

NEW

STABILIZZATRICE

STABI/FRS - STABI/FRS/HP



da 300 a 500 CV




50 cm

STABILIZZATRICE CON CAMERA A GEOMETRIA FISSA.

La **STABI/FRS (Fix Rotor System)** per trattori con potenza fino a 500 cv è una stabilizzatrice essenziale capace di alte performance in termini di produttività. Stabile e resistente anche su terreni duri e compatti, anche in presenza di sassi, è adatta sia a cantieri di piccole dimensioni che ad importanti opere infrastrutturali come autostrade, parcheggi e aeroporti. Il rotore leggermente protruso facilita la stabilizzazione in profondità senza un grande assorbimento di potenza. La camera a geometria fissa consente di lavorare la terra fino a 50 cm di profondità garantendo una qualità di miscelazione eccellente. Un unico telaio e l'uso di materiali speciali garantiscono infine robustezza e rigidità strutturali che si traducono in un'ottima resistenza all'usura.

DOTAZIONE DI SERIE	
Cofano posteriore idraulico con sistema anti-intasamento	Cardani laterali con frizione
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Telaio completamente chiuso / antipolvere	Lama dosatrice
Protezione interna fiancata	DISPONIBILE A RICHIESTA
Catene di protezione	Possibilità di avere rotore con utensili opzionali
Trasmissione ad ingranaggi	Terzo punto idraulico
Kit raffreddamento riduttori laterali (STABI/FRS/HP)	Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano
Scatola ingranaggi con ruota libera	Bandelle dosatrici ammortizzate
Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio (STABI/FRS/HP)	Impianto iniezione acqua WSS High Flow
Cardano senza limitatore di coppia	FCS full control system

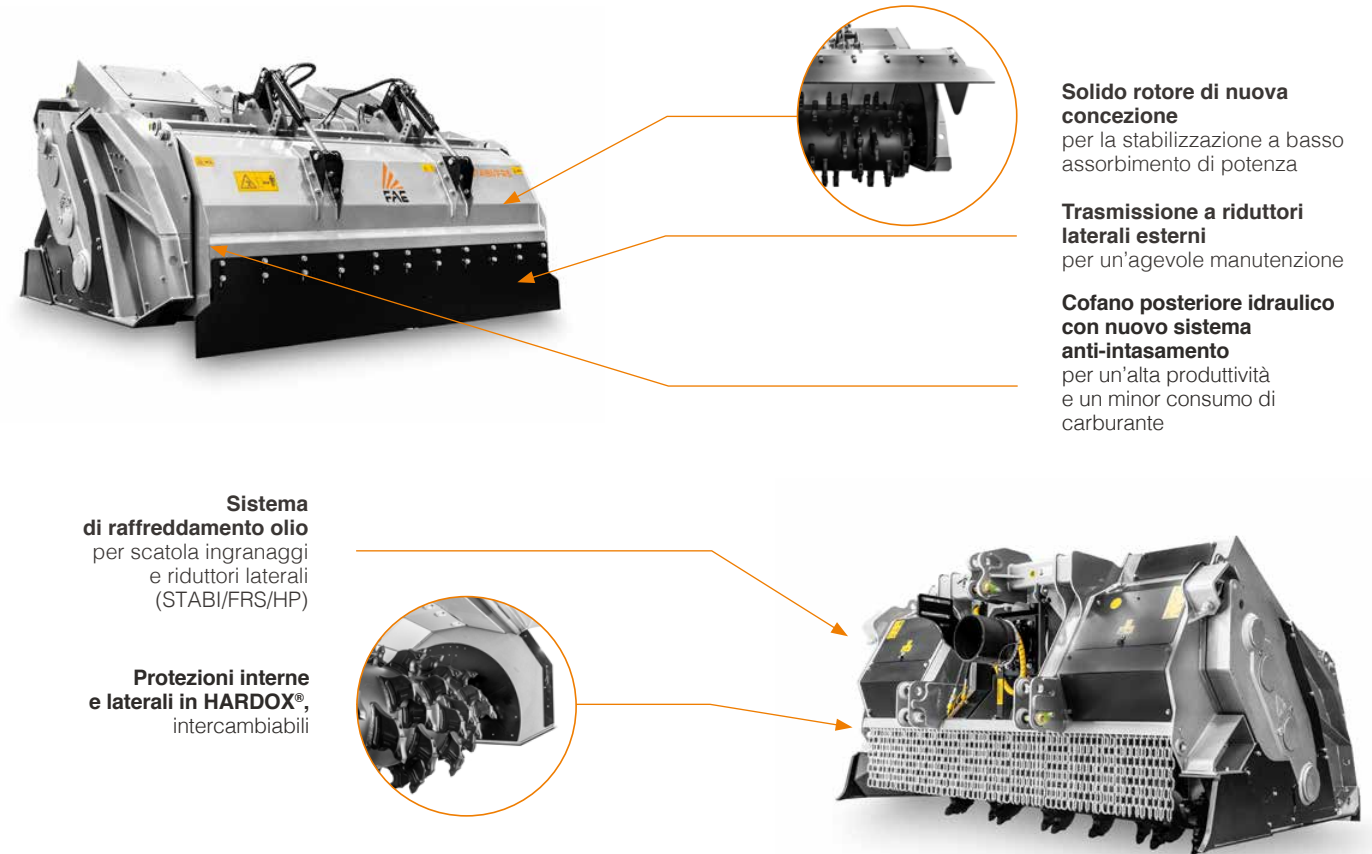

ACCESSORI PRINCIPALI



1 **Sistema di regolazione del parallelismo tipo W tra scatola ingranaggi-cardano,**
per la maggiore durata dei componenti



2 **Sistema automatico FCS**
per l'ottimale miscelazione del suolo e la gestione dell'umidità.

MODELLO	Trattore (CV)		P.D.F. (giri/min)	Larghezza lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Profondità di lavoro (mm)	N° utensili tipo A/3 + STC/FP + STC/3/FP + F3/SS/DX + F3/SS/SX
	min	max						
STABI/FRS 225	300	400	1000	2320	2750	6300	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS 250	300	400	1000	2560	2990	6500	500	68+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 225	400	500	1000	2320	2750	6550	500	64+4+4+2+2
STABI/FRS/HP 250	400	500	1000	2560	2990	6750	500	68+4+4+2+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.