NEW

FRANTUMASASSI

RSH/HP

da **360** a **500 CV**

50 cm

50 cm

IL TOP DI GAMMA FRA LE FRANTUMASASSI PROFESSIONALI FAE.

La **RSH/HP** è la massima espressione della frantumasassi FAE, la soluzione ideale per frantumare lastre di roccia e sassi fino a 50 cm di diametro e fino alla profondità di 50 cm. È compatibile con trattori tra 360 CV e 500 CV di potenza e ha una larghezza di lavoro da 210 a 260 cm. La RSH/HP è indicata per impieghi gravosi nell'ambito della bonifica agricola, in terreni che presentano all'interno sassi anche di dimensioni importanti e roccia, al fine di rendere il suolo pronto per le attività agricole. L'ampia bocca di ingresso e la controlama consentono di convogliare verso il rotore materiale di grandi dimensioni e di mantenere costanti le prestazioni durante le lavorazioni del terreno. La griglia posteriore opzionale trattiene i materiali di pezzatura più grande rilasciando solo il materiale che ha già raggiunto una granolumetria ottimale. Per un'ottimale e uniforme distribuzione del materiale triturato, a richiesta la RSH/HP può essere fornita con lama dosatrice in acciaio e regolabile.

DOTAZIONE DI SERIE
Cofano posteriore a regolazione idraulica
Piastre antiusura intercambiabili in Hardox®
Telaio completamente chiuso / antipolvere
Protezione interna fiancata
Catene di protezione
Trasmissione ad ingranaggi
Kit raffreddamento riduttori laterali
Scatola ingranaggi con ruota libera
Scatola ingranaggi con raffreddamento dell'olio
Cardano senza limitatore di coppia
Cardani laterali con frizione
Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Controlama regolabile in Hardox®
Slitte di penetrazione

DISPONIBILE A RICHIESTA
Griglia regolabile (cofano posteriore)
Possibilità di avere rotore con utensili opzionali
Terzo punto idraulico
Lama dosatrice



Telaio strutturale in acciaio.
Massima resistenza anche negli impieghi più gravosi.




Riduttori laterali e scatola centrale con sistema di raffreddamento dell'olio.
Mantenimento della massima produttività ed efficienza in ogni condizione di lavoro.
consumo di carburante



Superfici di usura intercambiabili
Manutenzione semplice e veloce per la migliore efficienza.

Ampia bocca di ingresso,
Prestazioni elevate anche quando si lavora in profondità.

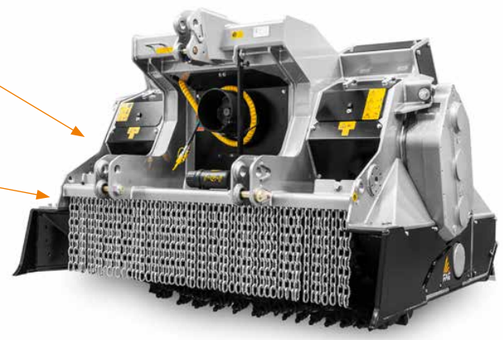



ACCESSORI PRINCIPALI



1 **Griglia posteriore sul cofano.**
Consente di trattenere e ritriturare materiali di pezzatura più grande per una finitura ottimale.



2 **Lama dosatrice in acciaio**
Ottimale e uniforme distribuzione del materiale triturato.



3 **Cilindro 3° punto idraulico.**
Controllo preciso della lavorazione.

MODELLO	Potenza richiesta (CV)		P.D.F. (giri/min)	Larghezza lavoro (mm)	Larghezza totale (mm)	Peso (kg)	Diametro max di triturazione (mm)	Profondità di lavoro (mm)	N° utensili tipo G/3 +STC/3/FP+STC/FP
RSH/HP 200	360	500	1000	2107	2670	7050	500	500	104 +4 + 4
RSH/HP 225	360	500	1000	2347	2910	7450	500	500	116 +4 + 4
RSH/HP 250	360	500	1000	2587	3150	7850	500	500	132 +4 + 4

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.