

STEINBRECHER

NEU RSM - RSM/HP

Der Steinbrecher für schwierige Einsätze.

Die Modelle RSM und RSM/HP zertrümmern Felsplatten und Steine bis 50 cm Durchmesser in bis zu 40 cm Tiefe, sie sind kompatibel mit Traktoren von 200 bis 360 PS Leistung und haben eine Arbeitsbreite von 200 bis 230 cm. Die FAE Baureihe RSM ist für schwere Einsätze im Bereich der landwirtschaftlichen Geländebereinigung geeignet, auch bei Böden mit größeren Steinen und Fels,

um das Feld für den Landbau bereit zu machen. Mit der weiten Eintrittsöffnung kann Material mit großen Abmessungen zum Rotor geleitet und die Leistung während der Bearbeitung des Bodens konstant gehalten werden. Mit der verstellbaren Gegenschneide kann der gewünschte Bearbeitungsgrad erzielt werden.




Tragender Rahmen aus Stahl
höchste Widerstandsfähigkeit auch bei den schwierigsten Einsätzen



Austauschbare innere Schutzverkleidungen aus Hardox®
einfache und schnelle Wartung für höchste Effizienz



Ölkühlsystem für seitliche Getriebe
höhere Effizienz und Lebensdauer bei geringerem Wartungsbedarf (opt. für RSM)

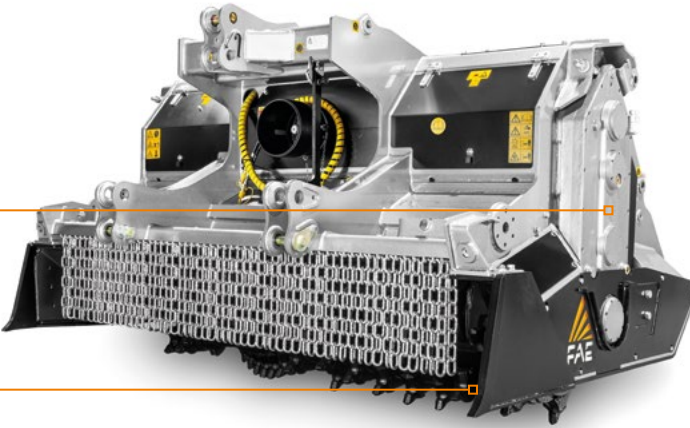

Große Eintrittsöffnung
hohe Leistungen auch bei der Arbeit in der Tiefe

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Rückwärtiges Gitter an der Klappe ermöglicht das Zurückhalten und erneute Brechen des grobkörnigeren Teils, um eine optimale Beschaffenheit des Materials zu erreichen



Dosierschild aus Stahl optimale und gleichmäßige Verteilung des gebrochenen Materials



Hydraulischer Dreipunktzylinder präzise Steuerung der Bearbeitung



Feder-gedämpfte Dosierklappen gleichmäßige Verteilung des Materials mit Vorverdichtung

- 200-360 PS
- Ø 50 cm max (Steine)
- Tiefe 40 cm



STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Getriebe mit Freilauf
Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®	Seitengelenkwellen mit Reibkupplung
Geschlossenes Maschinengehäuse	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Zentraler Schmierverteiler	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Seitliche Schutzverkleidungen	Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
Verschraubte Schutzketten	Höhenverstellbare Gleitkufen
Beidseitiger Zahnrad-Antrieb	Ölkühler-Kit für Zahnrad-Antrieb (RSM/HP)

SONDERAUSSTATTUNG

Gitter für Heckklappe	Dosierschild
Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Feder-gedämpfte Dosierklappen
Hydraulischer Oberlenker	Ölkühler-Kit für Zahnrad-Antrieb (RSM)

MODELL	RSM 200	RSM 225	RSM/HP 200	RSM/HP 225
Traktorleistung (PS)	200-300	220-300	300-360	300-360
Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	2080	2320	2080	2320
Gesamtbreite (mm)	2490	2730	2490	2730
Gewicht (kg)	5060	5490	5060	5490
Rotordurchmesser (mm)	940	940	940	940
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	500	500	500	500
Maximale Arbeitstiefe (mm)	400	400	400	400
Anzahl Werkzeuge Typ G/3+STC/3/FP+STC/FP	94+4+4	106+4+4	94+4+4	106+4+4
Typ R+R/HD+STC/3/FP+STC/FP	126+20+4+4	144+20+4+4	126+20+4+4	144+20+4+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP G



G/3 (Standard)



G/3/HD (Option)

ROTOR TYP R



R 65 (Option)



R/HD 65 (Option)



STC/3/FP (Räumzahn)



STC/FP (Räumzahn)