

SCHILD FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

Dozer-Schild


Achtfach verstellbares Dozer-Schild mit Heavy Duty Rahmen und 2400 mm Arbeitsbreite. Ausgelegt zum Grob- und Feinplanieren, Einebnen und Grabenaushub. Hydraulisch betätigte Schrägstellung und Schwenkfunktion. Schrägstellung 15° rechts oder links aus Mittelstellung. Schwenken um 10° aus der Waagerechten in beiden Richtungen. Sicherheitsventile zum Schutz des hydraulischen Verstellsystems, wenn das Schild überlastet wird.



BEWEGUNGSBEREICH



1. Seitlich neigen



2. Anheben




3. Kippen



4. Schrägstellen

Mit der 8-fachen Verstellfunktion kann das Schild seitlich geneigt (1), angehoben (2), gekippt (3) und schräggestellt (4) werden, alles aus der Kabine oder über die Fernsteuerung Ihrer PT-175!

TECHNISCHE DATEN

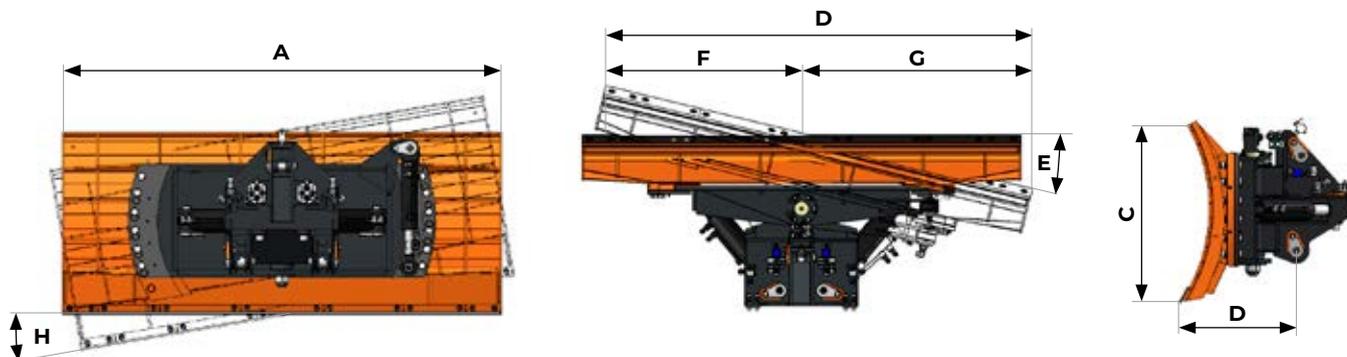

MODELL

Dozer-Schild

A. Schildbreite (mm)	2400
B. Arbeitsbreite (mm)	2320
C. Schildhöhe (mm)	970
D. Gesamttiefe mit Anbauplatte (mm)	640
E. Schrägstellwinkel	±15°
F. Abstand Schildmitte – äußerer Rand bei Schrägstellung (mm)	1055
G. Abstand Schildmitte – äußerer Rand (mm)	1265
H. Seitliche Schildneigung	±10°
Gewicht (kg)	1340
Schilddicke (mm)	15

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.