MULTIFUNKTIONSFRÄSEN

MTL

Das FAE Multifunktions-Anbaugerät für Traktoren von 140 bis 240 PS.

Die MTL eignet sich zum Stabilisieren von Böden, Fräsen von Asphalt und Felsplatten, Brechen von Steinen – mit einer Arbeitstiefe von bis zu 28 cm. Die Zerkleinerungskammer mit variabler Geometrie, das verstellbare Gitter an der Klappe und die verstellbare Gegenschneide aus Hardox sorgen für stets optimale Zerkleinerungsergebnisse. Die inneren Schutzverkleidungen des Rahmens, die sowohl mittig als auch seitlich angeschraubt sind, machen das Anbaugerät robust und zuverlässig. Der praktische Tiefenanzeiger ermöglicht die Kontrolle der Arbeitstiefe direkt aus der Kabine. Das zentrale Getriebe mit System zur Ausrichtung der Kardanwelle wurde entwickelt, um den Anbau an ein breites Spektrum gängiger Traktoren zu ermöglichen.

140-240 PS

Max. Tiefe 28 cm

Kammer mit variabler Geometrie

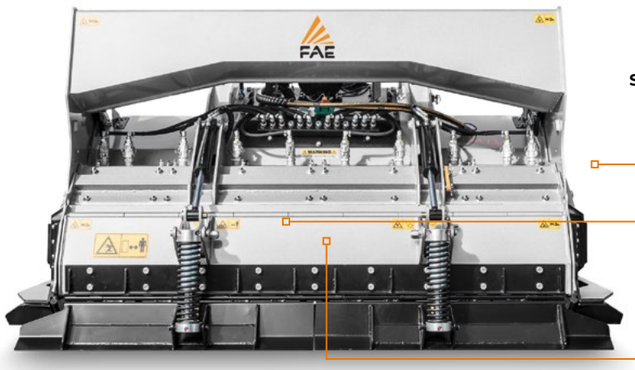

Seitliche Schutzverkleidungen die seitlichen Schutzverkleidungen an der Innenseite können leicht ausgetauscht werden, ohne den Fräsrotor abbauen zu müssen: sie gewährleisten hohe Verschleißfestigkeit und reduzieren die für den Austausch notwendige Zeit

Hydraulische Schutzklappe

Austauschbare innere Schutzverkleidungen aus Hardox® für den Einsatz unter extremen Bedingungen und für eine bequeme Wartung

Rückwärtiges Gitter an der Klappe ermöglicht das Zurückhalten und erneute Brechen des grobkörnigeren Teils, um eine optimale Beschaffenheit des Materials zu erreichen

Zerkleinerungskammer mit variabler Geometrie die in der Branche einzigartige Technologie ermöglicht es, nur mit dem Fräsrotor in den Boden einzudringen

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

Hydraulischer Oberlenker zur optimalen Steuerung der Arbeitstiefe

Anschraubbare Platten für Schutzketten

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten



Das Water Spray System dient sowohl zum Kühlen als auch zum Mischen

SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Beidseitiger Zahnrad-Antrieb
Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®	Getriebe mit Freilauf
Geschlossenes Maschinengehäuse	Seitengelenkwellen mit Reibkupplung
Kammer mit variabler Geometrie	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Gitter für Heckklappe	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Seitliche Schutzverkleidungen	Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
Schutzketten mit verschraubten Platten	Feder-gedämpfte Dosierklappen

OPTION

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Wassersprühsystem WSS Basic
Hydraulischer Oberlenker	Wassersprühsystem WSS High Flow

MODELL		MTL 150	MTL 175	MTL 200	MTL 225
	Traktorleistung (PS)	140-240	150-240	160-240	170-240
	Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000
	Arbeitsbreite (mm)	1480	1720	1960	2200
	Gesamtbreite (mm)	1820	2060	2300	2540
	Gewicht (kg)	3370	3620	3870	4120
	Rotordurchmesser (mm)	595	595	595	595
ROTOR G/3	**Arbeitstiefe** (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280	150-280
	Anzahl Werkzeuge Typ G/3+STC/3/FP	42+6	50+6	60+6	70+6
ROTOR R (Option)	**Arbeitstiefe** (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280	150-280
	Anzahl Werkzeuge Typ R+R/HD	98+16	122+16	138+16	154+16

Max. 1: *nur mit Fräsrotor* ***Max. 2:*** *maximale Arbeitstiefe. Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

ROTOR TYP G

G/3 (Standard)

G/3/HD (Option)

ROTOR TYP R

R 65 (Standard)

R/HD 65 (Option)

ADAPTER R 44 (Option)

STC/3/FP (Räumzahn)

R/HD 65 (Räumzahn)