

ERHÄLTliche GERÄTE

PRODUKTIVITÄT MIT FERNSTEUERUNG

BLI/RCU

Forstmulcher
mit Bite Limiter Technologie

Hohe Produktivität und Robustheit sind die Stärken des Forstmulchers BLI/RCU mit Bite Limiter Rotor, mit dem sich Äste und Sträucher bis zu einem Durchmesser von 12cm mulchen lassen.



PML/RCU

Forstmulcher mit freischwingenden
Schlegelhammers

Der PML/RCU ist ein hocheffizienter Forstmulcher für Gras, Dornestrüpp, Äste und kleine Sträucher bis zu einem Durchmesser von 5cm. Solider und zuverlässiger tragender Rahmen.



MODELL	BLI/RCU 125	PML/RCU 150
Geräte	Mulcher	Mulcher
Arbeitsbreite (mm)	1240	1496
Gesamtbreite (mm)	1532	1724
Gewicht (Kg)	580	410
Rotordurchmesser (mm)	310	355
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	120	50
Anzahl Klingen Typ Klinge MINI BL	24	-
No. Klinge typ MINI C/3	24	-
No. Schlegel typ PML	-	24

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP BLI/RCU ROTOR TYP PML/RCU



01 Robust

Tragender Rahmen aus Stahl.
Integrierte und geschützte Komponenten.

02 Wendig

Betrieb bis zu 55° Neigung.
Vollständige Drehung um die eigene Achse.

03 Bite Limiter

Erhältlich mit dem Forstmulcher
BLI/RCU mit Bite Limiter Technologie.

04 Technologisch

Integriertes System von Steuergeräten
und Sensoren, mit dem stets höchste
Leistungen erzielt werden.

05 Professionell

Konzipiert auf der Grundlage
der jahrzehntelangen Erfahrungen
von FAE mit PT-Raupenfahrzeugen
und Demining.



LAND CLEARING

RCU-55



fae-group.com

FERNGESTEUERTE RAUPENFAHRZEUGE

DE

RCU-55


Das Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder an steilen Hängen erfordert spezielle Fahrzeuge, die sowohl die Sicherheit des Fahrers als auch einen effizienten Betrieb gewährleisten. Die RCU-55 ist ein kompaktes, ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FAE bei der Entwicklung von Raupenfahrzeugen der Baureihe PT und den Fernlenksystemen der Produktlinie Demining hervorgeht. Die RCU-55 ist für die Grünflächenpflege in der Forstwirtschaft und der Straßeninstandhaltung konzipiert. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich für Arbeiten in hügeligen und bewaldeten Gebieten, an Bahnlinien, Stromleitungen, Gas- und Ölpipelines, Baumschulen, Randstreifen von Straßen und Autobahnen, Kanal-, Fluss- oder Seeufern.



ANWENDUNGEN:

- Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen
- Pflege von Pflanzungen und Baumschulen
- Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern
- Instandhaltung von Strom-, Öl- und Gasleitungen
- Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien

ABMESSUNGEN

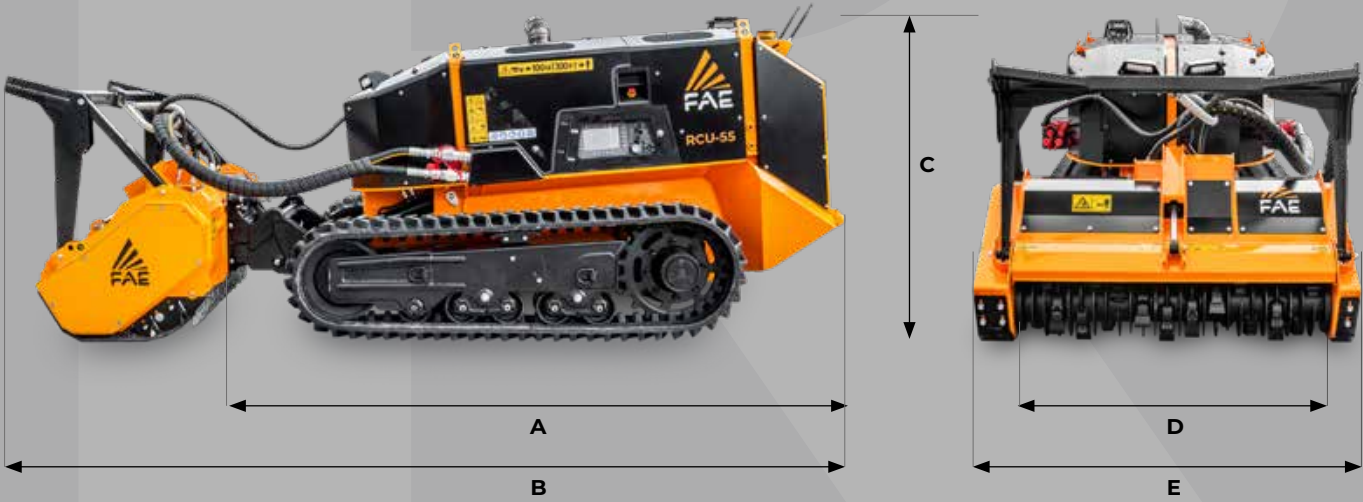

- A** Gesamtlänge ohne Anbaugerät 2556 mm
- B** Transportlänge mit Seilwinde und BL1/RCU Anbaugerät am Boden 3605 mm
- C** Max. Höhe 1448 mm
- D** Largh. esterna cingoli 1350 - 1750 mm
- E** Siehe Anbaugeräte-Tabelle

KOMPAKTES, FERNGESTEUERTES RAUPENFAHRZEUG FÜR FORST-, LAND- UND KOMMUNALARBEITEN

RCU-55

Die RCU-55 ist das kompakte Raupenfahrzeug von FAE, das mit dem Anbaugerät BL1/RCU Äste und Holz bis zu einem Durchmesser von 12cm und mit dem Anbaugerät PML/RCU Gras und kleine Sträucher bis zu einem Durchmesser von 5cm mulchen kann. Sie wird von einem 56-PS-Motor von Kohler angetrieben. Die RCU-55 ist in der Lage, an steilen Hängen mit Neigung bis zu 55° zu arbeiten. Das Fahrwerk verfügt über eine hydraulisch verstellbare

Spurweite mit beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken, die auch auf abschüssigem Gelände maximale Stabilität gewährleisten. Eine optimale Bodenhaftung wird durch die leistungsstarken Gummiketten in Verbindung mit dem Dreifachflansch-Pendelwalzensystem des Fahrwerks gewährleistet. Mit dem doppelten hydrostatischen Antrieb lassen sich sowohl die Traktion als auch Anbaugeräte optimal steuern.

SELBSTREINIGENDER KÜHLER

Der kombinierte Aluminiumkühler mit verstopfungsfreien Lamellen wird mit einem hydraulisch gesteuerten proportionalen Umkehrlüfter kombiniert, um den Kühler stets sauber und effizient zu halten, was die maximale Kühlleistung gewährleistet und den Wartungsaufwand reduziert.



EFFIZIENTER UND ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB

Elektronisch gesteuerte Kolbenpumpen in Verbindung mit einer speziellen Steuereinheit bilden ein integriertes technologisches System. Dies gewährleistet neben hoher Leistungsfähigkeit und dauerhafter Zuverlässigkeit eine einfache und intuitive Bedienung.

HEAVY DUTY FAHRWERK

Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk mit beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken und einem automatischen Spannsystem. Dieses arbeitet dank der Gummiketten, des Systems mit Dreifachflansch-Pe+E1Indelwalzen und der Dreifachflansch-Leitrollen auch unter schwierigsten Bedingungen.

PROFESSIONELLE FERNSTEUERUNG

Ergonomische Fernsteuerung mit großem 3,5-Zoll-Display zur Steuerung aller Funktionen des Fahrzeugs und des Anbaugeräts. Vom Benutzer anpassbare Funktionstasten. 2,4GHz Übertragungsfrequenz.



STANDARDAUSSTATTUNG

Motor KOHLER KDI 1903 mit Turbolader und Ladeluftkühlung	Hochprofil-Gummiketten und Drehgestellrollensystem
Abgasnachbehandlung DOC/DPF	Kombinierter Kühler aus Aluminium mit Anti-Verstopfungs-Lamellen
Hydrostatischer Fahntrieb	Proportional-Umkehrlüfter mit hydraulischer Steuerung
Hydrostatischer Antrieb für Anbaugeräte	Ergonomische Joystick-Bedienelemente
Zusatz-Hydraulik für Geräte	3,5-Zoll-LCD-Farbdisplay an der Fernsteuerung
Lastkontrollfunktion (Load Control)	Fernsteuerung mit zwei Akkus und Akkuladegerät an Bord der Maschine
Neigbare Anbauplatte mit Schnellkupplung	7 Zoll LCD-Farbdisplay an der Maschine
Unabhängig hydraulisch variable Spurweite	LED-Arbeitsscheinwerfer
UFloating-Funktion	



56 PS



Ø 12 cm max



TECHNISCHE DATEN	RCU-55 STAGE V
Motorleistung	56 PS
Abgasstufe	EU Stage V
Fahrpumpen	2 - EP Steuerung – 28 cc - Danfoss
Fahrmotoren	2 - HY Steuerung – 30 cc - Danfoss
Max Fahrdruck	325 Bar
Pumpe Anbaugerät	1 - EP Steuerung – 32 cc - Danfoss
Max. Mulcherdruck	300 Bar
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	46 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	42 L
Laufkette	72 Pitch - 250 mm Weite - Hohes Profil
Laufrollen	5 + 5 HD style - Dreifachflansch - Bogie sys (4 + 4)
Tragrollen	Dreifachflansch - Automatisches Spannsystem
Stromspannung	12 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	8 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	8 Km/h
Steigfähigkeit	55° - Alle Richtungen
Betriebsgewicht	2400 Kg (Standardausrüstung, std Laufkette)
Bodendruck	0,37 Kg/cm2 (Standardausrüstung, std Laufkette / BL1/RCU-125)

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.