

FORSTMULCHER FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

140/U

Forstmulcher für hydraulischen oder mechanischen Antrieb.

Die 140/U ist das kleinste Modell der Baureihe. Die geringen Abmessungen machen sie ideal zum Anlegen von Schneisen in Wäldern für seismische Erhebungen bei der Suche nach Erdöl. Aufgrund des robusten Rahmens ist die Nutzung auch mit Raupenfahrzeugen möglich.



150-220 PS



Ø 25 cm max



Mechanische oder hydraulische Druckevorrichtung


Anbauplatten nach Zeichnung

Hydraulischer Schutzklappe
zur effizienten Regelung der Körnungsgröße

Ripperzähne für den Druckevorrichtung

Möglichkeit, optionalen Rotor und Werkzeuge zu haben

Höhenverstellbare Gleitkufen

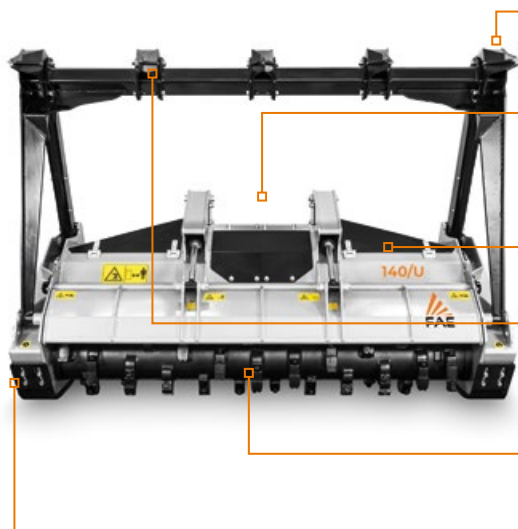

STANDARDAUSSTATTUNG

Wegen der grossen Vielfalt der Modelle, sind die Preise dieser Maschinen nur auf Anfrage erhältlich.

MODELL	140/U 140	140/U 150	140/U 175	140/U 200	140/U 225
Leistung (PS)	150-220	150-220	150-220	150-220	150-220
Erforderliche Fördermenge (L/min)	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210
Druck (bar)	250-400	250-400	250-400	250-400	250-400
Arbeitsbreite (mm)	1407	1587	1827	2067	2307
Gesamtbreite (mm)	1751	1931	2171	2411	2651
Gewicht (kg)	1560	1600	1700	1800	1900
Rotordurchmesser (mm)	450	450	450	450	450
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	250	250	250	250	250
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	28+4	32+4	38+4	42+2	48+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.

Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP C



C/3
(Standard)



C/3/HD
(Option)



KLINGE BL
(Option)



STCL/3
(Option)



K/3
(Option)



KLINGE BL
(Option)



I
(Option)



C/3/SS
(Räumzahn)

ROTOR TYP BL

ROTOR TYP I