SCHILD FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

# Dozer-Schild

Achtfach verstellbares Dozer-Schild mit Heavy Duty Rahmen und 2400 mm Arbeitsbreite. Ausgelegt zum Grob- und Feinplanieren, Einebnen und Grabenaushub. Hydraulisch betätigte Schrägstellung und Schwenkfunktion. Schrägstellung 15° rechts oder links aus Mittelstellung. Schwenken um 10° aus der Waagerechten in beiden Richtungen. Sicherheitsventile zum Schutz des hydraulischen Verstellsystems, wenn das Schild überlastet wird.

## BEWEGUNGSBEREICH

**1. Seitlich neigen**



**2. Anheben**

**3. Kippen**



**4. Schrägstellen**

Mit der 8-fachen Verstellfunktion kann das Schild seitlich geneigt (1), angehoben (2), gekippt (3) und schräggestellt (4) werden, alles aus der Kabine oder über die Fernsteuerung Ihrer PT-300 D:MINE!

## TECHNISCHE DATEN

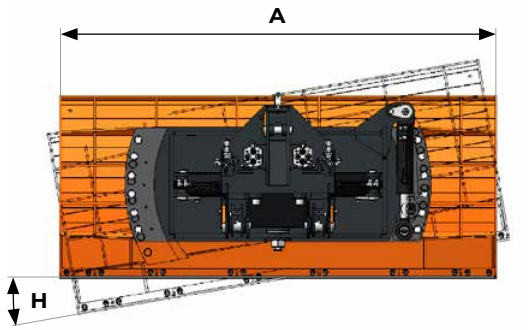


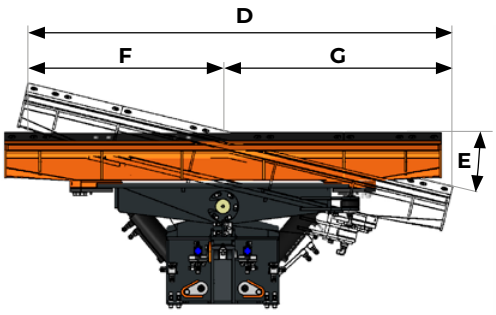





| MODELL | Dozer-Schild |
|---|---|
| **A. Schildbreite** (mm) | 2400 |
| **B. Arbeitsbreite** (mm) | 2320 |
| **C. Schildhöhe** (mm) | 970 |
| **D. Gesamttiefe mit Anbauplatte** (mm) | 1020 |
| **E. Schrägstellwinkel** | ±15° |
| **F. Abstand Schildmitte – äußerer Rand bei Schrägstellung** (mm) | 1055 |
| **G. Abstand Schildmitte – äußerer Rand** (mm) | 1265 |
| **H. Seitliche Schildneigung** | ±10° |
| **Gewicht** (kg) | 1400 |
| **Schilddicke** (mm) | 15 |

*Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.*
*Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*