

PT-475

TECHNISCHE DATEN.




475 PS | TIER 4 FINAL / STAGE V
TIER 3 / STAGE III A

STANDARD AUSSTATTUNG

Abgasnachbehandlung DOC/DPF/SCR	Komfort-Fahrsitz (beheizt und luftgefedert)
Motor CAT C13 Acert mit Turbolader und Ladeluftkühlung	Ergonomische Joystick-Bedienelemente
Hydrostatischer Fahrtrieb	Heizungs- und Klimaanlage
Hydrostatischer Antrieb für Anbaugeräte	Lexan® Windschutzscheiben (voll ausgestattet 12 mm)
Hubwerk mit Festankopplung	Kabinenluftfilterung
Laufwerk mit Pendelachse	7 Zoll LCD-Farbdisplay
600 mm 1-Stegplatten, geschmierte und versiegelte Ketten, Dozer-Laufwerkrollen	MP3/CD Bluetooth Radio
Motorkühler aus Aluminium mit Anti-Verstopfungs-Lamellen	LED-Arbeitsscheinwerfer
Hydraulikölkühler aus Aluminium mit Anti-Verstopfungs-Lamellen	Luftkompressorsystem
Kabine ROPS/FOPS/OPS zertifiziert	Notabschaltsystem für Ansaugluft

ABMESSUNGEN

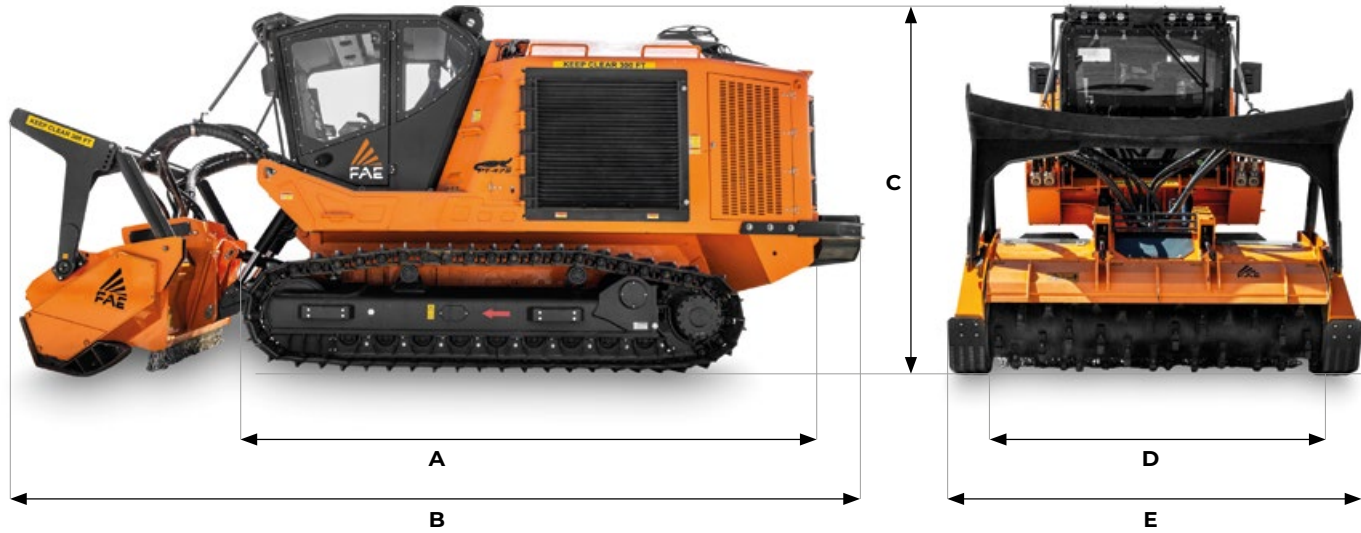

- A Gesamtlänge ohne Anbaugerät

5860 mm

C Max. Höhe

3300 mm
- B Transportlänge mit Seilwinde und 300/U Anbaugerät am Boden

8200 mm

D Spur Gesamtbreite

2550 mm (mit 600 mm Stegplatten)
- E Siehe Anbaugeräte-Tabelle

PT-475 T4F	
Motorleistung	475 PS
Abgasstufe	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Fahrpumpen	2 - EP Steuerung - 100 cc - Danfoss
Fahrmotoren	2 - HY Steuerung - 160 cc - Danfoss
Max Fahrdruck	420 Bar
Pumpe Anbaugerät	2 - EP Steuerung - 130 cc - Danfoss
Max. Mulcherdruck	350 Bar
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	480 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	790 L
DEF-Tank (AdBlue®)	35 L
Laufkette	190 Pitch - geschmiert - Berco (Standardausrüstung mit 600 mm Stegplatten)
Laufrollen	6 + 6 Einzelflansch + 3 + 3 doppelte Flansch
Tragrollen	2 + 2
Stromspannung	24 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	6 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	6 Km/h
Steigfähigkeit	45° vertikal, 35° lateral
Betriebsgewicht	20400 Kg (Standardausrüstung mit 600 mm Stegplatten) 21000 Kg (Standardausrüstung mit 810 mm Stegplatten)
Bodendruck	0,41 Kg/cm² (Standardausrüstung / 810 mm Stegplatten/ 300/U-250)

ANBAUGERÄTE

MODELL	300/U 225	300/U 250	500/U 225	500/U 250	500/SC
Geräte	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Stubbenfräsen
Arbeitsbreite (mm)	2304	2544	2320	2560	-
Maximale Arbeitsbreite (mm)	-	-	-	-	1570
Gesamtbreite (mm)	2784	3024	2860	3100	-
Schildbreite (mm)	-	-	-	-	1050
Gewicht (kg)	3900	4100	4710	4960	3300
Rotordurchmesser (mm)	595	595	700	700	1200 (Frässcheibe)
Breite der Frässcheibe (mm)	-	-	-	-	167
Maximale Arbeitstiefe (mm)	-	-	-	-	1050
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	400	400	500	500	600
Anzahl Werkzeuge Typ A/3+MH	-	-	88+2	96+2	-
Typ B/3 + C/3/SS	80+2	92+2	-	-	-
Typ C/3+C/3/SS	50+2	56+2	54+2	60+2	-
Typ M1+M2+M3+M4	-	-	-	-	30+10+30+10

MODELL

	SFH/PM 225	SFH/PM 250
Geräte	Multifunktionsfräse	Multifunktionsfräse
Arbeitsbreite (mm)	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	2710	2950
Gewicht (kg)	5700	6000
Rotordurchmesser (mm)	900	900
Maximale Arbeitstiefe (mm)	400	400
Max shredding diameter Steine (mm)	350	350
Baumstämme (mm)	450	450
Stubbenfräsen (mm)	550	550
Anzahl Werkzeuge Typ G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+8+2	66+8+2

WERKZEUGE

300/U				500/U		SFH/PM	
ROTOR C	ROTOR G	ROTOR STEINE	ROTOR B	ROTOR C	ROTOR STEINE	ROTOR A	ROTOR G
C/3 (Standard)	G/3 (Standard)	STC/3 (Standard)	B/3 (Standard)	C/3 (Standard)	STC/3 (Standard)	A/3 (Standard)	G/3 (Standard)
C/3 HD (Option)	G/3 HD (Option)	STC/3/HD (Option)	B/3 HD (Option)	C/3 HD (Option)	STC/3/HD (Option)	A/3 HD (Standard)	G/3 HD (Option)
K/3 (Option)		STC/3/FP (Option)		K/3 (Option)	STC/3/FP (Option)		
STCL/3 (Option)				STCL/3 (Option)			
C/3/SS (Räumzahn)	STC/3/HD (Räumzahn)	STC/3/FP (Räumzahn)	C/3/SS (Räumzahn)	C/3/SS (Räumzahn)	STC/FP (Räumzahn)	M-H (Räumzahn)	STC/3/FP - STC/FP (Räumzahn)