

FORSTMULCHER

UMM/DT

Mulcher für Traktoren mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln.

Die UMM/DT ist ein professionelles Mulchgerät mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln zum Zerkleinern von Bäumen bis zu einem Durchmesser von 30 cm. Der völlig neu gestaltete Rahmen und die kompakten Abmessungen erlauben eine einfache Handhabung, auch während Mulcharbeiten unter schwierigen Geländebedingungen, wie z.B. an Steilhängen.


Zu den Neuheiten des Modells gehören auch die Spike PRO-Gegenschneiden als Standard und die optionalen hydrodynamischen Kupplungen. Die UMM/DT verfügt außerdem über austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®, einem zentralen Schmiersystem und einer Druckevorrichtung mit Ripperzähnen.



160-240 PS



Ø 30 cm max

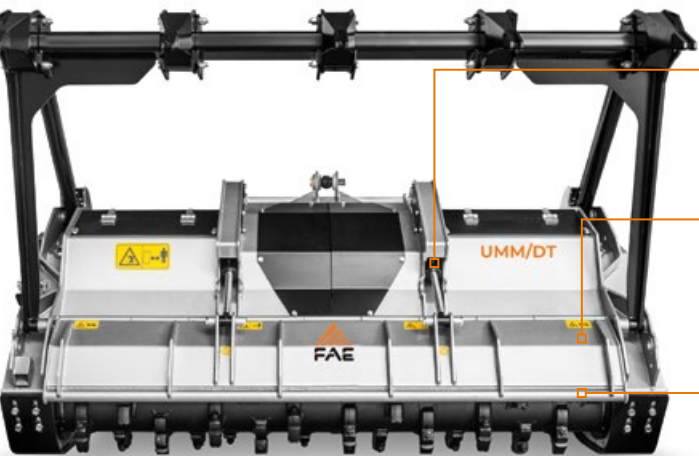

Schutzverkleidung Zylinder
für höhere Robustheit und Zuverlässigkeit

Verstärkte Klappe
erleichtert den Einlauf des
Materials in die Mulchkammer


Spike PRO Gegenschneiden
die Verteilung der neuen Spike PRO-Gegenmesser
in der Zerkleinerungskammer garantiert ein
besseres Finish des Materials



**Parallelsteuerung Typ „Z“ oder Typ „W“
zwischen Getriebe und Kardanwelle**
behält jederzeit den korrekten
Arbeitswinkel zwischen Kardanwelle
und Zapfwelle bei (Option)



Zentralisiertes Schmiersystem
beschleunigt die Instandhaltung
der Maschine

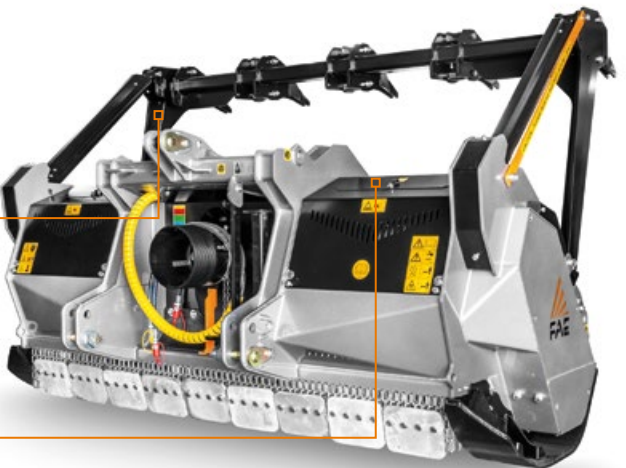


WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



**Parallelsteuerung Typ W
zwischen Getriebe und
Kardanwelle** gestattet dem
Mulcher das Arbeiten in
mehreren Winkelstellungen,
ohne die Zapfwelle zu beschädigen



**Hydrodynamische
Kupplungen**
zum Schutz des Traktors beim
Anlassen, zur Steigerung der
Leistungen der Maschine und
zur Erleichterung des Anlassens



**Hydraulische oder
mechanische
Druckevorrichtung**
schiebt und fördert das
Material vor dem Mulchen



Ripperzähne
dienen der Ausrichtung der zu
zerkleinernden Baumstämme,
die nach dem Schlagen zum
abschließenden Mulchen
gehardt werden können

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Getriebe mit Freilauf
Geschlossenes Maschinengehäuse	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Zentraler Schmierverteiler	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Hydraulikleitungen geschützt im Gehäuse integriert	Hydraulischer Oberlenker
Schutzabdeckung für Zylinderschutz	Hydraulischer Oberlenker mit automatischer Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „Z“
Doppelte Schutzkettenreihe	Verschraubte austauschbare Spike PRO-Gegenschneide
Seitlicher Antrieb mit Keilriemen	Höhenverstellbare Kufen
Fußstütze	

SONDERAUSSTATTUNG

Anschraubbare Platten für Schutzketten	Tiefenkufen
Hydrodynamische Kupplungen	Mechanische Druckevorrichtung
Ripperzähne	Hydraulische Druckevorrichtung
Hydraulischer Oberlenker mit automatischer Parallelsteuerung des Getriebes und der Gelenkwelle Typ „W“	Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten

MODELL	UMM/DT 200	UMM/DT 225	UMM/DT 250
Traktorleistung (PS)	160-240	170-240	180-240
Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	2070	2310	2550
Gesamtbreite (mm)	2464	2704	2944
Gewicht (kg)	2230	2480	2550
Rotordurchmesser (mm)	500	500	500
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	300	300	300
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	42+2	46+2	52+2
Typ I+C/3/SS	68+2	78+2	86+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP C



C/3
(Standard)



C/3/HD
(Option)



KLINGE BL
(Option - benötigt
Adapter)



K/3
(Option)



I
(Option)



C/3/SS
(Räumzahn)

ROTOR TYP I