

STEINBRECHER

STCL

Steinbrecher für Traktoren mit Rotor mit feststehenden Fräsmeißeln.

Dies ist das kleinste Modell der Steinbrecher. Es ist äußerst vielseitig dank der kompakten Abmessungen und des mäßigen Gewichts, und ist daher auch ideal für das Arbeiten in Obstplantagen oder Weinbergen zum Brechen von Steinen, die durch Erosion des Erdreichs freigelegt werden. Eine regelbare, interne Gegenschneide gestattet das Einstellen der

gewünschten Körnunggröße des ausgestoßenen Materials, während die hydraulisch verstellbare Heckklappe die Dosierung ermöglicht. Als Zubehör ist auch ein Kupplungsbausatz lieferbar, der es gestattet, die Zapfwelle in einer tieferen Lage zu montieren, um eine bessere Fluchtung zwischen Anbaugerät und Traktor zu erzielen.



Vollkommen geschlossener Rahmen
staubdicht, zum Schutz des Getriebes der Maschine


Regelbare Hardox®-Gegenschneide
für maximale Standzeit




Regelung 3-Punkt-System
zur perfekten Anpassung an jede Art von Traktor



Tiefgangkufen
gestatten der Maschine ein besseres Eindringen in das Gelände

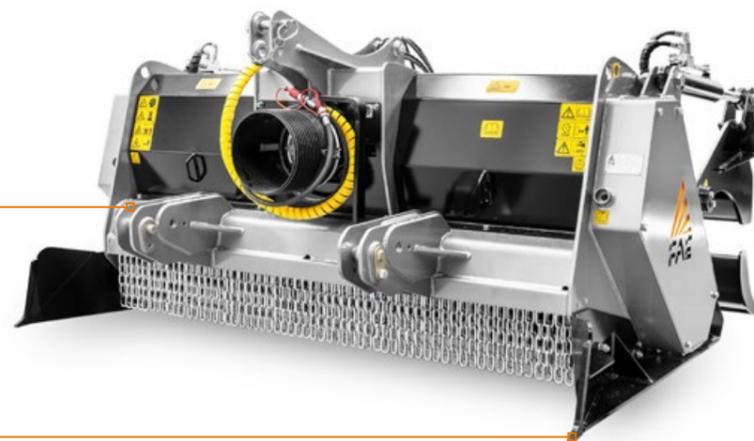

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

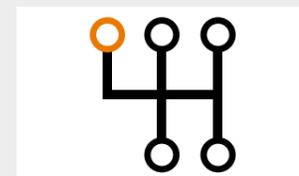

Möglichkeit den Antrieb zwischen 540/1000 U/min zu wählen (STCL 125)



Planierschild
für die Instandhaltung von Schotterwegen



Dosierschutzbleche
zum Nivellieren des zerbrochenen Materials



70-150 PS



Ø 15 cm max (Steine)



Tiefe 15 cm



STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulische Heckklappe	Getriebe mit Freilauf
FCP-Verschleißschutzplatten im Gehäuseinnenraum	Möglichkeit den Antrieb zwischen 540/1000 U/min zu wählen (STCL/ST)
Verstellbarer 3-Punkt-Angriff (STCL/ST)	Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
Geschlossenes Maschinengehäuse	Geschraubte Rotorstummel (aus geschmiedetem Stahl)
Seitliche Schutzverkleidungen	Glatte Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Doppelte Schutzkettenreihe	Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
Poly-Chain® Keilriemenantrieb	Höhenverstellbare Gleitkufen

SONDERAUSSTATTUNG

Verlängerter Angriff Kit (STCL/ST)	Planierschild
Hydraulischer Oberlenker	Dosierschutzbleche

MODELL	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
Traktorleistung (PS)	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
Zapfwelle (U/min)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	1110	1350	1590	1830	1830	2070
Gesamtbreite (mm)	1414	1654	1894	2134	2134	2374
Gewicht (kg)	1230	1280	1440	1570	1600	1750
Rotordurchmesser (mm)	450	450	450	450	450	450
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	150	150	150	150	150	150
Maximale Arbeitstiefe (mm)	150	150	150	150	150	150
Anzahl Werkzeuge Typ STCL/3+C/3/SS	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
*540 U/min als Steinbrecher – 1000 U/min als Forstmulcher



WERKZEUG STCL/3
(Standard)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)