FORSTFRÄSEN FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

300/TD

Minenräum-Anbaugerät mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen.

Die 300/TD ist ein Anbaugerät mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen, das speziell für Minenräumarbeiten entwickelt wurde. Die spezielle Konstruktion von Rahmen und Rotor bietet, zusammen mit den eingesetzten Materialien, hohe Belastbarkeit bei Detonationen.

Tiefe 25 cm

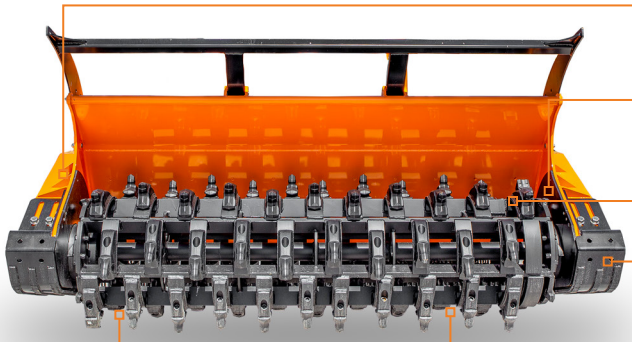

Antrieb mit Poly Chain® Zahnriemen

Seitliche Verschleißplatten

D:Mine Rotor mit G/3 Fräszähnen

Höhenverstellbare Kufen

Austauschbare Schutzketten

Angeschraubte Platten für Schutzketten

MODELL	**300/TD - 250**
Geräte	Fräse
Arbeitsbreite (mm)	2500
Gesamtbreite (mm)	3125
Gewicht (kg)	3800
Rotordurchmesser (mm)	885
Anzahl Werkzeuge Typ G/3+STC/3/FP+BAZ	62+2+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP G

WERKZEUG G/3
(standard)

WERKZEUG G/3/HD
(option)

WERKZEUG STC/3/FP
(Räumzahn)