

FORSTMULCHER FÜR BAGGER

BL1/EX - BL1/EX/VT

Mulcher für Bagger mit Bite Limiter Technologie.

FAE präsentiert eine neue Produktlinie professioneller Mulcher für Bagger, mit Bite Limiter Technologie: spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer, reduzieren dadurch den Leistungsbedarf und sorgen für hervorragende Arbeitsgeschwindigkeiten und Leistungen. Das Modell BL1/EX - BL1/EX/VT (für Bagger 4 - 7,5 Ton) hat eine Arbeitsbreite von 800 mm und ermöglicht das Mulchen von Baumstämmen mit

Durchmessern von bis zu 12 cm. Dank des Kolbenmotors (variabler Hubraum mit manueller Steuerung) lässt sich der Mulcher leicht mit verschiedenen Arten von Baggern mit unterschiedlichen Öldurchflussraten kombinieren. Das Modell BL1/EX kommt mit einem Rotor mit Meißelhaltern aus geschmiedetem, temperaturgehärtetem Stahl, die mit reversiblen Messern vom Typ BL/MINI versehen werden.

 50-140 L/min


 Ø 12 cm max

 4-7,5 t



Hydraulische Frontklappe
Ermöglicht ein optimales Mulchen und reduziert das Herausschleudern von gemulchtem Material (Optional)

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum
Druckbegrenzungsventil und Kavitationsschutzventil integriert



Anschraubbares Räumschild


Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen



Orientierbare Heckklappe
Sorgt für einen kontrollierten Austritt des gemulchten Materials und erhöht die Sicherheit



Bite Limiter Rotor
Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer

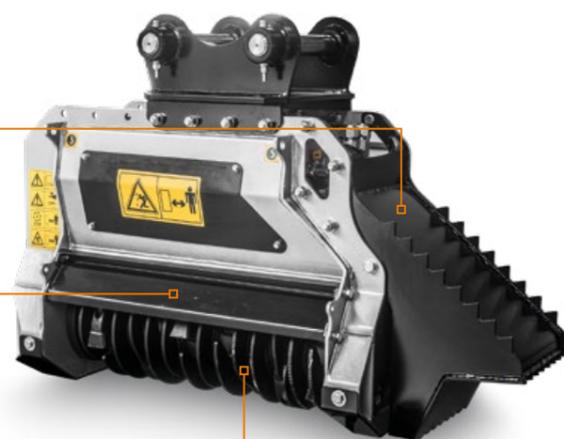

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen



Anschraubbares Räumschild
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen



Hydraulische Frontklappe

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Hubraum (17-34 cc) und Überdruckventil mit Kavitationsschutz (50-130 L/min) (BL1/EX)	Keilriemenantrieb
Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 55/38 cc (65-140 L/min) (BL1/EX/VT)	Schottverschraubung
Flow control Ventil	Mechanische Frontklappe
Überdruckventil mit Kavitationsschutz	Rotor Bite Limiter
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Deflektor
Motor integriert in den Rahmen	

SONDERAUSSTATTUNG

Personalisierter Kalibrierungs-Hydraulikmotor	Räumschild
Elektrohydraulisches Umschaltventil	Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen
Vordere hydraulische Schutzklappe	Verschiedene Fräsmeißel
Hydraulische Frontklappe steuerbar über Bagger-Zusatzhydraulik	

MODELL	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
Erforderliche Fördermenge (L/min)	50-130	65-140
Druck (bar)	180-350	180-350
Baggergewicht (t)	4-7,5	4-7,5
Arbeitsbreite (mm)	800	800
Gewicht (kg)	385	390
Rotordurchmesser (mm)	310	310
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	120	120
Anzahl Klängen Typ BL/MINI	14	14

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP BL



KLINGE BL/MINI
(Standard)



WERKZEUG C/3/MINI
(Option)