

NEUE

FORSTMULCHER FÜR KOMPAKTLADER

BL1/SSL/VT

Forstmulcher für Kompaktlader ab 45 PS.

Der Forstmulcher BL1/SSL/VT für Kompaktlader von 45 bis 65 PS mulcht Material mit bis zu 10 cm Durchmesser. Dank Bite Limiter Technologie bietet dieses Anbaugerät hohe Produktivität beim Vegetationsmanagement und stets effizientes Mulchen. Das Anbaugerät ist auf hohe


Zuverlässigkeit und einfache Wartung ausgelegt. Der optimierte Maschinenrahmen für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich hilft dem Fahrer, den Arbeitsprozess optimal zu steuern. Die BL1/SSL/VT kann mit BL/MINI Klingen und C/3/MINI Werkzeugen ausgerüstet werden.



45-65 PS



Ø 10 cm max

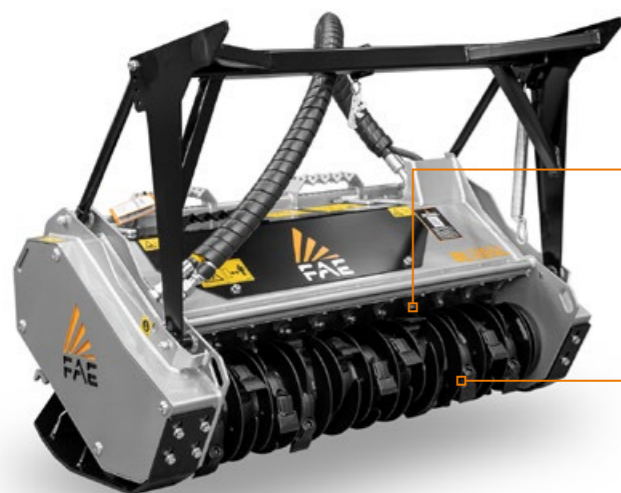

Austauschbare Spike Pro Gegenschneiden
zur optimalen Bearbeitung des Mulchmaterials

Rotor mit Bite Limiter Technologie
höchste Produktivität und minimaler Leistungsbedarf dank den speziellen Einsätzen aus hochfestem Stahl und den Klingen vom Typ BL/MINI

Optimierter Maschinenrahmen für beste Sicht
hilft dem Fahrer, den Arbeitsprozess optimal zu steuern



Motor „VT“ (Variable Torque)
mit automatischer Drehmomentregelung

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer 55cm Kolbenmotor mit variablem Hubraum	Austauschbare Spike PRO-Gegenschneide
Integrierter Hydraulikblock mit Überdruck- und Kavitationsschutzventilen und Hydraulikbremse	Hydraulikschläuche
Keilriemenantrieb	Verstellbare, mechanische Drückevorrichtung
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Austauschbare Schutzketten
Motor integriert in den Rahmen	Austauschbare und verstellbare Kufen
Bite Limiter rotor	


SONDERAUSSTATTUNG

Personalisierter Kalibrierungs-Hydraulikmotor	Möglichkeit, den Rotor mit optionalen Fräswerkzeugen auszurüsten
Deflektor	

MODELL	BL1/SSL/VT 125	BL1/SSL/VT 150
Leistung (PS)	45-65	45-65
Erforderliche Fördermenge (L/min)	60-100	60-100
Druck (bar)	180-350	180-350
Arbeitsbreite (mm)	1240	1480
Gesamtbreite (mm)	1476	1716
Gewicht (kg)	570	660
Rotordurchmesser (mm)	310	310
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	100	100
Anzahl Klingen Typ BL/MINI	24	28

*Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Einstellung des VT-Motors
Individuelle Einstellung des Motors um die maximale Leistung aus jedem Hydrauliksystem herauszuholen

ROTOR TYP BL



KLINGE BL/MINI
(Standard)



WERKZEUG C/3/MINI
(Option)