


FORSTMULCHER FÜR BAGGER

UML/EX/VT - UML/EX/SONIC

Forstmulcher für Bagger mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen.

Dank seiner Abmessungen und seiner Vorteile im Hinblick auf Robustheit, Zuverlässigkeit und Leistung, ist dies das repräsentativste Mulchermodell. Das innovative, komplett in den Rahmen integrierte hydraulische System zum Öffnen der Klappe zusammen mit den überdimensionierten Kufen

macht den Einsatz noch einfacher und sicherer, und schützt zugleich die internen Bauteile vor Schmutz und Geröll. Die Anbauplatte mit durchgehenden Bolzen gewährleistet äußerste Robustheit und Zuverlässigkeit beim Einsatz.

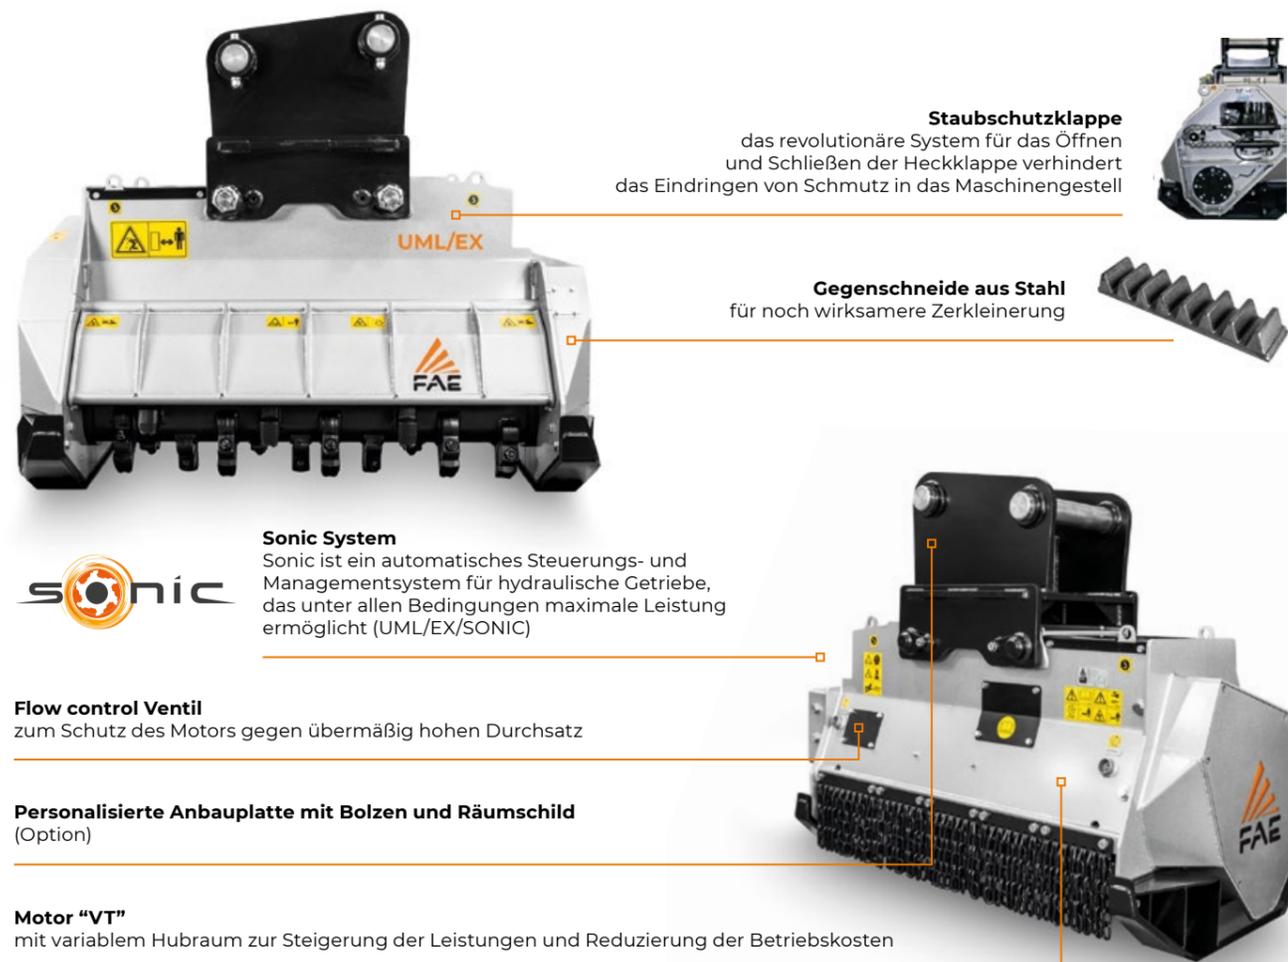

- Sonic System**
- 130-210 L/min**
- Ø 20 cm max**
- 14-20 t**



STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 110/60cc.(130-210 L/min) (UML/EX/VT)	Zahnriemenantrieb
Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 110cc. (130-210 L/min) (UML/EX/SONIC)	Schottverschraubung
Flow control Ventil	Hydraulische Schutzklappe
Elektrohydraulisches Umschaltventil (UML/EX/SONIC)	Schutzketten
Überdruckventil mit Kavitationsschutz	Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
Komplett geschlossener Gehäuseraum zur Staubverminderung	Sonic System (UML/EX/SONIC)
Motor integriert in den Rahmen	

SONDERAUSSTATTUNG

Personalisierter Kalibrierungs-Hydraulikmotor (UML/EX/VT)	Personalisierte Anbauplatte mit Bolzen und Räumschild
Elektrohydraulisches Umschaltventil (UML/EX/VT)	Verschiedene Fräsmeißel
Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen	Rotor Bite Limiter

MODELL	UML/EX/VT 100	UML/EX/VT 125	UML/EX/VT 150	UML/EX/SONIC 100	UML/EX/SONIC 125	UML/EX/SONIC 150
Erforderliche Fördermenge (L/min)	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210	130-210
Druck (bar)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350
Baggergewicht (t)	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20
Arbeitsbreite (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582
Gewicht (kg)	1090	1170	1280	1090	1170	1280
Rotordurchmesser (mm)	425	425	425	425	425	425
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	200	200	200	200	200	200
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
Typ I+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

*Hydraulikmotor mit variablem Drehmoment.

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Bite Limiter Rotor
spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer



Elektrohydraulisches Umschaltventil (plug & play)
dient zum Öffnen und Schließen der hydraulischen Klappe (UML/EX/VT)



Personalisierte Anbauplatte mit Bolzen und Räumschild

ROTOR TYP C



WERKZEUG C/3
(Standard)



WERKZEUG C/3/HD
(Option)



KLINGE BL
(Option)



WERKZEUG K/3
(Option)

ROTOR TYP BL



KLINGE BL
(Option)



WERKZEUG I
(Option)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)