

NEUE


FORSTMULCHER FÜR BAGGER


BL1/EX - BL1/EX/VT

Forstmulcher mit Bite Limiter Technologie für Bagger bis 7,5 Tonnen.


Der Forstmulcher BL1/EX für Bagger von 4,5 bis 7,5 Tonnen kann leichte Vegetation, Büsche und Bäume mit bis zu 12 cm Durchmesser mulchen. Dank Bite Limiter Technologie bietet dieses Anbaugerät stets effizientes Mulchen und somit eine hohe Produktivität

beim Vegetationsmanagement. Das Anbaugerät ist in einer VT-Version und in einer Version mit festem Zahnradmotor ohne Leckölleitung erhältlich. Die BL1/EX kann mit Klinge BL/MINI und Werkzeug C/3/MINI ausgerüstet werden.

 60-140 L/min

 Ø 12 cm max

 4-7,5 t

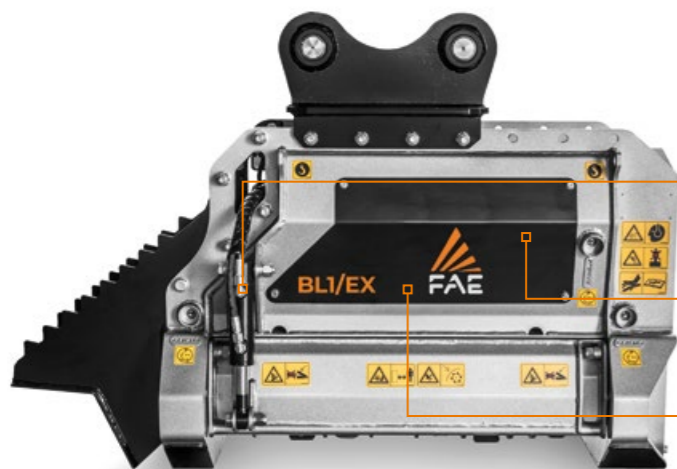

Hydraulische Frontklappe
Ermöglicht ein optimales Mulchen und reduziert das Herausschleudern von gemulchtem Material (Optional)

Hydraulischer Kolbenmotor
mit automatischem variablen Hubraum (BL1/EX/VT)

Zahnradmotor
mit festem Hubraum ohne Leckölleitung (BL1/EX)


Anschraubbare Räumschild
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen



Orientierbare Heckklappe
Sorgt für einen kontrollierten Austritt des gemulchten Materials und erhöht die Sicherheit



Bite Limiter Rotor
Spezielle Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Messer

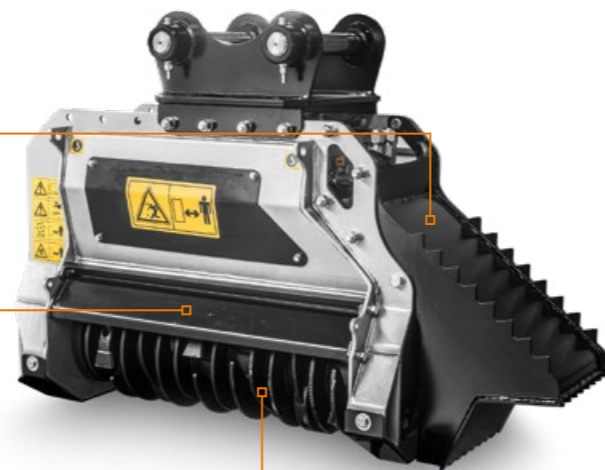

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Maßgefertigte Anbauplatte mit Bolzen



Anschraubbare Räumschild
Praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen



Hydraulische Frontklappe

STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 25 ccm (BL1/EX)	Keilriemenantrieb
Hydraulischer Kolbenmotor, 55 ccm, VT (BL1/EX/VT)	Armaturen für Wasseranschlüsse (BL1/EX/VT)
Flow-Control-Ventil mit integrierten Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen	Mechanische Frontklappe
Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen	Bite Limiter Rotor
Motor in den Rahmen integriert	Deflektor-Schild
Hydraulikverbindungsschläuche (BL1/EX)	Austauschbare Verschleißsohlen für Kufen aus Hardox®
Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl	

SONDERAUSSTATTUNG

Individuelle Einstellung des Hydraulikmotors (BL1/EX/VT)	Räumschild
Umschaltventil	Kit Befestigungsöhren mit Bolzen, individuell nach Zeichnung
Hydraulisch verstellbare Frontklappe	Verschiedene Fräsmeißel
Hydraulische Frontklappe steuerbar über Bagger-Zusatzhydraulik	

MODELL	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
Erforderliche Fördermenge (L/min)	60-90	65-140
Druck (bar)	180-250	180-350
Baggergewicht (t)	4,5-7,5	4-7,5
Arbeitsbreite (mm)	800	800
Gewicht (kg)	385	390
Rotordurchmesser (mm)	310	310
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	120	120
Anzahl Klingen Typ BL/MINI	14	14

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP BL



KLINGE BL/MINI
(Standard)



WERKZEUG C/3/MINI
(Option)