

# PRODUKTIVITÄT MIT FERNSTEUERUNG

## BL2/RCU



Forstmulcher mit Bite Limiter Technologie

## PMM/RCU



Mulcher mit beweglichen Schlegeln für RCU75

## SCL/RCU



Stubbenfräse für ferngesteuertes Raupenfahrzeug RCU75

## RPL/SSL



Straßenfräse mit feststehenden Werkzeugen für Raupenfahrzeug RCU75

KOMPATIBEL MIT GERÄTEN FÜR KOMPAKT-/RAUPENLADER MIT SAE-ANBAURAHMEN



Häcksler, Sprühergeräte, Forstseilwinden, Kehrmaschinen, Mischbagger, Gabelstaplergabeln, Dosierschilde, Scheibenmäher, Grabenfräsen und vieles mehr

MODELL	BL2/RCU75-150	PMM/RCU75-175	SCL/RCU75	RPL/SSL-45
Geräte	Mulcher	Mulcher mit beweglichen Schlegeln	Stubbenfräse	Straßenfräse
Arbeitsbreite (mm)	1480	1780	950	450
Gesamtbreite (mm)	1776	1966	1120	1650
Gewicht (Kg)	845	720	420	900
Rotordurchmesser (mm)	370	440	660	600
Breite der Frässcheibe (mm)	-	-	112	-
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	150	80	400	-
Max. Arbeitstiefe (mm)	-	-	500	170
Neigungswinkel ±	-	-	-	8°
Seitenverschiebung (mm)	-	-	-	560
Anzahl Klängen Typ BL/MINI	28	-	-	-
Anzahl Werkzeug Typ L1+L2	-	-	15+15	-
Anzahl Schlegel Typ PMM	-	22	-	-
Anzahl Fräsmeißel Typ R	-	-	-	48

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### ROTOR TYP BL



KLINGE BL/MINI (Standard)



WERKZEUG C/3/MINI (Option)



WERKZEUG L/1 (Standard)



WERKZEUG L/2 (Standard)



SCHLEDEL PMM (Standard)



MESSER Y/3 (Option)



FRÄSMEISSEL R/44/A (Standard)



FRÄSMEISSEL R/44/C (Option)

### ROTOR TYP R

## 01 Leistungsstark

Turbo Aftercooler 4-Zylinder-Motor mit 74 PS.

## 02 Robust

Tragender Rahmen aus Stahl. Integrierte und geschützte Komponenten.

## 03 Wendig

Betrieb bis zu 55° Neigung. Vollständige Drehung um die eigene Achse.

## 04 Multifunktionalität

Dank marktüblichem Kompakt-/Raupenlader-Schnellwechselsystem (SAE) kann das Modell sehr einfach mit Anbaugeräten von FAE oder Drittanbietern ausgestattet werden.

## 05 Technologisch

Integriertes System von Steuergeräten und Sensoren, mit dem stets höchste Leistungen erzielt werden.

## 06 Professionell

Konzipiert auf der Grundlage der jahrzehntelangen Erfahrungen von FAE mit PT-Raupenfahrzeugen und Demining.



LAND CLEARING  
**RCU75**



fae-group.com

FERNGESTEUERTE RAUPENFAHRZEUGE

DE

# RCU75

Das Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder an steilen Hängen erfordert spezielle Fahrzeuge, die sowohl die Sicherheit des Fahrers als auch einen effizienten Betrieb gewährleisten. Die RCU75 ist ein kompaktes und leistungsstarkes, ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FAE bei der Entwicklung von Raupenfahrzeugen der Baureihe PT und den Fernlenksystemen der Produktlinie Demining hervorgeht. Die RCU75 ist für die Grünflächenpflege in der Forstwirtschaft und der Straßeninstandhaltung konzipiert. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich besonders für Arbeiten in hügeligen und bewaldeten Gebieten, an Bahnlinien, Stromleitungen, Gas- und Ölpipelines, Baumschulen, Randstreifen von Straßen und Autobahnen, Kanal-, Fluss- oder Seeufern.




## ANWENDUNGEN:

Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen  
 Pflege von Pflanzungen und Baumschulen  
 Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern  
 Instandhaltung von Strom-, Öl- und Gasleitungen  
 Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien  
 Asphaltfräsen  
 Asphaltrecycling

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank mit SAE-Anbaurahmen kompatibler Ausrüstung

## DIMENSION

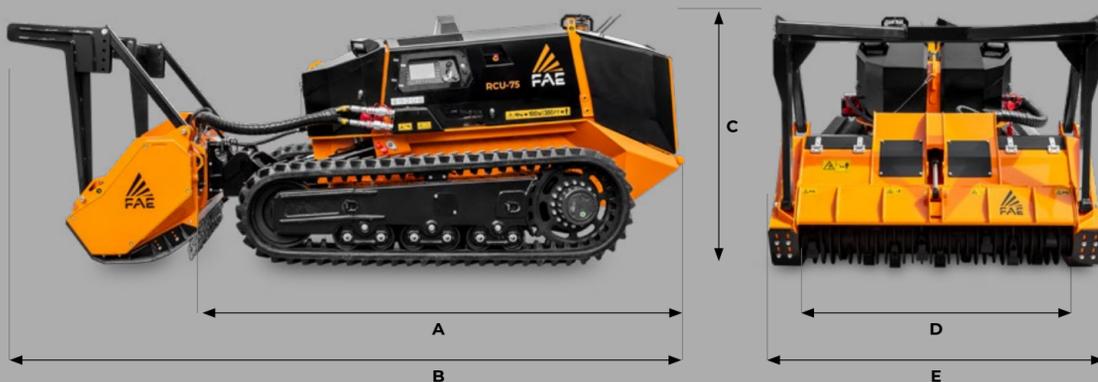

**A** Gesamtlänge ohne Anbaugerät 2296 mm  
**B** Transportlänge mit Seilwinde und BL2/RCU Anbaugerät am Boden 4050 mm

**C** Max. Höhe 1560 mm  
**D** Gesamtspurbreite 1700 - 2100 mm  
**E** Siehe Anbaugeräte-Tabelle

## KOMPAKTES, FERNGESTEUERTES RAUPENFAHRZEUG FÜR FORST-, LAND- UND KOMMUNALARBEITEN

# RCU75

Die RCU75 ist das kompakte und leistungsstarke Raupenfahrzeug von FAE, das in der Lage ist, mit den verschiedenen Anbaugeräten von FAE Äste und Holz, Gras und kleine Sträucher zu zerkleinern und Baumstubben oder Asphalt zu fräsen. Dank des universellen Kompakt-/Raupenlader-Schnellwechselsystem (SAE) kann das Modell auch mit mehreren Anbaugeräten für Kompakt- & Raupenlader von Drittanbietern ausgerüstet werden. Angetrieben wird diese Version von einem 74-PS-Motor Rehko von Kohler. Die RCU75 ist in der Lage, an steilen

Hängen mit Neigung bis zu 55° zu arbeiten. Das Heavy Duty Fahrwerk verfügt über eine hydraulisch verstellbare Spurweite mit beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken, die auch auf abschüssigem Gelände maximale Stabilität gewährleisten. Durch die Raupenkette aus leistungsstarken Gummi oder Stahl in Verbindung mit dem Mehrwalzensystem des Fahrwerks wird eine optimale Bodenhaftung gewährleistet. Mit dem doppelten hydrostatischen Antrieb lassen sich sowohl die Traction als auch Anbaugeräte optimal steuern.

### FAE-APP

Mit der FAE-App können Sie über Ihr Mobiltelefon die wichtigsten Betriebsparameter in Echtzeit überwachen, nach Störungen suchen und geplante Wartungsarbeiten verwalten.

### EFFIZIENTER UND ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB

Elektronisch gesteuerte Kolbenpumpen in Verbindung mit einer speziellen Steuereinheit bilden ein integriertes technologisches System. Dies gewährleistet neben hoher Leistungsfähigkeit und dauerhafter Zuverlässigkeit eine einfache und intuitive Bedienung.



### HEAVY DUTY FAHRWERK

Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk mit beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken und einem automatischen Spannsystem. Dieses arbeitet dank der Gummiketten, des Systems mit Walzen und der Leitrollen auch unter schwierigsten Bedingungen.



### RAUPENKETTE AUS STAHL (Option)

### STANDARDAUSSTATTUNG

Dieselmotor REHLKO (KOHLER) KDI 2504 Turbo After-Cooler	High Profile Gummiketten und Walzensystem
Nachbehandlungssystem DOC/DPF (RCU75 - Stage V)	Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen
Hydrostatischer Antrieb Traction	Hydraulisch gesteuertes proportionales Umkehrlüftersystem
Hydrostatischer Antrieb Geräte	Ergonomische Joysticks
Zusatz-Hydraulik für Geräte	4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay an der Fernsteuerung
Lastkontrollsystem (Load Control)	Fernsteuerung mit doppelter Batterie und Batterieladegerät an Bord der Maschine
Kompaktlader-Aufnahme	7-Zoll-LCD-Farbdisplay an Bord der Maschine
System verstellbare Spurweite mit unabhängiger hydraulischer Steuerung	LED-Arbeitsscheinwerfer
Floating System	

### AUSSTATTUNG AUF WUNSCH

Hinterer Seilwinde mit 2 t Zugkraft	Fahrwerk mit Stahlketten
Biologisches Öl	Hinterer Seilwinde PLUS mit 2 t Zugkraft



74 PS

### PROFESSIONELLE FERNSTEUERUNG

Ergonomische Fernsteuerung mit großem 3,5-Zoll-Display zur Steuerung aller Funktionen des Fahrzeugs und des Anbaugeräts. Vom Benutzer anpassbare Funktionstasten. 2,4GHz Übertragungsfrequenz.



### SELBSTREINIGENDER KÜHLER

Der kombinierte Aluminiumkühler mit verstopfungsfreien Lamellen wird mit einem hydraulisch gesteuerten proportionalen Umkehrlüfter kombiniert, um den Kühler stets sauber und effizient zu halten, was die maximale Kühlleistung gewährleistet und den Wartungsaufwand reduziert.

### TECHNISCHE DATEN

### RCU75 - Stage V

Motorleistung	74 PS
Abgasstufe	EU Stage V
Geschlossener Kreislauf	Max Durchfluss 105 L/min - Max Druck 320 bar Max Durchfluss 15 L/min - Max Druck 210 bar
Offener Kreislauf	Max Durchfluss 15 L/min - Max Druck 210 bar Max Durchfluss 40 L/min - Max Druck 210 bar
Hubkapazität	Max 950 Kg @ Schwerpunktlage: Höhe 400 mm vom Boden / Länge 400 mm ab Anbauplatte / Breite auf der Mittelachse RCU
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	46 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	63 L
Gummiketten	Teilung 86 mm - Breite 320 mm - hohes Profil
Laufrollen	6+6 HD-Stil - Doppelflansch
Tragrollen	Dreifachflansch - Automatisches Spannsystem
Stromspannung	12 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	7,5 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	7,5 Km/h
Steigfähigkeit	55° - Alle Richtungen
Betriebsgewicht	3470 Kg (Standardausrüstung, 320 mm Gummiketten)
Bodendruck	0,35 Kg/cm <sup>2</sup> (Standardausrüstung, 320 mm Gummiketten / BL2/RCU75-150)

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.