

NEU


FORSTFRÄSEN

SSM

Forstfräsen für Traktoren bis zu 300 PS.

Die Forstfräse SSM kann Wurzeln und Baumstubben mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm fräsen, wobei die maximale Arbeitstiefe 40 cm beträgt. Hauptanwendungsgebiete sind die Pflege von Pflanzungen, Baumschulen, Weinbergen und Obstplantagen, die landwirtschaftliche Geländebereinigung und das Mischen des Bodens. Die SSM ist mit Verschleißplatten aus Hardox, dem speziell von FAE entwickelten System zur Ausrichtung des zentralen Getriebes, dem Antrieb

über seitliche Stirnradgetriebe und einer verstellbaren Gegenschneide aus Hardox ausgestattet. Als Optionen sind das verstellbare Klappengitter, der Dosierschild und die hydraulisch verstellbare hintere Stützwalze erhältlich. Das Modell SSM wird standardmäßig mit dem Werkzeug A/3 und kann auf optional mit den Werkzeugen A/3/HD oder F/3 geliefert werden. Die SSM ist in den 3 Breiten SSM-200, SSM-225 und SSM-250 und auch in der HP-Version erhältlich.

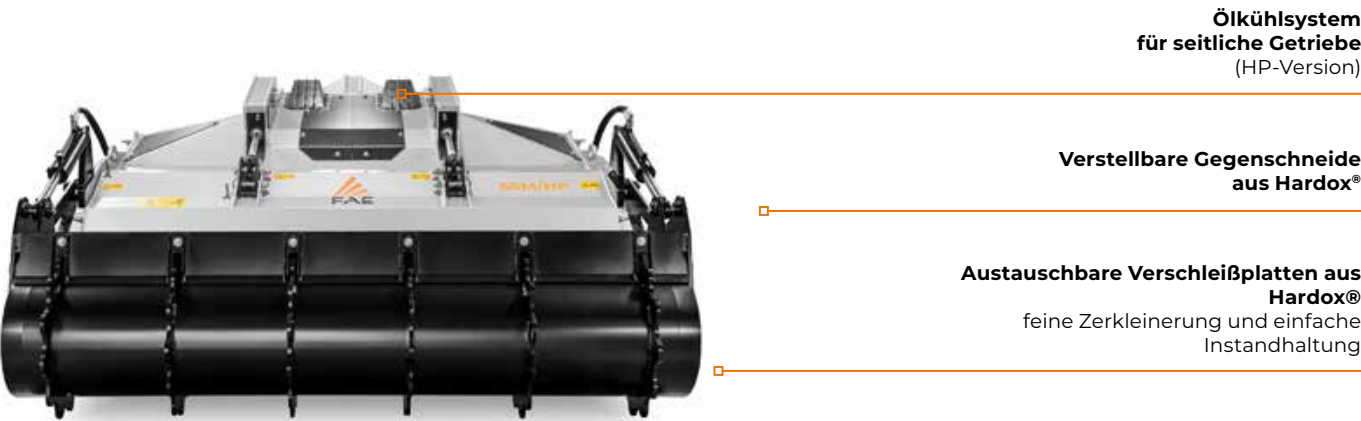

Ölkühlsystem für seitliche Getriebe (HP-Version)

Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®

Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®
feine Zerkleinerung und einfache Instandhaltung

Parallelsteuerung Typ „Z“ zwischen Getriebe und Kardanwelle
behält jederzeit den korrekten Arbeitswinkel zwischen Kardanwelle und Zapfwelle bei

Verstärktes Getriebe für Traktoren mit Leistung bis zu 300 PS (SSM/HP-200, SSM/HP-225 und SSM/HP-250)

Verschraubte Schutzketten




WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Parallelsteuerung Typ W zwischen Getriebe und Kardanwelle gestattet dem Mulcher das Arbeiten in mehreren Winkelstellungen, ohne die Zapfwelle zu beschädigen



Hydraulische regelbare Laufwalze mit Abstreifer, der die Nutzung der Walze auch auf nassem Gelände gestattet



Dosierschutzbleche zum Nivellieren des zerbrochenen Materials



Klappengitter verstellbar



170-300 PS



Ø 50 cm max



Tiefe 40 cm



STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulisch verstellbare Heckklappe	Zentrale Kardanwelle mit Drehmomentbegrenzer
Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen	Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl
Seitliche Verschleißschutteinrichtungen	Zylinder für hydraulischen Oberlenker
Angeschraubte austauschbare Schutzketten	Parallelsteuerung Typ „Z“
Antrieb über seitliche Winkelgetriebe	Verstellbare Gegenschneide aus Hardox®
Getriebe mit Freilauf	Kardanwellenstütze für abgestellte Maschine
Seitliche Kardanwellen mit Kupplung	System zur Ölkühlung der seitlichen Winkelgetriebe (SSM/HP)
Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®	

SONDER AUSSTATTUNG

Verstellbares Klappengitter	Dosierschild
Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen Fräsmeißeln auszustatten	Hydraulisch verstellbare Stützwalze
Parallelsteuerung Typ „W“	Adjustable forestry counter blade

MODELL	SSM-200	SSM-225	SSM-250	SSM/HP-200	SSM/HP-225	SSM/HP-250
Traktorleistung (PS)	170-250	170-250	170-250	170-300	170-300	170-300
Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Arbeitsbreite (mm)	2080	2320	2560	2080	2320	2560
Gesamtbreite (mm)	2410	2650	2890	2410	2650	2890
Gewicht (kg)	3150	3400	3650	3200	3450	3700
Rotordurchmesser (mm)	670	670	670	670	670	670
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	500	500	500	500	500	500
Maximale Arbeitstiefe (mm)	400	400	400	400	400	400
Anzahl Werkzeuge Typ A/3+MH/3	76+4	88+4	102+4	76+4	88+4	102+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP A



WERKZEUG A/3 (Standard)



WERKZEUG A/3/HD (Option)



WERKZEUG F/3 (Option)



WERKZEUG MH/3 (Räumzahn)