

PT200

TECHNISCHE DATEN.




188 PS | Tier 4 Final / Stage V

STANDARDAUSSTATTUNG

Nachbehandlungssystem DOC/DPF/SCR	Beheizter Fahrersitz mit pneumatischer Federung
Dieselmotor CAT C4.4 Acert Turbo After-Cooler	Ergonomische Joysticks
Hydrostatischer Antrieb Traktion	Heizungs- und Klimaanlage
Hydrostatischer Antrieb Geräte	Zwei Notausgänge und Dachausstiegsgriff zum Öffnen von außen
Lastkontrollsystem (Load Control)	Kabinenverglasungen aus 12 mm Lexan
Kraftheber mit Klappsysteem	Kabinenbelüftung mit Staubschutzfilter
Pendelfahrwerk	7-Zoll-LCD-Farbdisplay
Stahlkettenglieder, 500 mm, Einzelrippe, geschmierte Kette, Walzen in Dozer-Version	Multimedia - Bluetooth-Radio
Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen	Zusätzliche LED-Scheinwerfer
Kabine nach ROPS/FOPS/OPS zertifiziert	Sonic System
Kit hydraulische Steuerung Seilwinde und Drückevorrichtung	

ABMESSUNGEN

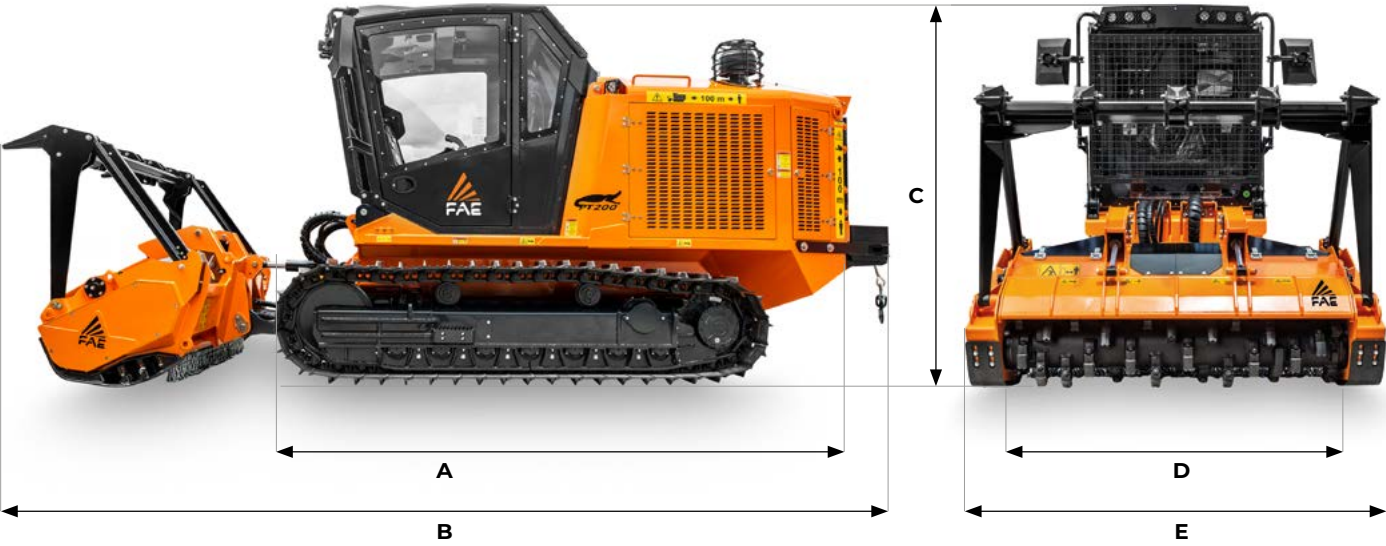

A Gesamtlänge ohne Anbaugerät

B Transportlänge mit Seilwinde und 140/U/PT Anbaugerät am Boden

4518 mm

6422 mm

C Max. Höhe

D Spur Gesamtbreite

E Siehe Anbaugeräte-Tabelle

2654 mm

2050 mm (mit 500 mm Stegplatten)

PT200 Tier 4 Final / Stage V

Motorleistung	188 PS
Abgasstufe	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Fahrpumpen	2 - EP Steuerung - 60 cc - Danfoss
Fahrmotoren	2 - HY Steuerung - 60 cc - Rexroth
Max Fahrdruck	420 Bar
Pumpe Anbaugerät	1 - EP Steuerung - 100 cc - Danfoss
Max. Mulcherdruck	350 Bar
Hydrauliköltank Fassungsvermögen	230 L
Treibstofftank Fassungsvermögen	250 L
DEF-Tank (AdBlue®)	19 L
Laufkette	155 mm Teilung - Geschmiert - Berco (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten)
Laufrollen	7 + 7 Einzelflansch
Tragrollen	2 + 2
Stromspannung	24 volt
Max. Geschwindigkeit Vorwärts	7 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts	7 Km/h
Steigfähigkeit	45° vertikal, 32° lateral
Betriebsgewicht	8600 Kg (Standardausrüstung mit 500 mm Stegplatten) 8915 Kg (Standardausrüstung mit 700 mm Stegplatten)
Bodendruck	0,28 Kg/cm² (Standardausrüstung / 700 mm Stegplatten / 140/U/SONIC/PT200-175)

ANBAUGERÄT

MODELL	140/U/SONIC/ PT200-140	140/U/SONIC/ PT200-175	140/U/SONIC/ PT200-200	BL4/SONIC/ PT200-175	BL4/SONIC/ PT200-200	200/SC/ PT200
Geräte	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Mulcher	Stubbenfräse
Arbeitsbreite (mm)	1407	1827	2067	1827	2067	-
Maximale Arbeitsbreite (mm)	-	-	-	-	-	1200
Gesamtbreite (mm)	1751	2171	2411	2200	2440	1167
Gewicht (kg)	1550	1700	1800	1580	1710	1755
Durchmesser der Frässcheibe (mm)	-	-	-	-	-	815
Breite der Frässcheibe (mm)	-	-	-	-	-	160
Maximale Arbeitstiefe (mm)	-	-	-	-	-	500
Rotordurchmesser (mm)	450	450	450	465	465	-
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	250	250	250	300	300	500
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS	28+4	38+4	42+2	-	-	-
Typ I + C/3/SS	40+2	54+2	60+2	-	-	-
Anzahl Werkzeuge Typ M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	-	-	12+3+12+3
Anzahl Klinge/Werkzeuge Typ BL + C/3/SS	22+2	30+2	34+2	-	-	-
Anzahl Klinge Typ BL/MAX	-	-	-	32	36	-

WERKZEUGE

140/U/PT			BL4/PT	200/SC/PT
ROTOR C	ROTOR I	ROTOR BL	ROTOR BL	DISC ROTOR
C/3 (Standard)	I (Option)	KLINGE BL (Option)	KLINGE BL/MAX (Standard)	M/1 (Standard)
C/3/HD (Option)			C/3/MAX (Option)	M/2 (Standard)
K/3 (Option)				M/3 (Standard)
KLINGE BL (Option)				M/4 (Standard)
STCL/3 (Option)				
C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)	C/3/SS (links/rechts) (Räumzahn)		

SONDERAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG


Hintere Seilwinde mit 6 t Zugkraft	Kettenführung
Schutzdach	Steinschlagschutz für Walzen und Antriebsrad
Druckbeaufschlagungssystem Kabine	Proportionaler Kühler-Umkehrlüfter
Frontschutzgitter Kabine	Biologisch abbaubares Öl
Sichtbarkeitspaket (LED-Scheinwerfer + Heckkamera)	Filtersystem für schwere Einsätze (Kit Entwässerung und Ejektor)
Kabinenscheiben aus 6 mm Lexan	System zum Vorwärmen von Motor und Hydrauliköl
Air Shut-Off Sicherheitsventil	Individuelle Farbgebung
Paket für einfache Wartung (Öl-Füllpumpe und Betriebslichter)	Kit Forstschutzeinrichtungen (Schutzgitter Seitenscheiben Kabine + Motorraum-Türenschutz)
Stahlkettenglieder, 700 mm, Einzelrippe	Active Power Management System




Betriebslicht
(Service-Paket)




Paket für einfache Wartung
(Öl-Füllpumpe)

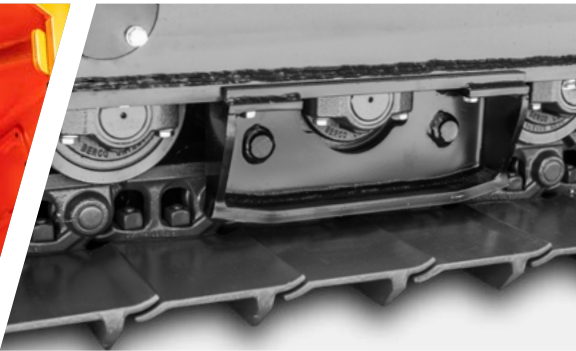

Kettenführung

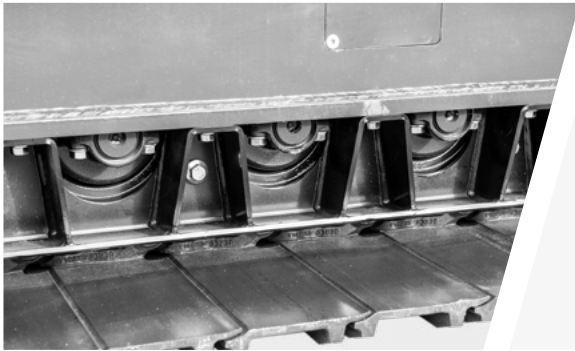

Steinschlagschutz für
Walzen und Antriebsrad

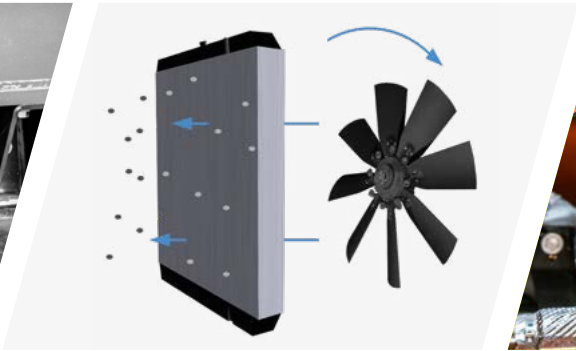

Proportionaler Kühler-
Umkehrlüfter



Ejektor
(Paket Heavy Duty Filterung)



Hintere Seilwinde mit 6 t
Zugkraft




Schutzdach




Druckbeaufschlagungssystem
Kabine



Filtersystem für schwere
Einsätze (Kit Entwässerung)

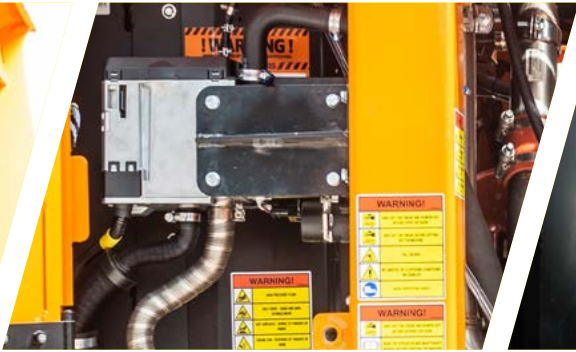

System zum Vorwärmen von
Motor und Hydrauliköl

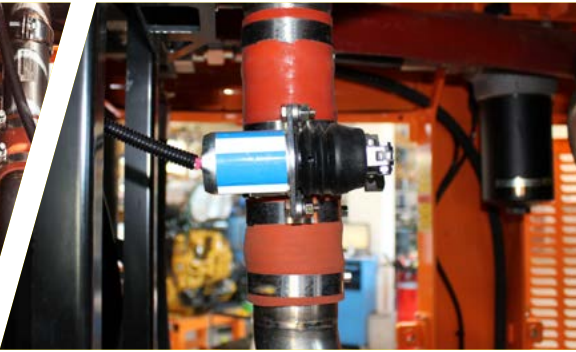

Air Shut-Off Sicherheitsventil



Frontschutzgitter Kabine



Visibility-Paket (LED-
Scheinwerfer und Heckkamera)



Zusätzliche LED-Scheinwerfer



Kit Forstschutzeinrichtungen
(Schutzgitter Seitenscheiben
Kabine + Motorraum-
Türenschutz)



Stahlkettenglieder, 700 mm,
Einzelrippe