

CUCHILLA PARA
VEHÍCULOS ESPECIALES

Hoja dozer

Hoja dozer de ocho vías con chasis heavy duty y ancho de trabajo de 2400 mm. Diseñado para la nivelación irregular y de acabado en trabajos en tierra, de alisado y cavado. Ángulación e inclinación controladas hidráulicamente. Ángulación hasta 15° hacia derecha o izquierda del centro.. Inclinación de 10 grados con respecto al nivel horizontal en ambas direcciones. Válvulas de descarga para proteger el sistema hidráulico de control de la angulación cuando la hoja esté sobrecargada.



RANGO DE MOVILIDAD



1. Inclinar



2. Levantar




3. Rodar



4. Angular

El movimiento en 8 direcciones permite inclinar (1), levantar (2), rodar (3) y angular (4) la hoja, tanto desde la cabina como mediante el control remoto del PT-175.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

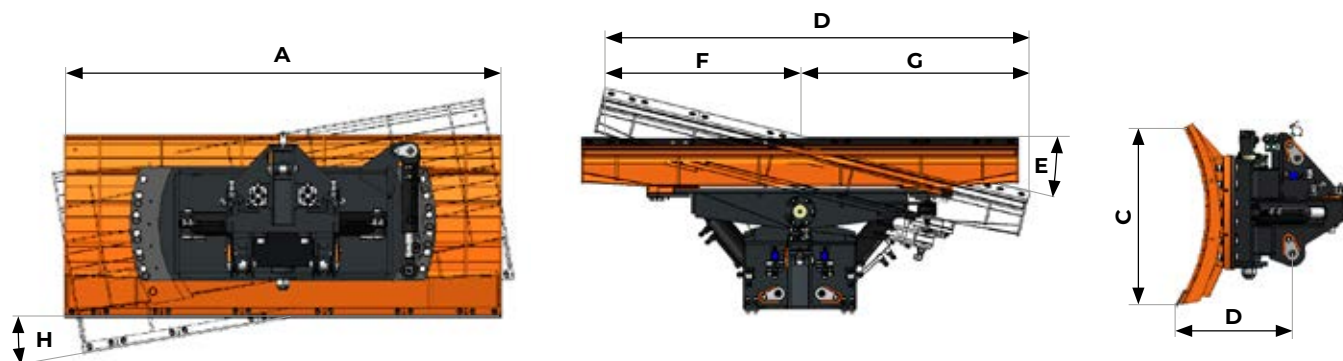

MODELO	Hoja dozer
A. Ancho de la hoja (mm)	2400
B. Ancho de trabajo (mm)	2320
C. Altura de la vertedera (mm)	970
D. Profundidad total con soporte de acople (mm)	640
E. Ángulo de la hoja	±15°
F. De la línea de centro al borde, cuando esté en ángulo (mm)	1055
G. De la línea de centro al borde (mm)	1265
H. Inclinación de la hoja	±10°
Peso (kg)	1340
Espesor de la vertedera (mm)	15

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.