

TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PMM/HY

Trituradora forestal con rotor de martillos/cuchillas flotantes para excavadoras.


Gracias a sus dimensiones compactas y versatilidad, el PMM/HY es el modelo más solicitado para trituración de arbustos y grama la gama de trituradores pequeños de FAE. El triturador puede ser equipado con un motor estándar de 16cc o un motor opcional

de 27cc por lo tanto se puede acoplar a excavadoras desde 3.5 a 5.5 toneladas. La válvula de control de flujo garantiza un rápido y fácil montaje sin ajustes o modificaciones del sistema hidráulico de la excavadora.

 38-120 L/min

 Ø 5 cm max

 3,5-5,5 t

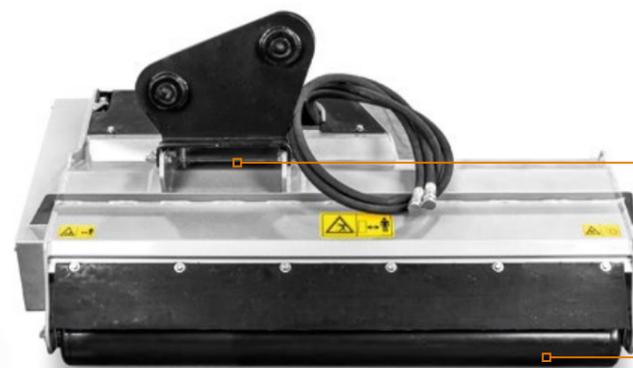

Kit soporte de acople con pasadores sobre medidas (opcional)

Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza



Estructura y cuerpo interno "anti polvo"



Láminas contra corte de acero soldadas para obtener un triturado más efectivo



PRINCIPALES OPCIONES




Kit soporte de acople con pasadores sobre medidas



Placa de acople con dispositivo de auto nivelación para adaptarse a todo tipo de terrenos



Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"



Motor hidráulico variable de pistones de 17/34 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor de engranajes de 16 cc con válvula anticavitación integrada (38-70 L/min)	Mangueras hidráulicas
Válvula de control de flujo del sistema (solo para motores de 16 y 27 cc)	Empaque protector de auto nivelación
Estructura y cuerpo interno "anti polvo"	Apoyapiés
Motor integrado a la estructura	Cuchilla contra corte soldada
Transmisión por correas	Rodillo posterior

OPCIONES

Motor de engranajes de 27 cc con válvula anticavitación integrada (64-100 L/min)	Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Motor hidráulico variable de pistones de 17/34 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación (40-120 L/min) (250 bar)	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación
Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"

MODELO	PMM/HY 100	PMM/HY 125
Caudal (L/min)	38-120	38-120
Presión (bar)	150-210	150-210
Peso excavadora (t)	3,5-5,5	4,0-5,5
Ancho de trabajo (mm)	1016	1256
Peso (kg)	250	290
Diámetro del rotor (mm)	360	360
Diámetro máximo de trituración (mm)	50	50
N.º dientes tipo PML	16	20
N.º dientes tipo Y/2	16	20

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



MARTILLO PML (estándar)



CUCHILLA Y/2 (opcional)