

## MULTIFUNCIÓN PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

# SFH/PM

### Trituradora de rocas, trituradora y fresadora.

La SFH/PM se puede aplicar a unidades propulsoras especiales con una potencia de hasta 450 CV para triturar troncos, tocones y rocas, alcanzando los 40 cm de profundidad. La doble transmisión de engranajes mejora aún más su fuerza de trituración.



Ø 35 cm max (piedras)

Ø 45 cm max (forestal)

Ø 55 cm max (tocones)




P 40 cm



Placas de acople (a medida) (opcional)

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

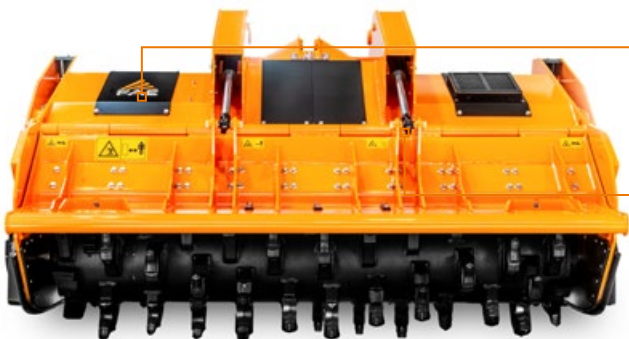

Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

MODELO	SFH/PM 225	SFH/PM 250
Tipo de cabezal	Multifunción	Multifunción
Ancho de trabajo (mm)	2320	2560
Ancho total (mm)	2710	2950
Peso (kg)	5700	6000
Diámetro del rotor (mm)	900	900
Profundidad máxima de trabajo (mm)	400	400
Diámetro máximo de trituración piedras (mm)	350	350
forestal (mm)	450	450
tocones (mm)	550	550
N.º dientes tipo G/3 - STC/FP - STC/3/FP	60+8+2	66+8+2

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

### ROTOR TIPO G



G/3 (estándar)



G/3/HD (opcional)



STC/3/FP (raspador lateral)



STC/FP (raspador lateral)