

NUEVO SISTEMA SONIC

TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

UML/SSL/VT - UML/SSL/SONIC

Trituradora forestal con rotor de dientes fijos para mini cargadores.

Esta es la nueva versión de uno de los modelos más exitosos de la gama FAE. Particularmente robusta y compacta, la UML/SSL se caracteriza por su diseño ergonómico que garantiza excelente visibilidad al operador durante diversas condiciones de operación. Gracias a la opción de “válvula diversificadora”

(opcional), se puede utilizar con cualquier marca de mini cargadores disponible en el mercado. La versión “VT” con motor hidráulico variable de ajuste automático incrementa la productividad hasta en un 50% y simultáneamente reduce el consumo y costos de operación.




Sistema Sonic



75-120 CV



Ø 20 cm max

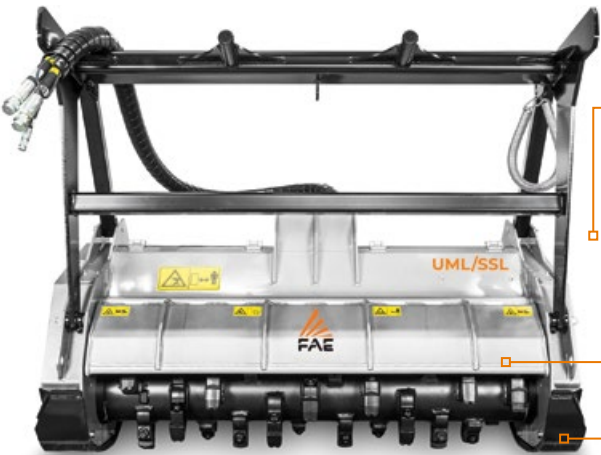

Paneles laterales reforzados para resistir las cargas axiales de las orugas del mini cargador



Sistema revolucionario de compuerta de trituración “anti polvo” que al abrir/cerrar previene la entrada de polvo y desechos dentro de la estructura interna de la maquina

Patines ajustables de trabajo pesado



El nuevo Sistema Sonic es un sistema automatizado de control y manejo de transmisión hidráulica que permite obtener el máximo rendimiento en todas las condiciones (UML/SSL/SONIC)

Manómetro para controlar la presión de trabajo




Transmisión por correas de Poly-Chain® Carbon para mayor adherencia y maxima productividad

Doble línea de cadenas de protección para reducir la velocidad del material saliendo



PRINCIPALES OPCIONES



Ajuste de Motor VT ajuste específico (ad hoc) del motor para obtener el maximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico



Válvula diversificadora (enchufe y opere) para abrir y cerrar la compuerta de trituración hidráulica (UML/SSL/VT)



Enfriador universal de aceite hidraulico utilizado en climas particularmente calientes

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico de pistones de torque variable de 110/60 cc (120-200 L/min) (UML/SSL/VT)	Compuerta de trituración hidráulica
Motor hidráulico de pistones de torque variable de 110 cc (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC)	Patines ajustables
Válvula de alivio y anti cavitación	Manómetro de control de presion de trabajo
Estructura y cuerpo interno “anti polvo”	Estructura de empuje
Motor integrado a la estructura	Doble línea de cadenas de protección
Válvula diversificadora (UML/SSL/SONIC)	Welded countercuchillas
Transmisión por correas (Poly Chain®) (UML/SSL/VT)	Sistema Sonic
Mangueras hidráulicas	

OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste (UML/SSL/VT)	Diferentes tipos de dientes
Válvula diversificadora (enchufe y opere)	Rotor Bite Limiter
Kit de refrigeración de aceite hidráulico	

MODELO	UML/SSL/ VT 150*	UML/SSL/ VT 175*	UML/SSL/ SONIC 150	UML/SSL/ SONIC 175
Potencia (CV)	75-120	75-120	75-120	75-120
Caudal (L/min)	120-200	120-200	120-200	120-200
Presión (bar)	200-350	200-350	200-350	200-350
Ancho de trabajo (mm)	1580	1820	1580	1820
Ancho total (mm)	1880	2120	1880	2120
Peso (kg)	1300	1400	1300	1400
Diámetro del rotor (mm)	420	420	420	420
Diámetro máximo de trituración (mm)	200	200	200	200
N.º dientes tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
tipo I+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
*Motor hidráulico de desplazamiento variable

ROTOR TIPO C



C/3 (estándar)



C/3/HD (opcional)



BL BLADE (opcional)



K/3 (opcional)

ROTOR TIPO BL



BL BLADE (opcional)

ROTOR TIPO I



I (opcional)



C/3/SS (raspador lateral)