


DP046001 - ES - Flyer RWM/SSL - 10/2022 - by FAE GROUP S.p.A.



# NUEVO RWM/SSL

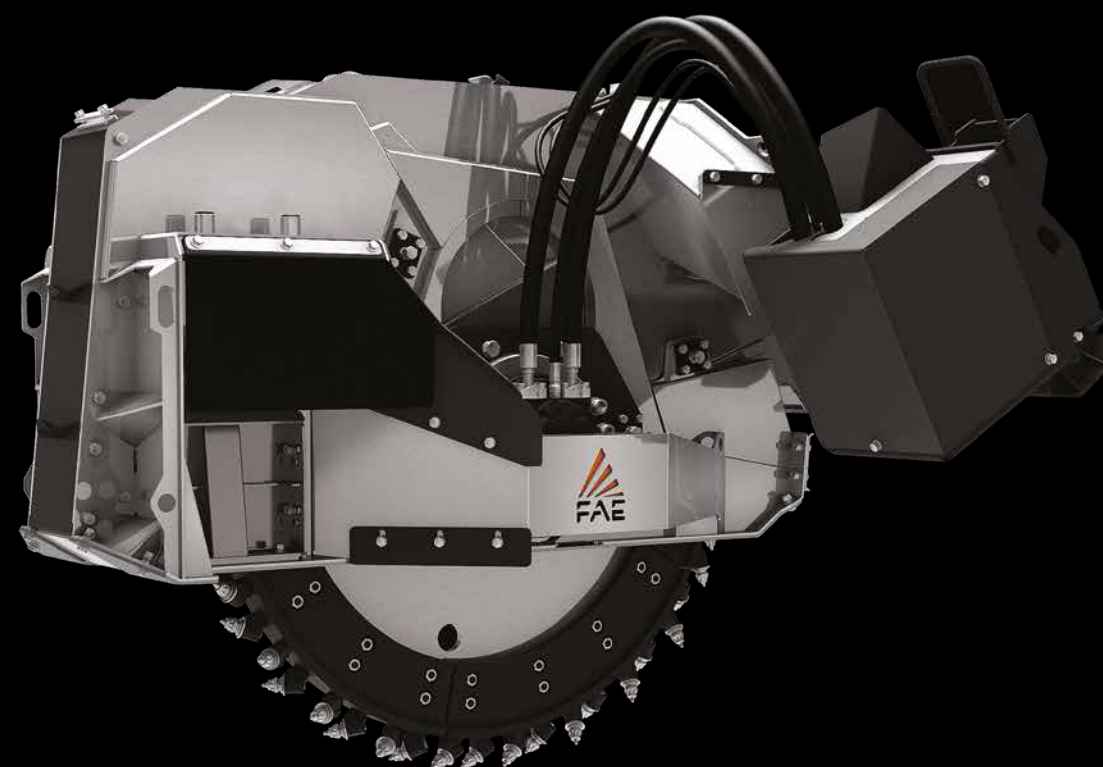

FRESADORAS DE CARRETERAS

RWM/SSL

Fresadora de disco para carreteras para mini cargadoras.

La RWM/SSL es una fresadora de disco para carreteras mini cargadoras de 75 a 120 CV, capaz de fresar hasta 50 cm de profundidad y con una anchura modular de 8, 10 o 12 cm. La RWM/SSL tiene como objetivo principal la realización de excavaciones sumamente precisas para tender conductos de electricidad, agua, gas y fibra óptica. El indicador de profundidad permite


gestionar con precisión la profundidad de trabajo, y los patines autonivelantes permiten mantener la profundidad de trabajo constante en todo momento. Además, la descarga lateral optimizada mantiene la zanja siempre libre de los materiales resultantes.



75-120 CV



P 50 cm

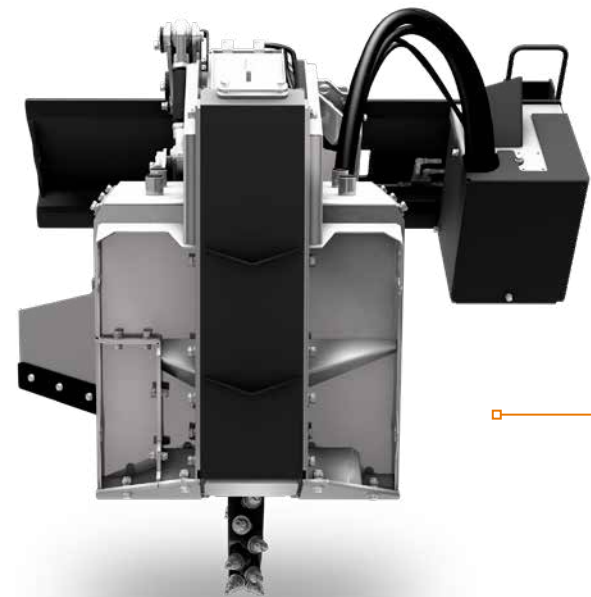

Sistema de traslación hidráulica para una colocación precisa en el área de trabajo




Discos de corte modulares de 8, 10 o 12 cm


Indicador de profundidad para un control preciso de la elaboración



Patines autonivelantes con control hidráulico de profundidad

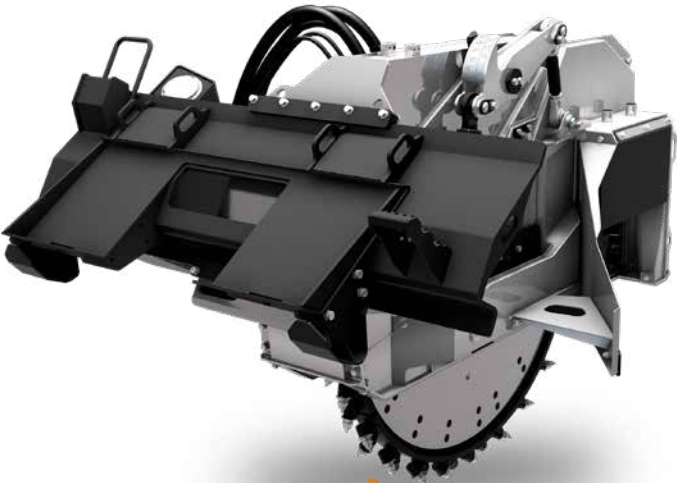

PRINCIPALES OPCIONES



Disco de corte disponible con tres anchuras



Sistema de inyección de agua WSS Basic para reducir el polvo y para enfriar los dientes



Cableado de conexión Cable adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las minicargadoras más populares

EQUIPO ESTÁNDAR

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sistema mecánico de inclinación flotante     | Válvula de bloqueo antichoque con válvulas de alivio y anticavitación |
| Desplazamiento lateral hidráulico            | Mangueras hidráulicas externas para conexiones                        |
| Estructuras laterales móviles                | Suelas intercambiables y anti-desgaste en Hardox®                     |
| Estructura completamente cerrada / antipolvo | Rotor de disco con sectores intercambiables                           |
| Manómetro de control de presión de trabajo   | Diverter valve 12 V                                                   |
| Motor hidráulico de accionamiento directo    | Apoyapiés                                                             |

OPCIONES

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Multiples opciones de anchura para el rotor de disco | Cable adaptador |
| Sistema de aspersión de agua WSS Básico              |                 |

MODELO

RWM/SSL

|                             | 80 mm Disc Rotor STD | 100 mm Disc Rotor OPT | 120 mm Disc Rotor OPT |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potencia (CV)               | 75-120               | 75-120                | 75-120                |
| Caudal (L/min)              | 120-150              | 120-150               | 120-150               |
| Presión (bar)               | 200-350              | 200-350               | 200-350               |
| Ancho de trabajo (mm)       | 80                   | 100                   | 120                   |
| Ancho total (mm)            | 1640                 | 1640                  | 1640                  |
| Peso (kg)                   | 1300                 | 1325                  | 1340                  |
| Profundidad de trabajo (mm) | 250-500              | 250-500               | 250-500               |
| Diámetro del rotor (mm)     | 1400                 | 1400                  | 1400                  |
| Desplazamiento lateral (mm) | 560                  | 560                   | 560                   |
| Nº dientes tipo R           | 40                   | 50                    | 55                    |

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO R



R 44/C (estándar)