

TRITURADORAS DE PIEDRAS

RSH/HP

El top de gama de las trituradoras de piedras FAE.

La RSH/HP es la máxima expresión de las trituradoras de piedras FAE, la solución ideal para triturar losas de rocas y piedras de hasta 50 cm de diámetro y hasta 50 cm de profundidad. Es compatible con tractores de 360 CV a 500 CV de potencia y tiene una anchura de trabajo de 210 a 260 cm. La RSH/HP está indicada para usos gravosos en el sector de la recuperación

de suelos agrícolas, en terrenos con presencia de piedras de gran tamaño y rocas, para dejar el suelo listo para las actividades agrícolas. La amplia boca de entrada permite encauzar hacia el rotor el material de gran tamaño y mantener las prestaciones constantes e ideales durante las elaboraciones del terreno, también gracias a la cuchilla contra corte regulable.




Estructura de acero máxima resistencia incluso en los usos más gravosos

Superficies desgastables intercambiables mantenimiento sencillo y rápido para lograr la mejor eficiencia



Reductores laterales y caja central con sistema de refrigeración del aceite mantenimiento de la máxima productividad y eficiencia en cualquier condición de trabajo

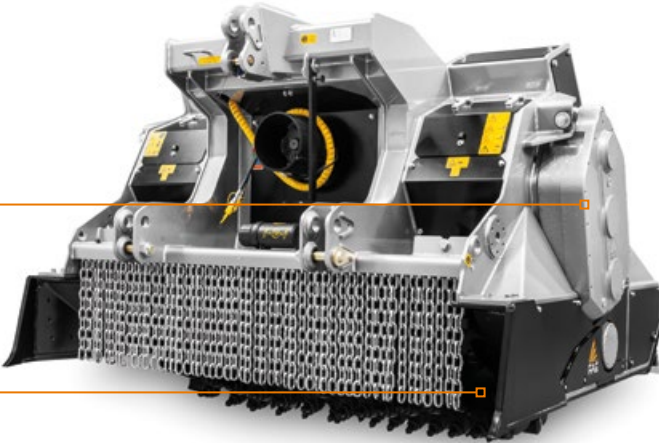

Amplia boca de entrada altas prestaciones incluso cuando se trabaja en profundidad

PRINCIPALES OPCIONES



Rejilla trasera en la compuerta de trituración permite retener y volver a triturar los materiales de mayor tamaño para obtener un resultado óptimo



Cuchilla dosificadora de acero distribución óptima y homogénea del material triturado



Cilindro 3er punto hidráulico control preciso de la elaboración



360-500 CV



Ø 50 cm max (piedras)



P 50 cm



EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Transmisión con rueda libre
Láminas internas anti desgaste de acero Hardox®	Trasmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Eje de toma de fuerza PTO
Protección lateral interna	Embrague al extremo del toma de fuerza PTO
Cadenas de protección	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Transmisión por engranajes laterales	Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
Transmisión lateral de engranajes con sistema de refrigeración de aceite hidráulico	Patines ajustables de penetración

OPCIONES

Parrilla atornillada en compuerta trasera	Tercer punto hidráulico
Diferentes tipos de dientes	Cuchilla dosificadora

MODELO	RSH/HP 200	RSH/HP 225	RSH/HP 250
Tractor (CV)	360-500	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000
Ancho de trabajo (mm)	2107	2347	2587
Ancho total (mm)	2670	2910	3150
Peso (kg)	7050	7450	7850
Diámetro maximo de trituración (mm)	500	500	500
Profundidad máxima de trabajo (mm)	500	500	500
ROTOR			
Diámetro del rotor (mm)	1115	1115	1115
G/3			
No. dientes tipo G/3	104	116	132
tipo STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
ROTOR			
Diámetro del rotor (mm)	1065	1065	1065
R65			
No. puntas tipo bala/dientes tipo R/65+R/65/HD	138+24	160+24	180+24
tipo STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO G



DIENTE G/3 (estándar)



DIENTE G/3/HD (opcional)

ROTOR TIPO R



PUNTA TIPO BALA R/65 (opcional)



PUNTA TIPO BALA R/65/HD (opcional)



DIENTE STC/3/FP (raspador lateral)



DIENTE STC/FP (raspador lateral)