

TRITURADORAS DE PIEDRAS

STCL

Trituradora de piedras para tractores con rotor de dientes fijos.

Es el modelo más pequeño dentro de las trituradoras de piedras, extremadamente versátil gracias a sus reducidas dimensiones y menor peso, por tal motivo apto para trabajos en huertas o viñedos para triturar las piedras que emergen debido a la erosión de los suelos. La cuchilla contra corte interna ajustable lo

habilita para obtener el tamaño deseado del grano del material procesado, mientras que la compuerta trasera hidráulica controla la dosificación del material. El implemento incluye un kit que lo habilita a montar la transmisión en una posición baja para un mejor alineamiento entre la máquina y el tractor.



70-150 CV



Ø 15 cm max (piedras)



P 15 cm



Estructura y cuerpo "anti - polvo"
para proteger la transmisión del equipo contra el polvo y residuos


Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
para mayor durabilidad



Acople de tercer punto extendido ajustable
para ajustarse perfectamente a cualquier modelo de tractor



Patines de penetración
para contribuir a una mejor penetración de la máquina

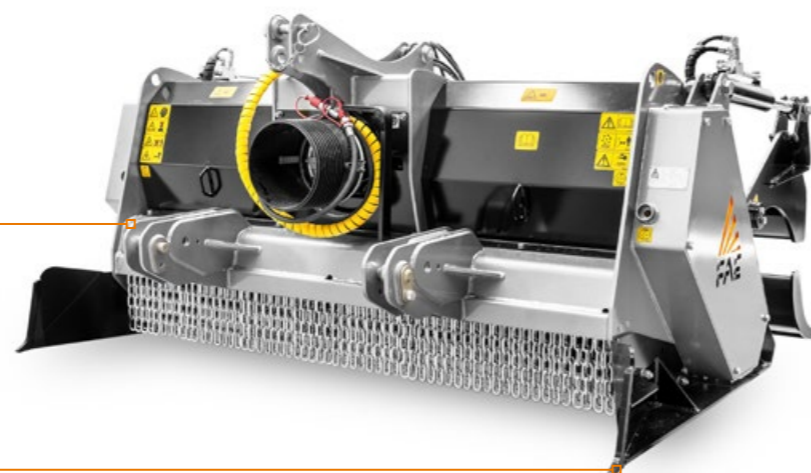

EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Transmisión con rueda libre
Láminas internas anti desgaste de acero FCP	Posibilidad de opcion para transmisión 540/1000 rpm (STCL/ST)
Acople de tercer punto extendido ajustable (STCL/ST)	Eje de toma de fuerza con limitador de par
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Protección lateral interna	Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Doble línea de cadenas de protección	Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon	Patines ajustables de penetración


OPCIONES

Acople de tercer punto extendido (STCL/ST)	Cuchilla niveladora (kit de carretera)
Tercer punto hidráulico	Cuchilla de dosificación auto-nivelada

MODELO	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
Tractor (CV)	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
PTO (rpm)	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
Ancho de trabajo (mm)	1110	1350	1590	1830	1830	2070
Ancho total (mm)	1414	1654	1894	2134	2134	2374
Peso (kg)	1230	1280	1440	1570	1600	1750
Diámetro del rotor (mm)	450	450	450	450	450	450
Diámetro máximo de trituración (mm)	150	150	150	150	150	150
Profundidad máxima de trabajo (mm)	150	150	150	150	150	150
No. dientes tipo STCL/E+C/3/SS	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.
*Para tractores de 540 rpm, con max potencia de 100 CV.

PRINCIPALES OPCIONES



Disponibilidad para transmisiones de 540 o 1000 rpm (STCL 125)



Cuchilla niveladora
para mantenimiento de vías sin pavimentar (kit de carretera)



Cuchilla niveladora
para nivelar el material triturado



DIENTE STCL/3
(estándar)



DIENTE C/3/SS
(raspador lateral)