

TRITURADORAS FORESTALES

UML/ST - FML/ST

Trituradoras de dientes fijos / de martillos móviles para tractores.

La UML/ST y la FML/ST son trituradoras concebidas y fabricadas para utilizarlas con tractores o vehículos con toma de fuerza de baja potencia, de 50 a 110 CV, para todas las operaciones de trituración de arbustos, matorrales y árboles de hasta 20 cm de diámetro. Sus dimensiones compactas, sus elevadas prestaciones y resistencia hacen que sean la solución ideal en


las más variadas situaciones. La UML/ST monta un rotor de dientes fijos con posibilidad de elegir entre cuchillas, dientes con hoja de Widia® o dientes de alta resistencia adecuados para suelos con presencia de piedras, mientras que la FML/ST monta un rotor de martillos móviles.



50-110 CV



Ø 20 cm max

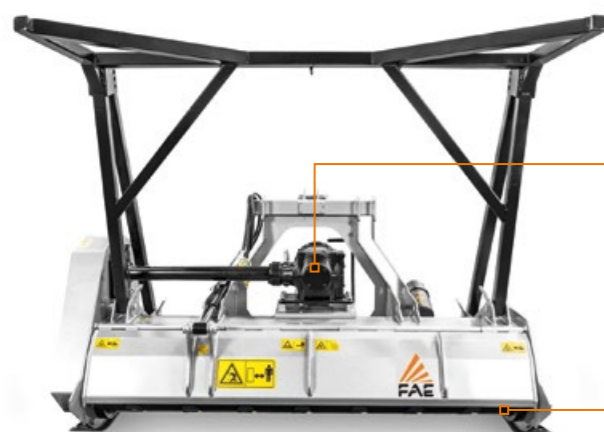

Implemento reversible (optional)




Rotor con dientes fijos (UML/ST) o martillos oscilantes (FML/ST)




Estructura de empuje mecánica (optional)




PRINCIPALES OPCIONES



Disponibilidad para transmisiones de 540 o 1000 rpm



Acoplamiento frontal



Estructura de empuje mecánica encanala el material antes de la trituración

EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Eje de toma de fuerza PTO (FML/ST)
Doble línea de cadenas de protección	Eje de toma de fuerza con limitador de par (UML/ST)
Transmisión por correas	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado) (UML/ST)
Transmisión con rueda libre	Cuchillas contra corte de acero soldadas
Posibilidad de opción para transmisión 540/1000 rpm	Patines ajustables

OPCIONES

Implemento frontal	Tercer punto hidráulico
Acople de tercer punto extendido	Patines especiales de penetración subterránea (UML/ST)
Diferentes tipos de dientes (UML/ST)	Estructura de empuje mecánica

MODELO	UML/ST 125	UML/ST 150	UML/ST 175	UML/ST 200	FML/ST 125	FML/ST 150	FML/ST 175	FML/ST 200
Tractor (CV)	50-100	60-110	70-110	80-110	50-100	60-110	70-110	80-110
PTO (rpm)	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
Ancho de trabajo (mm)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
Ancho total (mm)	1637	1877	2117	2357	1637	1877	2117	2357
Peso (kg)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
Diámetro del rotor (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425
Diámetro máximo de trituración (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
No. dientes tipo C/3+C/3/SS	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
tipo I+C/3/SS	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
No. martillos tipo FMM	-	-	-	-	20	24	28	32

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

ROTOR TIPO C



DIENTE C/3 (estándar)



DIENTE C/3/HD (opcional)



CUCHILLA BL (opcional - requiere adaptador)



DIENTE K/3 (opcional)

ROTOR TIPO I



DIENTE I (opcional)



DIENTE C/3/SS (raspador lateral)



MARTILLO FMM (estándar)