

SUBSOLADORAS PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

200/S

Fresadora forestal para aplicaciones hidráulicas.

Gracias a su peso reducido y a las diferentes anchuras disponibles, la 200/S se adapta a una amplia gama de medios. La transmisión de engranajes permite que el rotor trabaje a una velocidad inferior a la de las trituradoras forestales convencionales de correas.




250-300 CV



Ø 30 cm max



P 30 cm

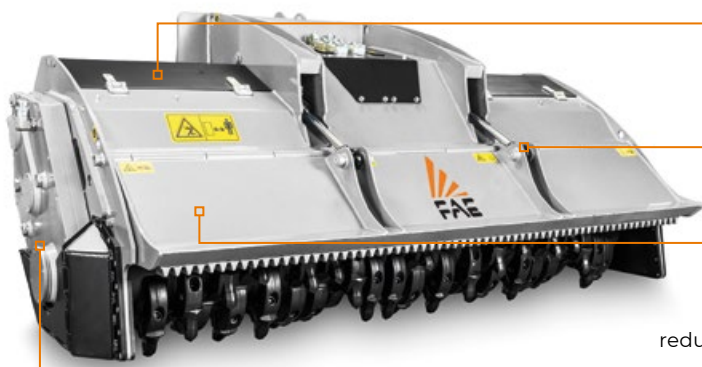

Soporte de acople sobre medidas (opcional)

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Motor hidráulico de 180 cc

Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

EQUIPO ESTÁNDAR

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

MODELO	200/S 225	200/S 250
Potencia (CV)	250-300	250-300
Caudal (L/min)	355-410	355-410
Presión (bar)	320-400	320-400
Ancho de trabajo (mm)	2320	2560
Ancho total (mm)	2662	2902
Peso (kg)	3162	3400
Diámetro del rotor (mm)	600	600
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300
N.º dientes tipo B/3+C/3/SS	82+4	96+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO B



DIENTE B/3
(estándar)



DIENTE G/3
(opcional)



DIENTE G/3/HD
(opcional)



DIENTE C/3/SS
(raspador lateral)