

MULTIFUNCIÓN PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

SFM/PM

Trituradora de rocas, trituradora y fresadora para unidades propulsoras especiales.

Este cabezal multifunción SFM/PM, caracterizado por su robustez y por su extrema versatilidad, puede aplicarse a unidades propulsoras especiales con una potencia de hasta 450 CV. Es capaz de trabajar hasta 30 cm de profundidad triturando rocas, troncos o tocones.



300-450 CV



Ø 20 cm max (piedras)




Ø 35 cm max (forestal)

Ø 45 cm max (tocones)

P 30 cm



Placas de acople (a medida) (opcional)

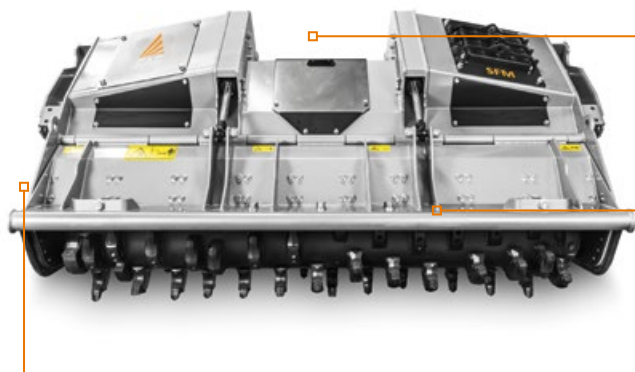

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

EQUIPO ESTÁNDAR

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

MODELO	SFM/PM 225	SFM/PM 250
Potencia (CV)	300-450	300-450
Caudal (L/min)	350-390	350-390
Presión (bar)	350-400	350-400
Ancho de trabajo (mm)	2310	2550
Ancho total (mm)	2620	2860
Peso (kg)	4100	4400
Diámetro del rotor (mm)	670	670
Profundidad máxima de trabajo (mm)	300	300
Diámetro máximo de trituración piedras (mm)	200	200
forestal (mm)	350	350
tocones (mm)	450	450
N.º dientes tipo F/3+STC/3/FP	58+6	62+6

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



DIENTE F/3
(estándar)



DIENTE STC/3/FP
(raspador lateral)