

TRITURADORAS DE PIEDRAS

# STCM - STCM/HP

Trituradora de piedras con rotor de dientes fijos para tractores de hasta 280 CV.

Trituradora de piedras para tractores con potencia de 80 a 280 CV. Gracias a la amplia boca de entrada del material, es capaz de responder a las necesidades de los profesionales que necesitan triturar piedras de hasta 30 cm de diámetro y trabajar hasta una profundidad de 20 cm.

La gama STCM ofrece modelos de transmisión individual o doble. Disponible en cinco anchos: 125, 150, 175, 200 y 225. El modelo STCM se puede equipar con dientes STC/3, STC/3/HD o STC/3/FP.



**Estructura y cuerpo interno antipolvo** para proteger la transmisión de la máquina (STCM - STCM/HP)


**Compuerta posterior hidráulica** para regular eficazmente la granulometría del material triturado

**Patines de apoyo con suelas y espuelas intercambiables de Hardox®** permiten que la máquina penetre mejor en el terreno

**Cuchilla contra corte hidráulica** para una regulación precisa de la granulometría (STCM - STCM/HP)

**Boca de entrada aumentada** permite que entren en la cámara de trituración también las piedras superficiales

**Protecciones de Hardox®, atornilladas e intercambiables** para un fácil mantenimiento y para aplicaciones más exigentes

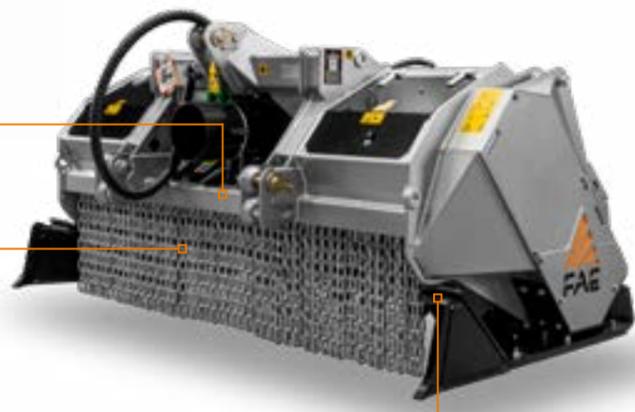

**EQUIPO ESTÁNDAR**

Estructura y cuerpo interno antipolvo (STCM - STCM/HP)	Compuerta posterior con ajuste hidráulico
Láminas antidesgaste intercambiables de acero Hardox® (STCM - STCM/HP)	Protecciones antidesgaste laterales
Cadenas de protección intercambiables atornilladas (STCM - STCM/HP)	Cadenas de protección intercambiables (STCM/ST)
Transmisión por correa trapezoidal (STCM - STCM/HP)	Transmisión por correa (STCM/ST)
Transmisión con rueda libre	Eje de toma de fuerza central con limitador de par
Bujes rotor intercambiables de acero forjado	Cuchillas contra corte planas soldadas de Hardox®
Cuchilla contra corte hidráulica ajustable de Hardox® (STCM - STCM/HP)	Suelas antidesgaste en patines de apoyo intercambiables de Hardox®
Patines ajustables	Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox® (STCM/ST)
Patines de penetración	Soporte del eje de toma de fuerza para máquina en reposo

**OPCIONES**

Cilindro tercer punto hidráulico	Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora (kit de carretera) (STCM - STCM/HP)	Láminas laterales con refuerzo adicional (STCM - STCM/HP)
Dientes opcionales	

MODELO	STCM/ST 125	STCM 150	STCM 175	STCM 200	STCM 225	STCM/HP 200	STCM/HP 225
Tractor (CV)	80-110	150-220	160-220	170-220	180-220	200-280	200-280
PTO (rpm)	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Ancho de trabajo (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
Ancho total (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
Peso (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
Diámetro del rotor (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Diámetro máximo de trituración (mm)	300	300	300	300	300	300	300
Profundidad máxima de trabajo (mm)	200	200	200	200	200	200	200
No. dientes tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.



DIENTE STC/3 (estándar)



DIENTE STC/3/HD (opcional)




DIENTE STC/3/FP (opcional)



DIENTE STC/3/HD (raspador lateral)

**PRINCIPALES OPCIONES**



**Posibilidad de opción para transmisión 540/1000 rpm** (STCM/ST)



**Cuchilla niveladora (kit de carretera)** para el mantenimiento de carreteras no asfaltadas (STCM - STCM/HP)



**Cilindro 3er punto hidráulico** control preciso de la elaboración



**Cuchilla dosificadora** para nivelar el material triturado