

NOVEDADES


TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS


BL1/EX - BL1/EX/VT

Trituradora forestal con tecnología Bite Limiter para excavadoras de hasta 7,5 t.


La trituradora forestal BL1/EX, diseñada para excavadoras de 4 a 7,5 t, es capaz de triturar vegetación ligera, arbustos y árboles de hasta 12 cm de diámetro. Gracias a la tecnología Bite Limiter, este cabezal es ideal para una alta productividad en el manejo de la vegetación y proporciona una trituración

totalmente eficaz. El cabezal está disponible en versión VT y en versión con motor fijo de engranajes sin necesidad de drenaje. El modelo BL1/EX puede equiparse con cuchillas BL/MINI y dientes C/3/MINI.

 50-140 L/min

 Ø 12 cm max

 4-7,5 t

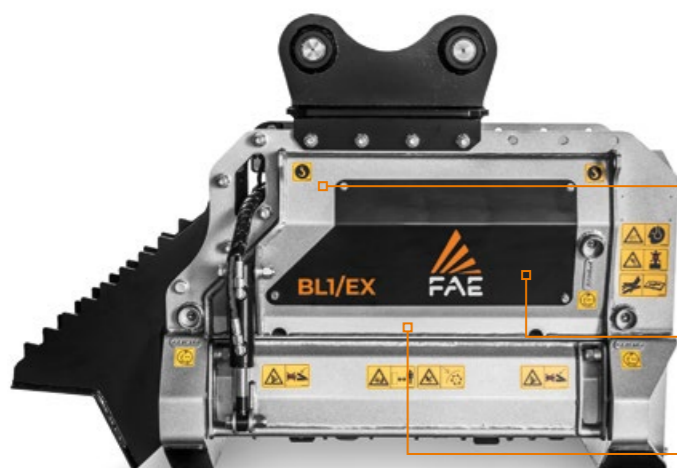

Compuerta de trituración frontal hidráulica permite una excelente trituración y reduce la proyección del material triturado (opcional)

Motor hidráulico de pistones de cilindrada variable automática (BL1/EX/VT)

Motor de engranajes de cilindrada fija sin necesidad de drenaje (BL1/EX)


Brazo frontal de la excavadora atornillable
útil para desplazar el material a triturar



Deflector trasero ajustable permite una salida controlada del material triturado, aumentando los requisitos de seguridad



Rotor Bite Limiter los especiales perfiles de acero limitan la profundidad de acción de las cuchillas

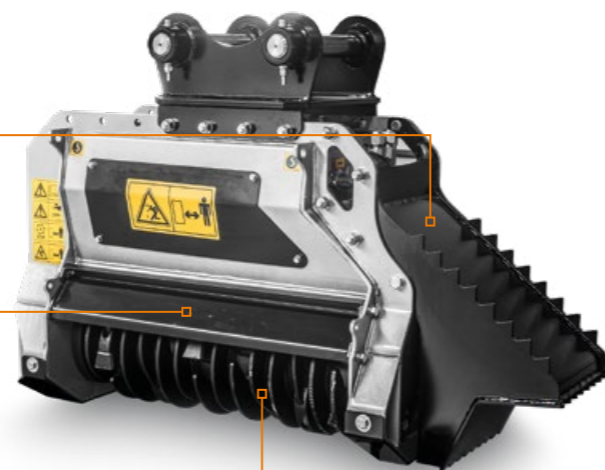

PRINCIPALES OPCIONES



Lámina de implemento con pernos



Brazo frontal de la excavadora atornillable útil para desplazar el material a triturar



Compuerta de trituración hidráulica

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor de engranajes hidráulico de 25 cc (60-90 L/min) (BL1/EX)	Transmisión por correas
Motor hidráulico de pistones de torque variable de 55/38 cc (65-140 L/min) (BL1/EX/VT)	Mamparo para conexiones hidráulicas
Válvula de control de flujo del sistema	Compuerta de trituración frontal con ajuste mecánico
Válvula de alivio y anti cavitación	Rotor Bite Limiter
Estructura y cuerpo interno "anti polvo"	Deflector
Motor integrado a la estructura	

OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Pulgar fijo frontal
Válvula diversificadora	Soporte de acople con pasadores sobre medidas
Compuerta de trituración hidráulica	Diferentes tipos de dientes
Compuerta delantera a accionamiento hidráulico con la línea auxiliar de la excavadora	

MODELO	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
Caudal (L/min)	60-90	65-140
Presión (bar)	180-250	180-350
Peso excavadora (t)	4,5-7,5	4-7,5
Ancho de trabajo (mm)	800	800
Peso (kg)	385	390
Diámetro del rotor (mm)	310	310
Diámetro máximo de trituración (mm)	120	120
N.º cuchillas tipo BL/MINI	14	14

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO BL



CUCHILLA BL/MINI
(estándar)



DIENTE C/3/MINI
(opcional)