

## NOVEDADES

### TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

# BL1/SSL

## Trituradora forestal para mini cargadoras a partir de 45 CV.

La trituradora forestal BL1/SSL, diseñada para mini cargadoras de 45 a 65 CV, es capaz de triturar material de hasta 10 cm de diámetro. Gracias a la tecnología Bite Limiter, este cabezal es ideal para una alta productividad en el manejo y control de la vegetación y proporciona una trituración totalmente


eficaz. El cabezal está diseñado para ofrecer una gran confiabilidad y un mantenimiento sencillo. El perfil de alta visibilidad ayuda al operador a optimizar su trabajo. La BL1/SSL puede equiparse con cuchillas BL/MINI y dientes C/3/MINI.



45-65 CV



Ø 10 cm max

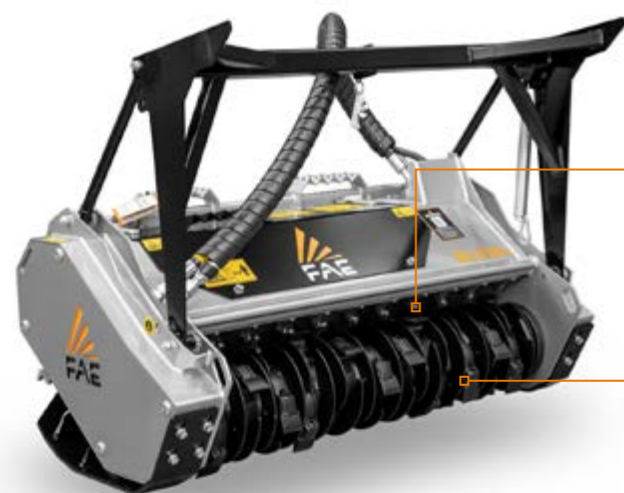

**Cuchillas contra corte intercambiables Spike Pro**  
para un mejor acabado del material procesado

**Rotor con tecnología Bite Limiter**  
máxima productividad y mínima demanda de potencia gracias a los insertos especiales de acero de alta resistencia y a las cuchillas BL/MINI



**El perfil de alta visibilidad**  
ayuda al operador a optimizar su trabajo



**Motor VT (Variable Torque)**  
con ajuste automático del par

#### EQUIPO ESTÁNDAR

VT motor hidráulico de pistones de torque variable de 55 cc	Cuchilla contra corte Espiga PRO
Bloque hidráulico integrado con válvulas de seguridad y anti-cavitación y freno hidráulico	Mangueras hidráulicas para conexiones
Transmisión por correas	Estructura de empuje ajustable
Estructura completamente cerrada/antipolvo	Cadenas de protección intercambiables
Motor integrado a la estructura	Patins de apoyo intercambiables et réglables
Rotor Bite Limiter	

#### OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste (VT)	Diferentes tipos de dientes
Deflector	

MODELO	BL1/SSL/VT-125	BL1/SSL/VT-150
<b>Potencia (CV)</b>	45-65	45-65
<b>Caudal (L/min)</b>	50-100	50-100
<b>Presión (bar)</b>	180-350	180-350
<b>Ancho de trabajo (mm)</b>	1240	1480
<b>Ancho total (mm)</b>	1476	1716
<b>Peso (kg)</b>	570	660
<b>Diámetro del rotor (mm)</b>	310	310
<b>Diámetro máximo de trituración (mm)</b>	100	100
<b>N.º cuchilla tipo BL/MINI</b>	24	28

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

## PRINCIPALES OPCIONES



**Ajuste Motor VT**  
Ajuste específico del motor para obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico.

#### ROTOR TIPO BL



**CUCHILLA BL/MINI**  
(estándar)



**DIENTE C/3/MINI**  
(opcional)