

Sistema postratamiento DOC/DPF/SCR	Asiento del operador calentado y con suspensión neumática
Motor diésel CAT C4.4 Acert turbo after cooler	Joysticks ergonómicos
Transmisión hidrostática de tracción	Sistema de calefacción y climatización
Transmisión hidrostática de equipos	Doble salida doble de emergencia y manilla de la trampilla del techo para apertura desde el exterior
Sistema Load Control	Cristales cabina de Lexan de 12 mm
Elevador con sistema basculante	Filtración antipolvo del aire de la cabina
Tren de rodaje oscilatorio	Pantalla LCD en color de 7"
Zapatas de oruga de acero de 500 mm de garra simple, cadena lubricada, rodillos versión dozer	Multimedia - Radio Bluetooth
Radiador combinado de aluminio con aletas antiobstrucción	Faros LED adicionales
Cabina certificada ROPS/FOPS/OPS	Sistema Sonic
Kit de control hidráulico del cabrestante y de la estructura de empuje	

Technical drawing of the FAE T200 tracked loader, showing side and front views with dimension lines A through E.

Side View (Left):

- A:** Track length (excluding the front bucket).
- B:** Total machine length (including the front bucket).
- C:** Maximum height of the machine.

Front View (Right):

- D:** Width of the machine at the track level.
- E:** Total width of the machine, including the side mirrors.

C Altura a la cabina 2654 mm
D Ancho orugas total 2050 mm (zapatas de 500 mm)
E Ver tabla de cabezales

Potencia bruta del motor	188 CV
Emisiones	U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V
Bombas	2 - EP control - 60 cc - Danfoss
Motores	2 - HY control - 60 cc - Rexroth
Presión máxima	420 bares
Bomba cabezal	1 - EP control - 100 cc - Danfoss
Presión máxima cabezal	350 bares
Tanque de aceite hidráulico	230 L
Tanque de combustible	250 L
Tanque de urea (AdBlue®)	19 L
Cadenas	Tono 155 mm - Lubricado - Berco (equipamiento estándar, zapatas de 500 mm)
Rodillos inferiores	Brida única 7 + 7
Rodillos superiores	2 + 2
Voltaje	24 voltios
Velocidad máxima de avance	7 Km/h
Velocidad máxima de retroceso	7 Km/h
Inclinación de trabajo máxima	45° vertical, 32° lateral
Peso operativo	8600 Kg (equipamiento estándar, zapatas de 500 mm) 8915 Kg (equipamiento estándar, zapatas de 700 mm)
Presión en el suelo	0,28 Kg/cm² (equipamiento estándar / zapatas de 700 mm / 140/U/SONIC/PT200-175)

MODELO	140/U/SONIC/ PT200-140	140/U/SONIC/ PT200-175	140/U/SONIC/ PT200-200	BL4/SONIC/ PT200-175	BL4/SONIC/ PT200-200	200/SC/ PT200
Tipo de cabezal	Trituradora	Trituradora	Trituradora	Trituradora	Trituradora	Fresadora de tocones
Ancho de trabajo (mm)	1407	1827	2067	1827	2067	-
Anchura de trabajo máxima (mm)	-	-	-	-	-	1200
Ancho total (mm)	1751	2171	2411	2200	2440	1167
Peso (kg)	1550	1700	1800	1580	1710	1755
Diámetro del rotor (mm)	450	450	450	465	465	-
Diámetro rotor de disco (mm)	-	-	-	-	-	815
Anchura rotor de disco (mm)	-	-	-	-	-	160
Profundidad máxima de trabajo (mm)	-	-	-	-	-	500
Diámetro máximo de trituración (mm)	250	250	250	300	300	500
N.º dientes tipo C/3+C/3/SS	28+4	38+4	42+2	-	-	-
tipo I + C/3/SS	40+2	54+2	60+2	-	-	-
N.º dientes tipo M/1+M/2+M/3+M/4	-	-	-	-	-	12+3+12+3
N.º cuchillas/dientes tipo BL+C/3/SS	22+2	30+2	34+2	-	-	-
N.º cuchillas tipo BL/MAX	-	-	-	32	36	-

140/U/PT			BL4/PT	200/SC/PT
ROTOR	ROTOR I	ROTOR BL	ROTOR BL	DISC ROTOR
C/3 (standard)	I (opcional)	CUCHILLA BL (opcional)	CUCHILLA BL/MAX (opcional)	M/1 (standard)
C/3/HD (opcional)			C/3/MAX (opcional)	M/2 (standard)
K/3 (opcional)				M/3 (standard)
CUCHILLA BL (opcional)				M/4 (standard)
STCL/3 (opcional)				
C/3/SS (derecha/izquierda) (raspador lateral)	C/3/SS (derecha/izquierda) (raspador lateral)	C/3/SS (derecha/izquierda) (raspador lateral)		

EQUIPAMIENTOS A PETICIÓN.

EQUIPAMIENTOS A PETICIÓN


Cabrestante trasero con fuerza de tracción de 6 t	Guía de cadena
Techo	Protección antirrocas de los rodillos y de la rueda motriz
Sistema de presurización de la cabina	Ventilador del radiador reversible y proporcional
Rejilla frontal para protección de la cabina	Aceite biodegradable
Paquete Visibilidad (faros LED + videocámara trasera)	Sistema de filtración de trabajos pesados (kit de drenaje y eyector)
Cristales cabina de Lexan de 6 mm	Sistema de precalentamiento del motor y del aceite hidráulico
Válvula de seguridad Air Shut-Off	Color personalizado
Paquete de Mantenimiento sencillo (bomba de llenado de aceite y luces de servicio)	Kit de protecciones forestales (rejillas de protección en cristales laterales de la cabina + protecciones puertas del compartimiento del motor)
Zapatas de oruga de acero de 700 mm de garra simple	Sistema Active Power Management




Paquete de Mantenimiento sencillo (luce de servicio)




Paquete de Mantenimiento sencillo (bomba de llenado de aceite)

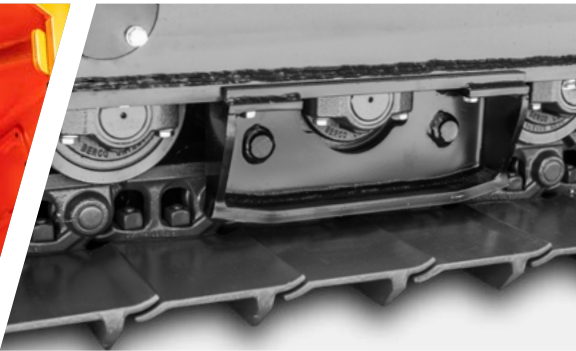

Guía de cadena

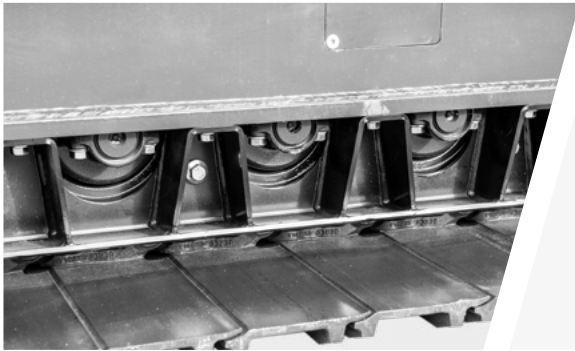

Protección antirrocas de los rodillos y de la rueda motriz

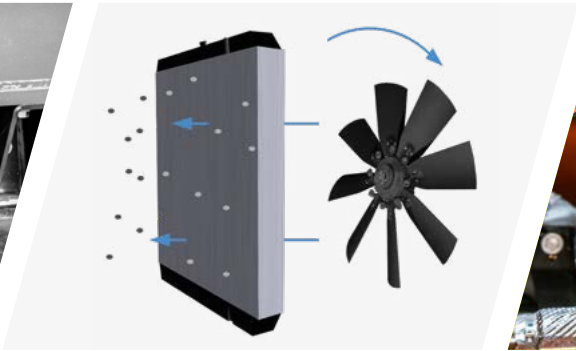

Ventilador proporcional y reversible para el radiador del motor



Sistema de filtración de trabajos pesados (eyector)



Cabrestante trasero con fuerza de tracción de 6 t




Techo




Sistema de presurización de la cabina



Sistema de filtración de trabajos pesados (kit de drenaje)

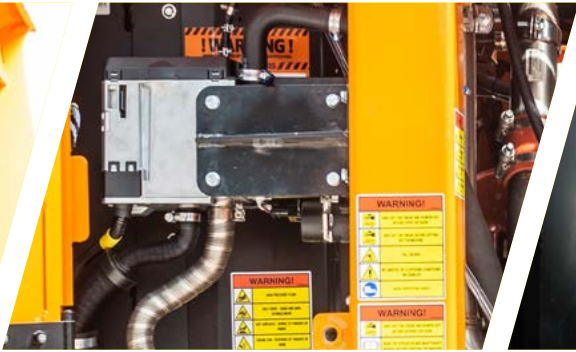

Sistema de precalentamiento del motor y del aceite hidráulico

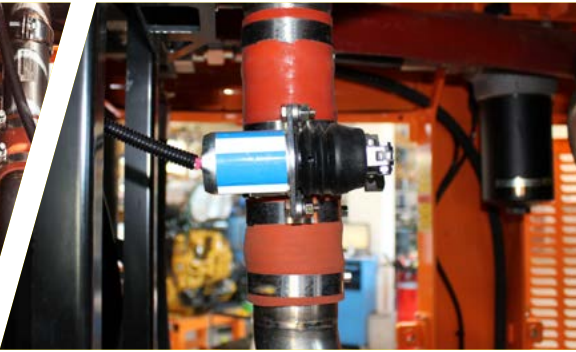

Válvula de seguridad Air Shut-Off



Rejilla frontal para protección de la cabina



Paquete de visibilidad (videocámara trasera)



Paquete Visibilidad (faros LED)



Kit de protecciones forestales (rejillas de protección en cristales laterales de la cabina + protecciones puertas del compartimiento del motor)



Zapatas de oruga de acero de 700 mm de garra simple