SUBSOLADORAS PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

300/S/PM

Subsoladora para vehículos especiales de 250 a 400 CV.

La 300/S/PM permite el fresado de tocones de grandes dimensiones y de raíces hasta 40 cm de profundidad. Las amplias anchuras de trabajo permiten recuperar grandes superficies de terreno, garantizando resultados óptimos en cuanto a la trituración del material.

250-400 CV

Ø 50 cm max

P 40 cm

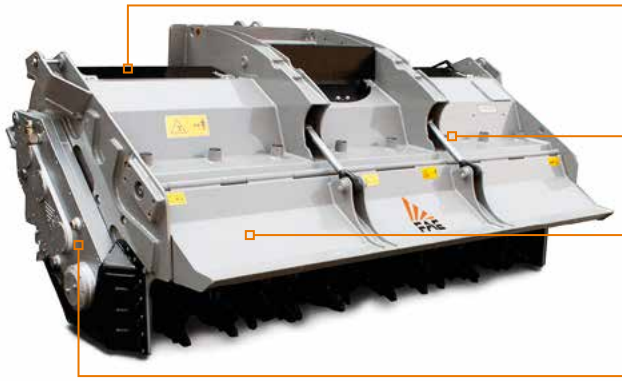

Soporte de acople sobre medidas (opcional)

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Motor hidráulico de desplazamiento variable con ajuste manual

Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

EQUIPO ESTÁNDAR

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

MODELO	300/S/PM-225	300/S/PM-250
Potencia (CV)	250-400	250-400
Caudal (L/min)	500-660	500-660
Presión (bar)	320-400	320-400
Ancho de trabajo (mm)	2320	2560
Ancho total (mm)	2670	2910
Peso (kg)	3520	3770
Diámetro del rotor (mm)	670	670
Profundidad máxima de trabajo (mm)	400	400
Diámetro máximo de trituración (mm)	500	500
N.º dientes tipo A/3+MH/3	88+4	102+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR TIPO A

DIENTE A/3
(estándar)

DIENTE A/3/HD
(opcional)

DIENTE MH/3
(raspador lateral)