TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

BL1/SSL

Trituradora para minicargadoras de 45 a 65 CV.

La trituradora forestal BL1/SSL, diseñada para mini cargadoras de 45 a 65 CV, es capaz de triturar material de hasta 10 cm de diámetro.
Gracias a la tecnología Bite Limiter, este cabezal es ideal para una alta productividad en el manejo y control de la vegetación y proporciona una trituración totalmente eficaz. El cabezal está diseñado para ofrecer una gran confiabilidad y un mantenimiento sencillo. El perfil de alta visibilidad ayuda al operador a optimizar su trabajo. La BL1/SSL puede equiparse con cuchillas BL/MINI y dientes C/3/MINI.

45-65 CV

Ø 10 cm max

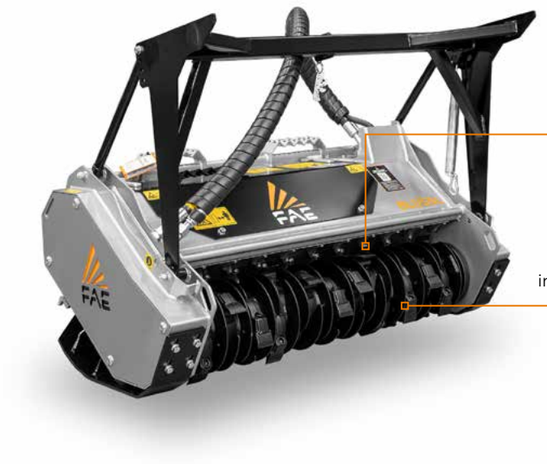

Cuchillas contra corte intercambiables Spike PRO
para un mejor acabado del material procesado

Rotor con tecnología Bite Limiter
máxima productividad y mínima demanda de potencia gracias a los insertos especiales de acero de alta resistencia y a las cuchillas BL/MINI

El perfil de alta visibilidad
ayuda al operador a optimizar su trabajo

Motor VT (Variable Torque)
con ajuste automatico del par

EQUIPO ESTÁNDAR

VT motor hidráulico de pistones de torque variable de 55 cc	Cuchilla contra corte Espiga PRO
Bloque hidráulico integrado con válvulas de seguridad y anti-cavitación y freno hidráulico	Mangueras hidráulicas para conexiones
Transmisión por correas	Estructura de empuje ajustable
Estructura completamente cerrada/antipolvo	Cadenas de protección intercambiables
Motor integrado a la estructura	Patins de apoyo interchangeables et réglables
Rotor Bite Limiter	Deflector

OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste (VT)	Diferentes tipos de dientes

MODELO	BL1/SSL/VT-125	BL1/SSL/VT-150
Potencia (CV)	45-65	45-65
Caudal (L/min)	50-100	50-100
Presión (bar)	180-350	180-350
Ancho de trabajo (mm)	1240	1480
Ancho total (mm)	1476	1716
Peso (kg)	570	660
Diámetro del rotor (mm)	310	310
Diámetro máximo de trituración (mm)	100	100
N.º cuchilla tipo BL/MINI	24	28

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES

Ajuste Motor VT
Ajuste específico del motor para obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico.

ROTOR TIPO BL

CUCHILLA BL/MINI
(estándar)

DIENTE C/3/MINI
(opcional)