TRITURADORAS DE TOCONES PARA MINI CARGADORAS

SCL/SSL

Trituradora de tocones para minicargadoras de 75 a 120 CV.

El modelo SCL/SSL es compatible con mini cargadoras de 75 a 120 CV. Este cabezal permite fresar tocones de grandes dimensiones y raíces de hasta 50 cm de profundidad. La oscilación lateral con control hidráulico proporcional permite trabajar en una superficie amplia sin mover el vehículo. El motor Direct Drive del modelo SCL/SSL permite reducir al mínimo las actividades de mantenimiento ordinario y obtener un cuerpo de máquina extremamente compacto.

75-120 CV

50 cm max

Ø 40 cm max

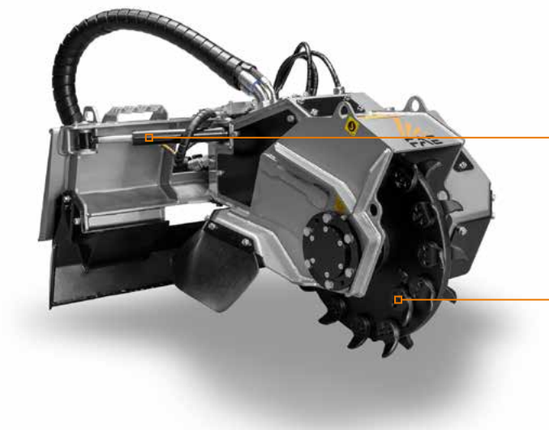

Control hidráulico proporcional
de la oscilación lateral

Rotor de disco

Cuchilla de apoyo
para aumentar la estabilidad durante la fase de trabajo (opcional)

EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico de pistones de 125 cc	Transmisión con motor de transmisión directa
Bloqueo hidráulico con válvula de seguridad y anticavitación	Control hidráulico proporcional de oscilación lateral
Válvula diversificadora 12 V	Estructura y cuerpo interno antipolvo
Mangueras hidráulicas de conexión	Apoyo de soporte para servicio
Bujes rotor intercambiables de acero forjado	Motor integrado en la estructura

OPCIONES

Cable adaptador	Cuchilla de apoyo

MODELL SCL/SSL

Potencia (CV)	75-120
Caudal (L/min)	120-150
Presión (bar)	180-350
Ancho de trabajo (mm)	950
Ancho total (mm)	1165
Peso (kg)	450
Diámetro máximo de trituración (mm)	400
Diámetro del rotor (mm)	660
Anchura rotor de disco (mm)	112
Profundidad máxima de trabajo (mm)	500
N.° dientes tipo L/1+L/2	15+15

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR DE DISCO

DIENTE L/1
(estándar)

DIENTE L/2
(estándar)

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

Cable de conexión
adaptador para permitir una conexión Plug & Play (enchufe y opere) con las mini cargadoras más comunes

Cuchilla de apoyo