

ESTABILIZADORAS DE SUELOS

STABI/H

Estabilizadora de suelos para tractores de 300 a 500 CV.

La STABI/H es la estabilizadora FAE para los profesionales más exigentes. Capaz de trabajar hasta 56 cm de profundidad, se puede acoplar a tractores de 300 a 500 CV. La STABI/H está concebida para trabajar el suelo y dejarlo listo para la construcción de carreteras, autopistas, vías ferroviarias, zonas de aparcamiento, instalaciones deportivas, zonas comerciales, instalaciones industriales y otras obras

de infraestructura. La exclusiva cámara de geometría variable permite penetrar el suelo únicamente con el rotor a través de la estructura móvil que se puede ajustar hidráulicamente con gran precisión desde la cabina del tractor. Esto reduce los esfuerzos de tracción, en comparación con una máquina convencional, por lo que se logra una menor demanda de potencia y un menor consumo de combustible.




300-500 CV



P 56 cm max



Cámara de geometría variable

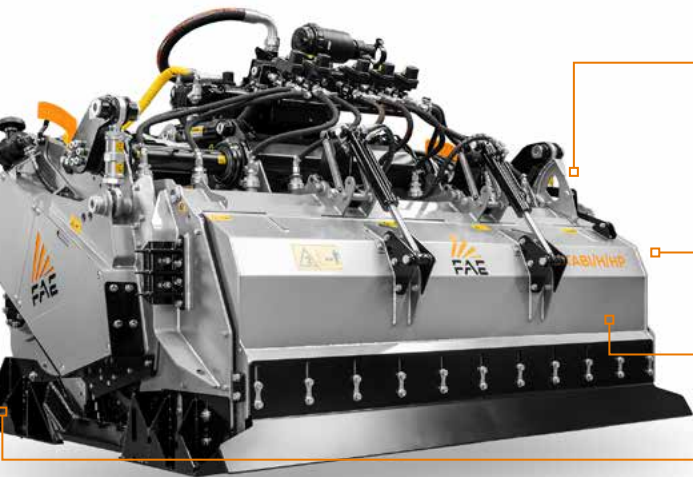

Cámara de geometría variable para trabajar el terreno con precisión y lograr una mezcla óptima

Compuerta de trituración posterior hidráulica con sistema antiobstrucción para lograr una alta productividad y un menor consumo de combustible

Robusto rotor móvil para una estabilización con baja absorción de potencia

Transmisión por correa dentada y reductores integrados en el rotor con sistema de refrigeración del aceite

Sistema de refrigeración del aceite para la transmisión (STABI/H/HP)



Protecciones internas y laterales de Hardox® intercambiables



ACCESORIOS PRINCIPALES



Amplio surtido de dientes especiales, eatornillados con plaquitas de Widia® antidesgaste, intercambiables y adecuados para diferentes aplicaciones



Sistema de inyección de agua (FCS o WSS High Flow) para la mezcla perfecta del suelo y la gestión de la humedad



Barras dosificadoras amortiguadas para nivelar y compactar el material triturado, creando una base homogénea



Tercer punto hidráulico para lograr y mantener la profundidad

EQUIPO ESTÁNDAR

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Compuerta trasera hidráulica con sistema anti obstrucción | Transmisión lateral de engranajes con sistema de refrigeración de aceite hidráulico |
| Láminas internas anti desgaste de acero Hardox®           | Transmisión con rueda libre                                                         |
| Cuerpo y estructura interno "anti polvo"                  | Transmisión con sistema de réfrigeración de aceite hidráulico (STABI/H/HP)          |
| Cámara de geometría variable                              | Eje de toma de fuerza PTO                                                           |
| Protección lateral interna                                | Embrague al extremo del toma de fuerza PTO                                          |
| Cadenas de protección                                     | Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)                             |
| Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon             | Patines ajustables                                                                  |
| Transmisión por engranajes laterales                      | Cuchilla dosificadora                                                               |

OPCIONES

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diferentes tipos de dientes       | Sistema de aspersión de agua WSS Alto Flujo               |
| Tercer punto hidráulico           | Sistema de aspersión de agua control total automático FCS |
| Cuchilla dosificadora amortiguada | Rejilla antiobstrucción                                   |

| MODELO                                              | STABI/H-225 | STABI/H-250 | STABI/H/HP-225 | STABI/H/HP-250 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Tractor (CV)                                        | 300-400     | 300-400     | 350-500        | 350-500        |
| PTO (rpm)                                           | 1000        | 1000        | 1000           | 1000           |
| Ancho de trabajo (mm)                               | 2293        | 2533        | 2293           | 2533           |
| Ancho total (mm)                                    | 2664        | 2904        | 2664           | 2904           |
| Peso (kg)                                           | 7300        | 7450        | 7350           | 7500           |
| Diámetro del rotor (mm)                             | 1235        | 1235        | 1235           | 1235           |
| Profundidad máxima de trabajo (mm)(Max. 1 - Max. 2) | 165-560     | 165-560     | 165-560        | 165-560        |
| N.º dientes tipo A/3+STC/3+STC/3/SS                 | 64+4+8      | 72+4+8      | 64+4+8         | 72+4+8         |

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Max.1: solo con rotor Max.2: profundidad máxima (máxima profundidad de trabajo en función de las condiciones del terreno).

ROTOR TIPO A



DIENTE A/3 (estándar)



DIENTE A/3/HD (opcional)



DIENTE F/3 (opcional)



ADAPTADOR F/3 CON PUNTA TIPO BALA R/44 (opcional)



DIENTE STC/3/SS (raspador lateral)



DIENTE STC/3 (raspador lateral)