

## MULTIFONCTIONS POUR VÉHICULES SPÉCIAUX

# SFH/PM

### Broyeur de pierres et préparateur de sol pour véhicules spéciaux.

La SFH/PM peut être utilisée sur des véhicules spéciaux avec une puissance allant jusqu'à 450 ch pour broyer des troncs, des souches ou des pierres, atteignant 40 cm de profondeur. La double transmission à engrenages améliore considérablement sa force de broyage.



350-450 ch

Ø 35 cm max (pierres)




Ø 45 cm max (bois)

Ø 55 cm max (souches)




Profondeur 40 cm

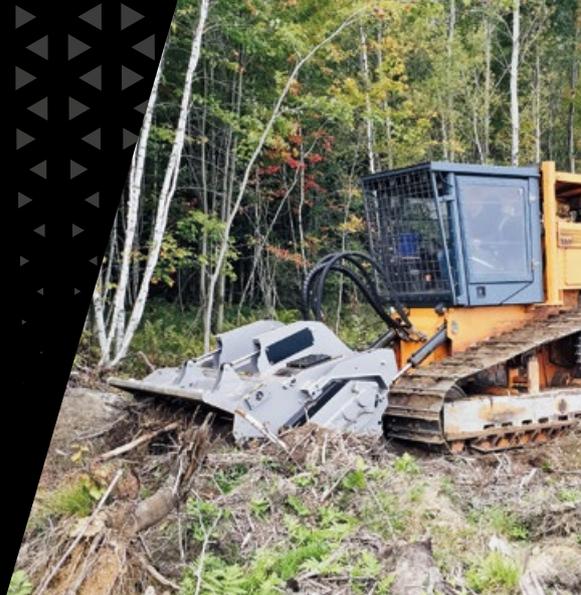

**Plaque de montage (suivant les mesures)**  
(en option)

**Capot arrière hydraulique**  
pour régler efficacement la granulométrie

**Double transmission à engrenages**  
diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

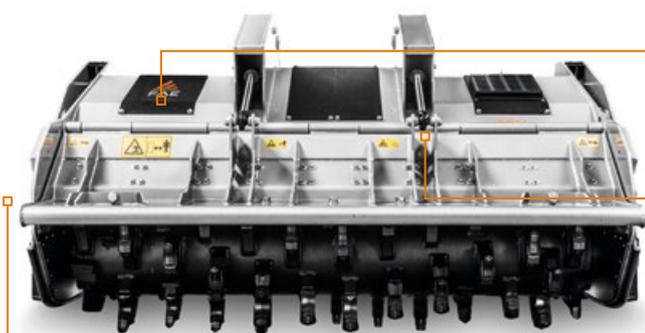

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

MODÈLE	SFH/PM 225	SFH/PM 250
<b>Puissance requise</b> (ch)	350-450	350-450
<b>Débit</b> (L/min)	470-530	470-530
<b>Pression</b> (bar)	350-415	350-415
<b>Largeur de travail</b> (mm)	2320	2560
<b>Largeur totale</b> (mm)	2710	2950
<b>Poids</b> (Kg)	5600	5900
<b>Diamètre du rotor</b> (mm)	900	900
<b>Profondeur max. de travail</b> (mm)	400	400
<b>Diamètre max. de broyage</b> pierres (mm)	350	350
bois (mm)	450	450
souches (mm)	550	550
<b>Qté outils</b> type G/3+STC/FP+STC/3/FP	60+4+6	66+4+6

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

### ROTOR TYPE G



**OUTIL G/3**  
(standard)



**OUTIL G/3/HD**  
(option)



**OUTIL STC/3/FP**  
(marteaux lateral)



**OUTIL STC/FP**  
(marteaux lateral)