

SSM

Les préparateurs de sol pour tracteurs jusqu'à 300 ch.

Les préparateurs de sol SSM sont capables de broyer les racines et les souches jusqu'à 50 cm de diamètre, en travaillant à une profondeur maximale de 40 cm. Ils sont principalement utilisés pour l'entretien des plantations et des pépinières, des vignes et des vergers, la remise en état des terres agricoles et le mélange du sol. Ils peuvent compter sur des plaques anti-usure en Hardox, sur le système d'alignement du boîtier centrale spécialement conçu par FAE, sur

des transmissions par réducteurs latéraux et sur le contre-couteau réglable en Hardox. La grille réglable du capot, la lame doseuse et le rouleau de support arrière à réglage hydraulique sont disponibles sur demande. La gamme SSM est équipée de série de l'outil A/3 et, sur demande, de A/3/HD et F/3. La gamme est disponible en 3 largeurs SSM-200, SSM-225 et SSM-250, y compris dans les versions HP.



170-300 ch



Ø 50 cm max



Profondeur 40 cm

Système de refroidissement de l'huile pour les réducteurs latéraux
(version HP)

Contre-couteau réglable en Hardox®


Plaques anti-usure interchangeables en Hardox®
pour un entretien facile et pour les applications les plus exigeantes



Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type Z
permet au broyeur de travailler sur plusieurs angles sans endommager la prise de force

Transmission augmentée pour les tracteurs avec une puissance jusqu'à 300 ch
(SSM/HP-200, SSM/HP-225 et SSM/HP-250)

Chaînes de protection

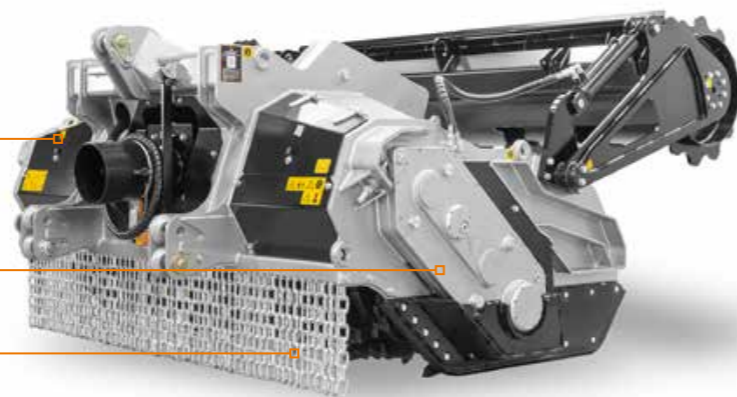


OPTIONS PRINCIPALES



Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur plusieurs angles sans endommager la prise de force



Rouleau de support à réglage hydraulique
avec racleur de rouleau, pour permettre au rouleau de rouler même sur des terrains humides



Lame doseuse
pour niveler le matériau broyé



Grille du capot réglable

EQUIPEMENT DE SÉRIE

| | |
|--|---|
| Capot arrière à réglage hydraulique | Cardan central avec limiteur de couple |
| Châssis entièrement fermé et anti-poussière | Axes de rotor interchangeables en acier forgé |
| Protections latérales anti-usure | Cylindre 3ème point hydraulique |
| Chaînes de protection interchangeables vissées | Système de réglage du parallélisme type Z |
| Transmission par réducteurs latéraux | Contre-couteau réglable en Hardox® |
| Boîte d'engrenages avec roue libre | Support de cardan pour machine au repos |
| Cardans latéraux avec embrayage | Système de refroidissement des réducteurs latéraux (SSM/HP) |
| Plaques anti-usure interchangeables en Hardox® | |

OPTIONS

| | |
|--|--|
| Grille réglable du capot | Bandes doseuses |
| Possibilité de choisir entre différents types d'outils | Rouleau de support à réglage hydraulique |
| Système de réglage du parallélisme type W | Contre-couteau forestier réglable |

| MODÈLE | SSM-200 | SSM-225 | SSM-250 | SSM/HP-200 | SSM/HP-225 | SSM/HP-250 |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Puissance tracteur (ch) | 170-250 | 170-250 | 170-250 | 170-300 | 170-300 | 170-300 |
| PDF (tours/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Largeur de travail (mm) | 2080 | 2320 | 2560 | 2080 | 2320 | 2560 |
| Largeur totale (mm) | 2410 | 2650 | 2890 | 2410 | 2650 | 2890 |
| Poids (kg) | 3150 | 3400 | 3650 | 3200 | 3450 | 3700 |
| Diamètre du rotor (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Diamètre max. de broyage (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Profondeur max. de travail (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Qté outils type A/3+MH/3 | 76+4 | 88+4 | 102+4 | 76+4 | 88+4 | 102+4 |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE A



OUTIL A/3
(standard)



OUTIL A/3/HD
(option)



OUTIL F/3
(option)



OUTIL MH/3
(marteau latéral)