

RABOTEUSES POUR CHARGEUSES COMPACTES

RPM/SSL

Raboteuse à outils fixes pour chargeuses compactes jusqu'à 135 ch.

La RPM/SSL est une raboteuse pour chargeuses compactes de 75 à 135 ch, capable de fraiser jusqu'à 25 cm de profondeur, à une largeur de 60 cm. La RPM/SSL est idéale pour la préparation de la surface de la route pour la remise en état de la chaussée en vue de la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de ciment, ou bien pour simplifier les opérations d'excavation. Les patins autonivelants et


l'inclinaison flottante (tilt) garantissent des résultats optimaux même sur les surfaces irrégulières. La précision opérationnelle est assurée par le système de translation hydraulique ainsi que par des indicateurs pratiques de profondeur et de coupe. La gamme est complétée par des outils spécialement conçus pour les chaussées recouvertes d'asphalte ou pour le ciment.

 75-135 ch

 Profondeur 25 cm



Indicateurs de coupe et de profondeur pour un contrôle précis des travaux

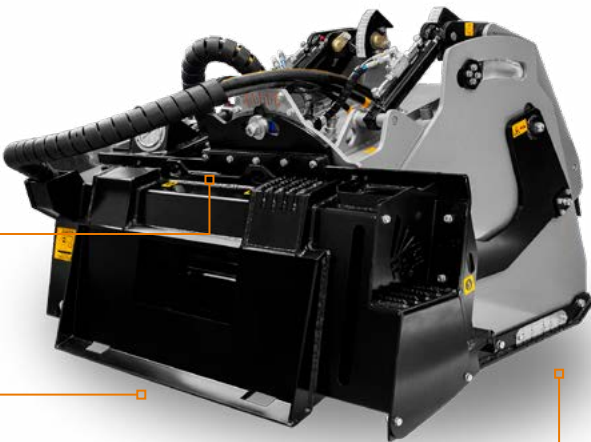

Inclinaison flottante (tilt) pour des résultats optimaux sur les surfaces irrégulières

Système de translation hydraulique pour un positionnement précis sur la surface de travail

Patins autonivelants avec contrôle hydraulique indépendant de la position

OPTIONS PRINCIPALES



Outils pour les travaux sur le béton



Système d'injection d'eau WSS Basic pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



Câblage de connexion Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Système basculant et flottant mécanique	Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation
Contrôle hydraulique indépendant des patins	Flexibles hydrauliques externes pour les connexions
Châssis à côtés mobiles indépendants	Patins anti-usure interchangeableables Hardox®
Deport latérale hydraulique	Outils pour l'asphalte
Châssis entièrement fermé/anti-poussière	Indicateur de coupe
Manomètre pour le contrôle de la pression de travail	Diverter valve 12 V
1130 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe	Transmission par moteur à entraînement direct

OPTIONS

Différents outils	Câblage adaptateur
Système d'aspersion d'eau WSS Basic	Châssis de fixation SAE avec réservoir d'eau intégré
Kit de réservoir d'eau pour installation sur le toit de la chargeuse compacte	Kit de mouvements hydrauliques avec rotor bloqué

MODÈLE

	RPM/SSL-60
Puissance requise (ch)	75-135
Débit (L/min)	120-170
Pression (bar)	180-350
Largeur de travail (mm)	600
Largeur totale (mm)	1650
Poids (kg)	1170
Profondeur de travail (mm)	0-250
Diamètre du rotor (mm)	765
Angle de basculement ±	8°
Déplacement latéral (mm)	560
Qté pics type R	66

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE R



PIC R/44/A (standard)



PIC R/44/C (option)