

BROYEURS DE PIERRES

RSM


Broyeur de pierres pour tracteurs de 200 à 360 ch.

Les RSM sont capables de broyer des plaques de roche et des pierres allant jusqu'à 50 cm de diamètre et jusqu'à la profondeur de 40 cm. Ils sont compatibles avec les tracteurs de 200 ch à 360 ch de puissance et ont une largeur de travail de 200 à 230 cm. La gamme FAE RSM est indiquée pour les travaux intensifs pour la remise en état des terres

agricoles avec de grosses pierres et des rochers, afin de préparer le champ pour les activités agricoles. Le grand orifice d'entrée permet de transporter vers le rotor des matériaux de grandes dimensions et de conserver des performances constantes pendant le traitement du sol. Les contre-couteaux réglables permettent d'obtenir le niveau de finition souhaité.



200-360 ch



Ø 50 cm max (pierres)



Profondeur 40 cm




Châssis structurel en acier
résistance maximale même pour les tâches les plus intensives

Pièces d'usure interchangeables.
entretien simple et rapide pour une efficacité améliorée



Système de refroidissement de l'huile pour les réducteurs latéraux
efficacité supérieure, durée accrue et exigence d'entretien réduite (opt. pour RSM)

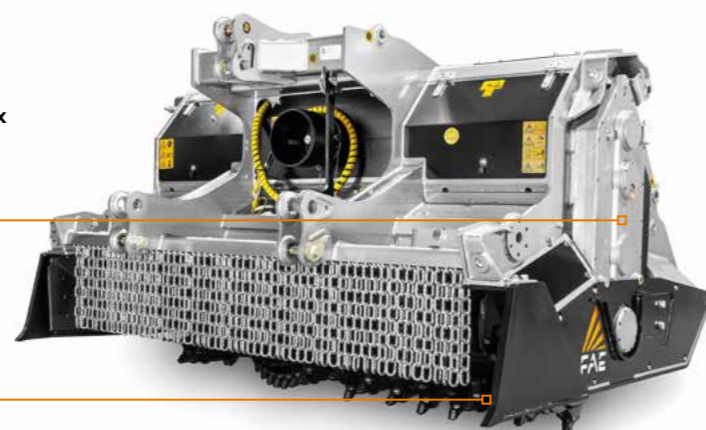

Grande ouverture d'entrée
performances élevées même en cas de travail en profondeur

OPTIONS PRINCIPALES



Grille de criblage sur porte arrière
permet de retenir et de broyer à nouveau des matériaux de plus grandes dimensions pour une finition optimale



Lame doseuse en acier
distribution optimale et uniforme du matériau broyé



Cylindre hydraulique 3ème point
contrôle précis du traitement



Bandes doseuses amorties
distribution uniforme du matériau et précompactage

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Embrayage à cames sur prise de force latérale
Protections internes en Hardox®	Cardan avec limiteur de couple (RSM)
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple (RSM/HP)
Protection latérale intérieure	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Chaînes de protection	Enclume en Hardox® réglable
Transmission à pignons	Patins de profondeur réglables en hauteur
Boîtier avec roue libre	Kit de refroidissement des réducteurs latéraux (RSM/HP)

OPTIONS

Grille boulonnée (capot arrière)	Lame doseuse
Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
Troisième point hydraulique	Kit de refroidissement des réducteurs latéraux (RSM)

MODÈLE	RSM-200	RSM-225	RSM/HP-200	RSM/HP-225
Puissance tracteur (ch)	200-300	220-300	300-360	300-360
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2080	2320
Largeur totale (mm)	2490	2730	2490	2730
Poids (kg)	5160	5590	5160	5590
ROTOR G/3				
Diamètre du rotor (mm)	940	940	940	940
Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max.2)	250-400	250-400	250-400	250-400
ROTOR R/65				
Diamètre du rotor (mm)	915	915	915	915
Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max.2)	237-400	237-400	237-400	237-400
Diamètre max. de broyage (mm)	500	500	500	500
Qté outils/pics type R/65	158	176	158	176

Max. 1: uniquement avec le rotor **Max. 2:** profondeur maximale
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE G



OUTIL G/3
(standard)



OUTIL G/3/HD
(option)

ROTOR TYPE R



PIC R/65
(option)



OUTIL STC/3/FP
(marteau lateral)



OUTIL STC/FP
(marteau lateral)