


STABILISATRICES

STABI/FRS

Stabilisatrice pour tracteurs de 300 à 500 ch.

Le STABI/FRS pour les tracteurs ayant une puissance de 300 à 500 ch est le stabilisateur par excellence. Fix Rotor System, productivité élevée, stable et résistant y compris sur des terrains particulièrement durs en raison de la présence de pierres. Le STABI/FRS est adapté aussi bien à des chantiers de petites dimensions qu'à des travaux d'infrastructure importants tels que les autoroutes,

les parkings et les aéroports. Le rotor saillant facilite la stabilisation en profondeur avec une absorption de puissance minimale. La chambre de broyage permet de travailler le terrain jusqu'à une profondeur de 50 cm, en garantissant systématiquement une excellente qualité de mélange. Le châssis solide et l'utilisation de matériaux anti-usure assurent une fiabilité optimale au fil du temps.

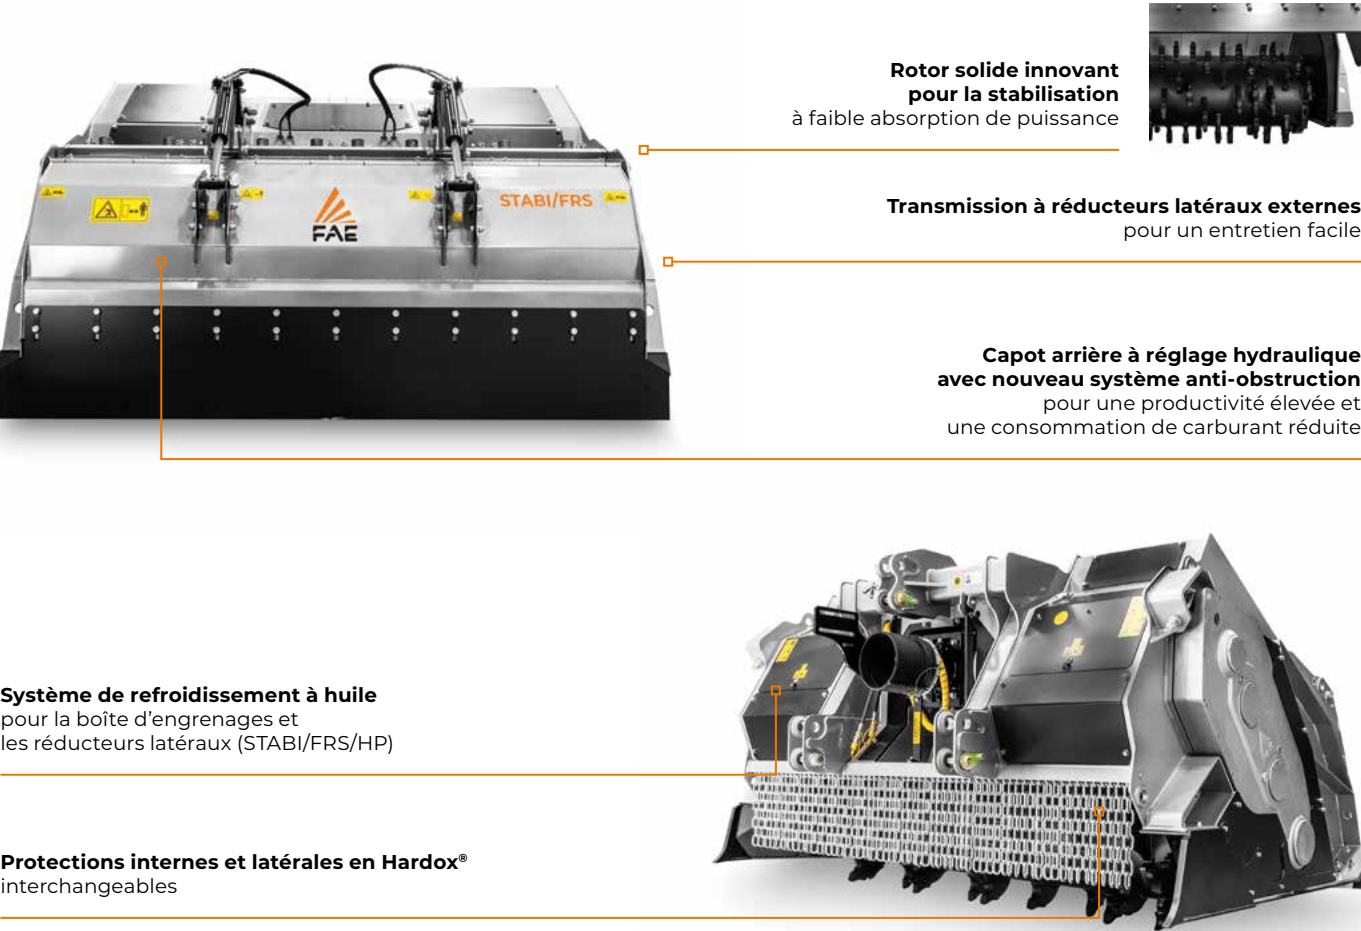

- 300-500 ch
- Profondeur max. 50 cm



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière hydraulique avec système anti-colmatage	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Boîtier avec système de refroidissement de l'huile (STABI/FRS/HP)
Châssis anti "poussière" complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple
Protection latérale intérieure	Embrayage à cames sur prise de force latérale
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Lame doseuse
Kit de refroidissement des réducteurs latéraux (STABI/FRS/HP)	

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différent types d'outils	Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
Troisième point hydraulique	Système d'aspersion d'eau WSS High Flow
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W	Système d'aspersion d'eau FCS "Full Control"

MODÈLE	STABI/FRS-225	STABI/FRS-250	STABI/FRS/HP-225	STABI/FRS/HP-250
Puissance tracteur (ch)	300-400	300-400	400-500	400-500
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2320	2560	2320	2560
Largeur totale (mm)	2750	2990	2750	2990
Poids (kg)	6300	6500	6550	6750
Diamètre du rotor (mm)	1085	1085	1085	1085
Profondeur max. de travail (mm)	500	500	500	500
Qté outils type A/3 + STC/FP + STC/3/FP + F/3/SS	64+4+4+4	68+4+4+4	64+4+4+4	68+4+4+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

MAIN OPTIONS



Système de réglage du parallélisme entre boîte d'engrenages-cardan type W
pour une durée de vie accrue des composants



Système automatique FCS
pour un mélange optimal du sol et la gestion de l'humidité



Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
pour niveler la matière brisée, créant ainsi une base uniforme

ROTOR TYPE A

