

NOUVEAUTÉ

RABOTEUSES POUR PELLES

RPL/HY/MINI

Raboteuse pour pelles de 2 à 4 t.

La RPL/HY/MINI est une raboteuse pour pelles de 2 à 4 t, capable de fraiser jusqu'à 9 cm de profondeur. La RPL/HY/MINI est idéale pour préparer la surface de travail en vue de la réfection de la chaussée avant la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de béton, ou pour simplifier les opérations d'excavation. La grande

course du système de rattrapage de niveau de la plaque d'attache pour pelle permet de maintenir l'alignement correct de la fraiseuse pendant le travail. L'offre est complétée par des outils spécialement conçus pour les revêtements asphaltés ou pour le béton.




2-4 t



30-50 L/min



Profondeur 9 cm

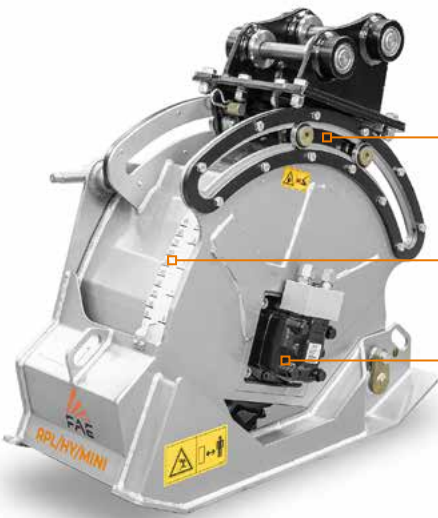

Plaque d'attache avec système de rattrapage de niveau pour aligner correctement la raboteuse pendant les travaux

Indicateur de profondeur

Moteur à pistons radiaux pour maximiser les performances



Réglage mécanique de la profondeur de travail

OPTIONS PRINCIPALES



Outils pour les travaux sur le béton



Plaque d'attache personnalisée

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique orbital 250 cm3	Châssis entièrement fermé et anti-poussière
Transmission avec moteur à prise directe	Raccords pour branchements hydrauliques
Bloc hydraulique avec soupapes de sécurité et anticavitations	Système d'attache autonivelant
Réglage mécanique de la profondeur de travail	Rotor avec Pics R/44/A

OPTIONS

Kit oreilles de fixation avec axes personnalisables	Possibilité de choisir entre différent types d'outils
---	---

MODÈLE

RPL/HY/MINI-25

Débit (L/min)	30-50
Pression (bar)	150-230
Poids excavateur (t)	2-4
Largeur de travail (mm)	250
Largeur totale (mm)	430
Poids (kg)	240
Diamètre du rotor (mm)	460
Profondeur de travail (mm)	90
Qté pics type R/44/A	26

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE R



PIC R/44/A (standard)



PIC R/44/C (option)