

## BROYEURS FORESTIERS

# UML/DT - FML/DT

Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes (UML/DT) ou à marteaux mobiles (FML/DT).

Un broyeur capable d'offrir une grande solidité et une grande productivité pour toutes les opérations de broyage des buissons, des branchages et des arbres jusqu'à 25 cm de diamètre. Ses dimensions compactes, ses hautes performances et sa solidité en font la solution idéale pour de nombreuses situations.


La double transmission permet au rotor de travailler avec une distribution de la puissance optimale, en garantissant des performances élevées et une résistance mécanique maximum.



80-130 ch



Ø 25 cm max

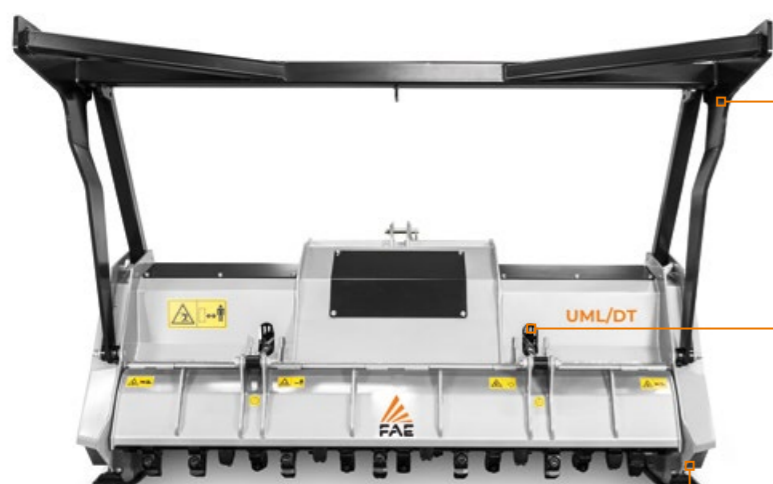

Rabatteur mécanique  
(en option)

Capot arrière à réglage hydraulique  
avec 2 vérins pour plus de fiabilité


Châssis entièrement fermé  
pour protéger la transmission de la  
machine contre la saleté et les débris

Transmission à courroies en XPB



Patins d'appui  
réglables en hauteur

## OPTIONS PRINCIPALES



Attache frontale



Rabatteur mécanique  
pousse et canalise le  
matériau avant le broyage



Attelage 3 points réglable

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Transmission par courroie
Châssis anti-poussière complètement fermé	Boîtier avec roue libre
Système de graissage centralisé	Cardan avec limiteur de couple (UML/DT)
Flexibles intégrés dans le châssis	Cardan sans limiteur de couple (FML/DT)
Protection des vérins	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé) (UML/DT)
Double chaîne de protection	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Attache frontal	Patins d'appui réglables
Troisième point hydraulique	

## OPTIONS

Extensions attelage réglables	Patins de profondeur (UML/DT)
Plaques boulonnées pour chaînes de protection (UML/DT)	Rabatteur mécanique
Possibilité de choisir entre différents types d'outils (UML/DT)	Rabatteur hydraulique

MODÈLE	UML/DT 200	UML/DT 225	FML/DT 200	FML/DT 225
Puissance tracteur (ch)	80-130	90-130	80-130	90-130
PDF (tours/min)	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2062	2334	2062	2334
Largeur totale (mm)	2342	2582	2342	2582
Poids (kg)	1500	1600	1350	1460
Diamètre du rotor (mm)	425	425	425	425
Diamètre max. de broyage (mm)	250	250	250	250
Qté outils type C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
type I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
Qté marteaux type FMM	-	-	32	36

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

## ROTOR TYPE C



OUTIL C/3  
(standard)



OUTIL C/3/HD  
(option)



LAME BL  
(option - nécessite  
un adaptateur)



OUTIL K/3  
(option)

## ROTOR TYPE I



OUTIL I  
(option)



OUTIL C/3/SS  
(marteau lateral)



MARTEAU FMM  
(standard)