


## BROYEURS DE SOUCHES - PRÉPARATEURS DE SOLS

# SSL

### Broyeur de souches pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

Le plus petit modèle de la gamme des broyeurs de souches forestiers FAE qui, grâce à son poids contenu et à ses différentes largeurs disponibles, s'adapte à une vaste gamme de tracteurs. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une

vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers à courroies conventionnelles. Cela rend la transmission de la SSL plus fiable, afin de garantir un fraisage homogène en profondeur et l'usure réduite des outils même sur des terrains abrasifs.

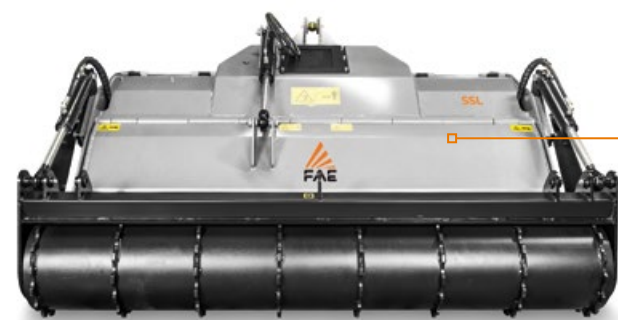

**Capot renforcé**  
facilite l'accès du matériau  
dans la chambre de broyage



**Double transmission à engrenages**  
diminue la vitesse du rotor  
en réduisant l'usure des outils



100-220 hp



Ø 12 in max



Profondeur 12 in



#### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Châssis anti-poussière complètement fermé	Embrayage à cames sur prise de force latérale (SSL/DT)
Protection latérale intérieure	Cardan avec limiteur de couple
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Contre-couteaux en acier trempés (plats)

#### OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Rouleau d'appuie réglable hydrauliquement
Troisième point hydraulique	Couple de socs à disc

MODÈLE	SSL-150	SSL-175	SSL/DT-200	SSL/DT-225	SSL/DT-250
<b>Puissance tracteur (hp)</b>	100-160	110-160	120-220	130-220	140-220
<b>PDF (rpm)</b>	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Largeur de travail (in)</b>	63	72	82	91	101
<b>Largeur totale (in)</b>	76	85	94	104	113
<b>Poids (lbs)</b>	4586	4982	5776	6195	6592
<b>Diamètre du rotor (in)</b>	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
<b>Diamètre max. de broyage (in)</b>	12	12	12	12	12
<b>Profondeur max. de travail (in)</b>	12	12	12	12	12
<b>Qté outils type B/3+C/3/SS</b>	54+4	66+4	74+4	82+4	96+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

#### OPTIONS PRINCIPALES



**Rouleau de support à réglage hydraulique**  
avec racleur de rouleau, pour permettre au rouleau de rouler même sur des terrains humides



**Troisième point hydraulique**  
pour atteindre et maintenir la profondeur

#### ROTOR TYPE B



**OUTIL B/3**  
(standard)



**OUTIL B/3/HD**  
(option)



**OUTIL G/3**  
(option)



**OUTIL G/3/HD**  
(option)



**OUTIL C/3/SS**  
(marteau lateral)