

MULTIFONCTIONS

MTL

La tête multifonctions FAE pour tracteurs de 140 à 300 hp.

Le modèle MTL permet de stabiliser le terrain et de broyer de l'asphalte, des plaques de roche et des pierres, avec une profondeur de travail maximale de 11 in. La chambre de broyage à géométrie variable, la grille réglable sur le capot et les contre-couteaux réglables en Hardox® permettent d'obtenir systématiquement des résultats excellents en termes de broyage.

Les protections internes du châssis, boulonnées aussi bien au centre que sur les côtés, rendent la tête robuste et fiable. L'indicateur de profondeur pratique permet de contrôler le niveau de travail directement depuis la cabine. La boîte centrale avec système d'alignement du cardan est conçue pour s'adapter à une vaste gamme de tracteurs présents sur le marché.




140-300 hp



Profondeur 11 in max



Chambre à géométrie variable

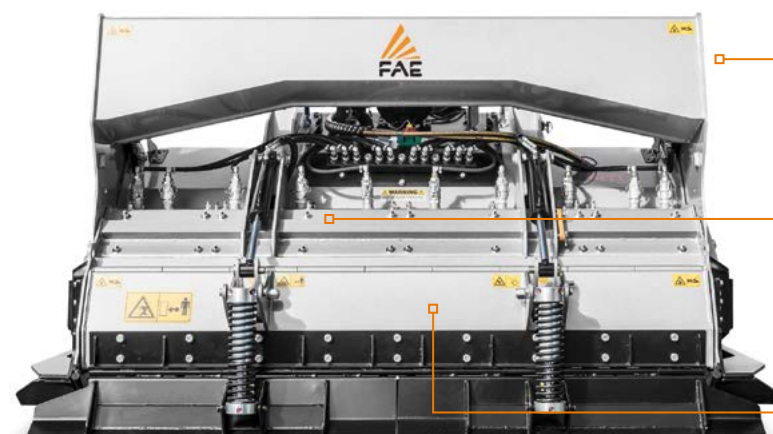

Protection intérieur
pour utiliser la machine dans des conditions extrêmes

Capot arrière à réglage hydraulique



Protections en Hardox® interchangeables
pour une utilisation dans des conditions extrêmes et un entretien aisé



Grille vissée sur le capot
permet le réglage de la granulométrie du matériau en sortie



Chambre à cylindrée variable

Nouvelle cinématique pour faire fonctionner le châssis mobile, il permet la pénétration synchronisée du rotor dans le sol

OPTIONS PRINCIPALES



Attelage 3 points réglable



Possibilité de choisir entre différent types d'outils



Le système Water Spray System sert à la fois à refroidir et à mélanger

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Transmission à pignons
Plaques anti-usure interchangeables en Hardox®	Boîte d'engrenages avec roue libre
Châssis entièrement fermé et anti-poussière	Cardans latéraux avec embrayage
Chambre à géométrie variable	Cardan central avec limiteur de couple
Grille réglable du capot	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Protections latérales anti-usure	Contre-couteau réglable en Hardox®
Chaînes de protection interchangeables vissées	Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
Tôle interne anti-usure FCP	Support de cardan pour machine au repos

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différent types d'outils	Système d'injection d'eau WSS Basic
Cylindre 3ème point hydraulique	Système d'injection d'eau WSS High Flow

MODÈLE	MTL-150	MTL-175	MTL-200	MTL-225	MTL-250
Puissance tracteur (hp)	140-240	150-240	160-300	170-300	180-300
PDF (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
Largeur de travail (in)	58	68	77	87	96
Largeur totale (in)	72	81	91	100	109
Poids (lbs)	7430	7981	8532	9083	9634
Diamètre du rotor (in)	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
ROTOR G/3					
Profondeur de travail (in) (Max. 1-Max. 2)	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11
Qté outils type G/3+STC/3/FP	42+6	50+6	60+6	70+6	78+6
ROTOR R/65 (option)					
Diamètre du rotor (in)	24	24	24	24	24.1
Profondeur de travail (in) (Max. 1-Max. 2)	6-11	6-11	6-11	6-11	6-11
Qté pics type R/65+R/65/HD	98+16	114+16	138+16	154+16	170+16

Max. 1: uniquement avec le rotor **Max. 2:** profondeur maximale
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTOR TYPE G



OUTIL G/3
(standard)



OUTIL G/3/HD
(option)



ADAPTATEUR G/3 AVEC PIC R/44
(option)



OUTIL STC/3/FP
(marteaux lateral)

ROTOR TYPE R



PIC R/65
(standard)



PIC R/65/HD
(option)



ADAPTATEUR R/65 AVEC PIC R/44
(option)



PIC R/65/HD
(marteaux lateral)