


MULTIFONCTIONS

SFL

Multifonction pour tracteurss de 130 à 220 hp.

Machine multifonctions pour tracteurs d'une puissance de 130 à 220 hp. La SFL est capable de broyer le bois, les arbustes et les racines jusqu'à 15 cm de diamètre, les souches jusqu'à 6 inches de diamètre et les pierres jusqu'à 10 inches de diamètre ; jusqu'à 8 inches de profondeur. Parmi ses caractéristiques principales, nous

pouvons citer le contre-couteau réglable et les plaques anti-usure en Hardox, la porte hydraulique et le rouleau de support à réglage hydraulique (en option). La SFL est disponible en deux largeurs : SFL-200 et SFL-225, avec double transmission à engrenages. Le broyeur est équipé d'un rotor avec outils K/3.

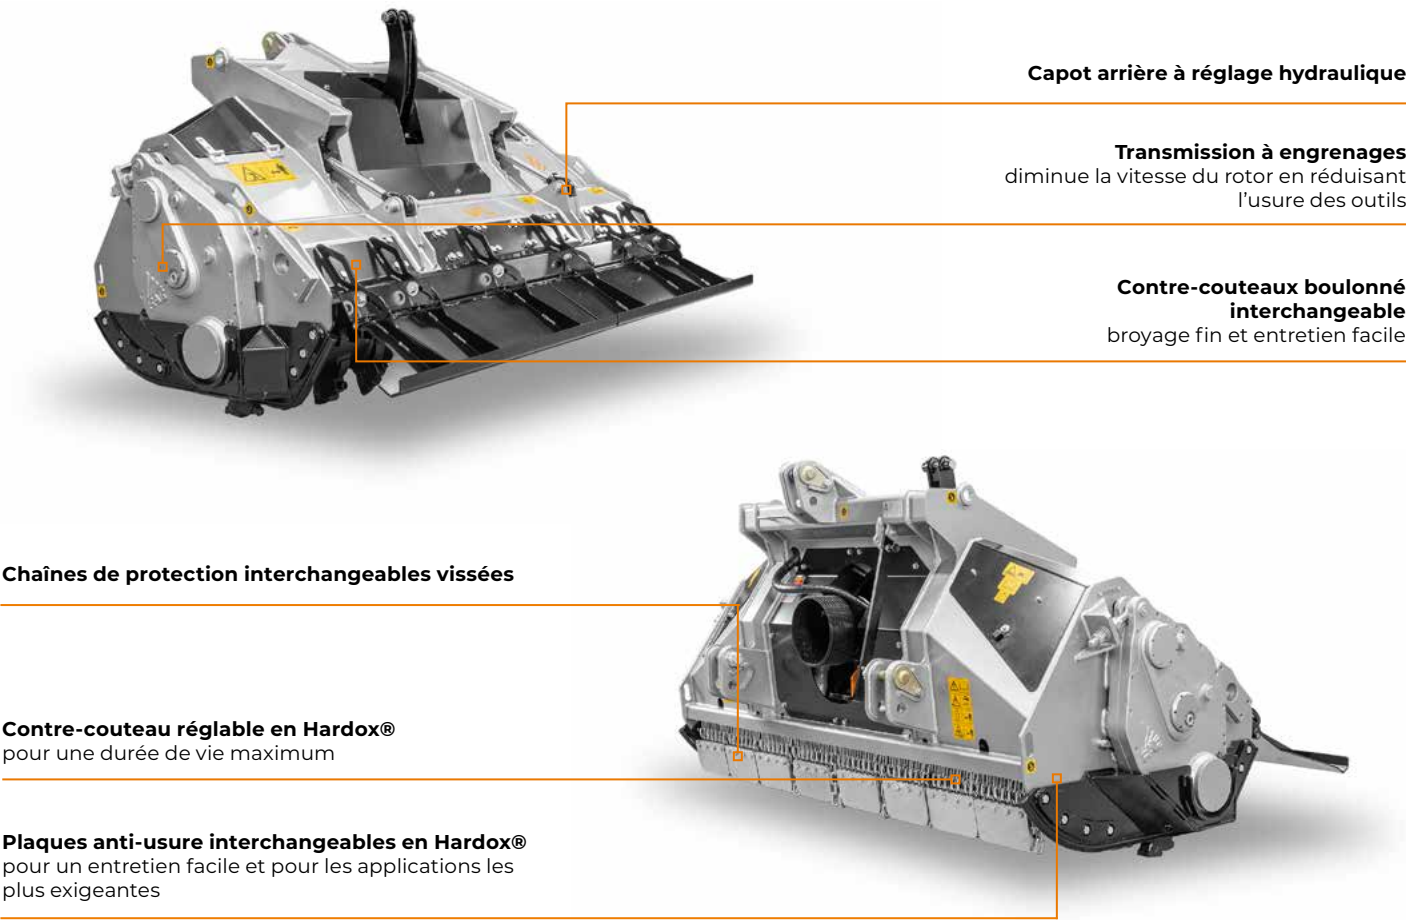

OPTIONS PRINCIPALES



Grille du capot



Rouleau de support à réglage hydraulique



Système de réglage du parallélisme type Z



Système de réglage du parallélisme type W



130-220 hp



Ø 4 in max (pierres)
Ø 6 in max (bois)
Ø 10 in max (souches)



Profondeur 8 in



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Patins de support à réglage hydraulique	Cardan central avec limiteur de couple
Plaques anti-usure interchangeables en Hardox®	Axes de rotor interchangeables en acier forgé
Protections latérales anti-usure	Contre-couteaux boulonné interchangeable
Chaînes de protection interchangeables vissées	Contre-couteau réglable en Hardox®
Transmission par réducteurs latéraux	Patins de profondeur
Boîte d'engrenages avec roue libre	Support de cardan pour machine au repos
Cardans latéraux avec embrayage	Rotor avec Outils K/3

OPTIONS

Grille du capot	Système de réglage du parallélisme type Z
Plaques pour chaînes de protection vissées	Système de réglage du parallélisme type W
Rouleau de support à réglage hydraulique	Bandes doseuses
Cylindre 3ème point hydraulique	

MODÈLE	SFL-220	SFL-225
Puissance tracteur (hp)	130-220	130-220
PDF (rpm)	1000	1000
Largeur de travail (in)	82	91
Largeur totale (in)	95	104
Poids (lbs)	5401	5732
Diamètre du rotor (in)	22	22
Diamètre max. de broyage pierres (in)	4	4
bois (in)	6	6
souches (in)	10	10
Profondeur max. de travail (in)	8	8
Qté outils type K/3+C/3/SS+BAZ	52+6+4	58+6+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



OUTIL K/3
(standard)



OUTIL C/3/SS
(marteau lateral)



OUTIL BAZ
(marteau lateral)