

BROYEURS DE PIERRES

STCH

Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

FAE rejoint et élargit la gamme STCH existante en s'adaptant aux tracteurs plus puissants (de 280 à 400 ch), avec une profondeur de travail maximale de 25 cm et est capable de broyer des pierres jusqu'à 50 cm de diamètre. Parmi les principales innovations techniques, on peut citer les contre-couteaux hydrauliques directement réglables depuis la cabine du tracteur, l'augmentation de l'orifice

d'entrée et les protections internes interchangeables en Hardox®. Il est également équipé d'un nouveau système d'outils de protection latérale pour limiter l'usure sur les côtés, de patins d'appui réglables et de chaînes de protection interchangeables. Les deux versions disponibles (avec des largeurs de travail de 200, 225 et 250 cm) en font la machine idéale pour différents types d'applications.



280-400 ch



Ø 50 cm max (pierres)



Profondeur 25 cm



Châssis entièrement fermé/anti-poussière
pour protéger la transmission de la machine



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur



Patins à semelles et éperons interchangeables en Hardox®
ils aident la machine à pénétrer davantage dans le sol




Contre-couteaux hydrauliques
permet de vérifier la taille des matériaux déchiquetés provenant directement de la cabine du tracteur

Orifice d'entrée agrandi
permet de faire rentrer également les cailloux en surface dans la chambre de broyage



Protections internes en Hardox® interchangeables
pour une utilisation dans des conditions extrêmes et un entretien aisé

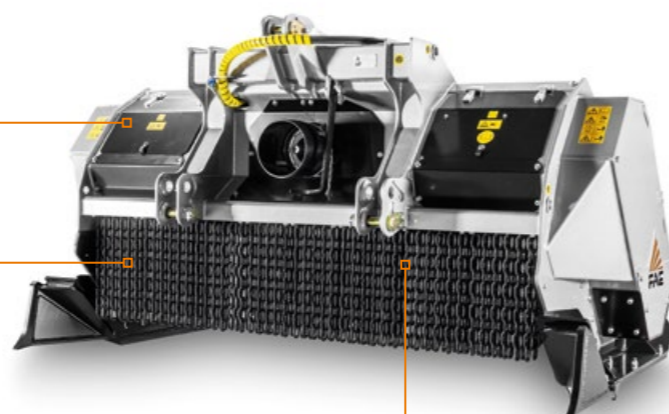

OPTIONS PRINCIPALES



Lame à niveler
pour niveler le matériau broyé



Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur



Lame doseuse



Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
pour niveler la matière brisée, créant ainsi une base uniforme

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Cardan sans limiteur de couple
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardans latéraux avec limiteurs de couple
Système de graissage centralisé	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-lame réglable en Hardox®
Double chaîne de protection	Patins d'appui réglables
Transmission par courroie	Patins de profondeur réglables en hauteur
Contre-couteaux en acier trempés (plats)	

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame niveleuse (Kit route)
Troisième point hydraulique	Bandes de nivellement sur porte arrière amorties
Lame doseuse	

MODÈLE	STCH 200	STCH 225	STCH 250
Puissance tracteur (ch)	280-400	280-400	280-400
PDF (tours/min)	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2080	2320	2560
Largeur totale (mm)	2566	2806	3046
Poids (kg)	4850	5050	5250
Diamètre du rotor (mm)	700	700	700
Diamètre max. de broyage (mm)	500	500	500
Profondeur max. de travail (mm)	250	250	250
Qté outils type STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.



OUTIL STC/3
(standard)



OUTIL STC/3/HD
(option)



OUTIL STC/3/FP
(option)



OUTIL STC/3/HD
(marteau lateral)



OUTIL STC/FP
(marteau lateral)