BROYEURS DE PIERRES

RSH/HP

Le haut de gamme des broyeurs de pierres FAE.

Le RSH/HP est l'expression parfaite des broyeurs de pierres FAE, la solution idéale pour broyer des plaques de roche et des pierres allant jusqu'à 50 cm de diamètre et jusqu'à une profondeur de 50 cm. Il est compatible avec les tracteurs de 360 ch et 500 ch de puissance et a une largeur de travail de 210 à 260 cm. Le RSH/HP est indiqué pour les travaux intensifs pour la remise en état des terres agricoles avec de grosses pierres, afin de préparer le sol pour les activités agricoles. Le grand orifice d'entrée permet de transporter vers le rotor des matériaux de grandes dimensions et de conserver des performances constantes et optimales pendant le traitement du sol, en partie grâce aux contre-couteaux réglables.

360-500 ch

Ø 50 cm max (pierres)

Profondeur 50 cm

Châssis structurel en acier
résistance maximale même pour les tâches les plus intensives

Pieces d'usure interchangeables
entretien simple et rapide pour une efficacité améliorée

Réducteurs latéraux et boîte d'engrenages centrale avec système de refroidissement de l'huile
maintien d'une productivité et d'une efficacité maximales dans toutes les conditions de travail

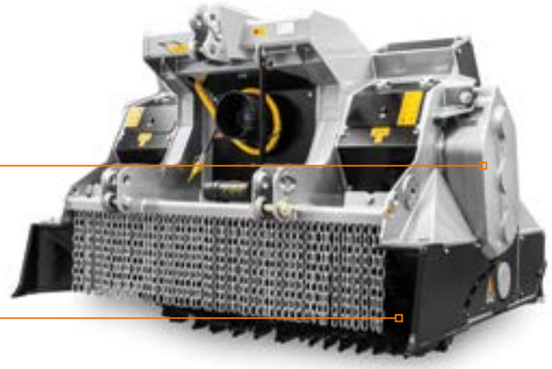

Grande ouverture d'entree
performances élevées même en cas de travail en profondeur

OPTIONS PRINCIPALES

Grille de criblage sur porte arriere
permet de retenir et de broyer à nouveau des matériaux de plus grandes dimensions pour une finition optimale

Lame doseuse en acier
distribution optimale et uniforme du matériau broyé

Troisième point hydraulique
pour atteindre et maintenir la profondeur

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Boîtier avec système de refroidissement de l'huile
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple
Protection latérale intérieure	Embrayage à cames sur prise de force latérale
Chaînes de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission à pignons	Enclume en Hardox® réglable
Kit de refroidissement des réducteurs latéraux	Patins de profondeur réglables en hauteur

OPTIONS

Grille boulonnée (capot arrière)	Troisième point hydraulique
Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Lame doseuse

MODÈLE		RSH/HP 200	RSH/HP 225	RSH/HP 250
	Puissance tracteur (ch)	360-500	360-500	360-500
	PDF (tours/min)	1000	1000	1000
	Largeur de travail (mm)	2107	2347	2587
	Largeur totale (mm)	2670	2910	3150
	Poids (kg)	7050	7450	7850
	Diamètre max. de broyage (mm)	500	500	500
ROTOR G/3	**Diamètre du rotor** (mm)	1115	1115	1115
	Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max.2)	360-500	360-500	360-500
	Qté outils type G/3	104	116	132
	type STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
ROTOR R	**Diamètre du rotor** (mm)	1065	1065	1065
	Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max.2)	345-500	345-500	345-500
	Qté pics type R/65+R/65/HD	138+24	160+24	180+24
	type STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

Max. 1: *uniquement avec le rotor* ***Max. 2:*** *profondeur maximale*
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE G

OUTIL G/3
(standard)

OUTIL G/3/HD
(option)

ROTOR TYPE R

PIC R/65
(option)

PIC R/65/HD
(option)

OUTIL STC/3/FP
(marteau lateral)

OUTIL STC/FP
(marteau lateral)