

NOUVEAUTÉ

RABOTEUSES POUR CHARGEUSES COMPACTES

RPL/SSL/DT

Raboteuse à outils fixes pour chargeuses compactes jusqu'à 135 ch.

La RPL/SSL/DT est une raboteuse pour chargeuses compactes de 90 à 135 ch, capable de travailler jusqu'à 14 cm de profondeur. Est idéale pour la préparation de la surface de la route pour la remise en état de la chaussée en vue de la pose d'une nouvelle couche d'asphalte ou de béton, ou bien pour simplifier les opérations d'excavation. Les patins autonivelants et l'inclinaison flottante (tilt) garantissent des résultats optimaux. La précision

opérationnelle est également assurée par le système de translation hydraulique qui permet de travailler à ras à gauche et à droite ainsi que par des indicateurs pratiques de profondeur et de coupe. La double transmission assure une distribution et une répartition optimale de la puissance sur toute la longueur du rotor. La gamme est complétée par des outils spécialement conçus pour les chaussées recouvertes d'asphalte ou pour le ciment.



90-135 ch



Profondeur 14 cm



Flexibilité extraordinaire


il peut fonctionner très près des murs à gauche et à droite



Indicateurs de coupe et de profondeur pour un contrôle précis des travaux

Inclinaison flottante (tilt)

pour des résultats optimaux sur les surfaces irrégulières

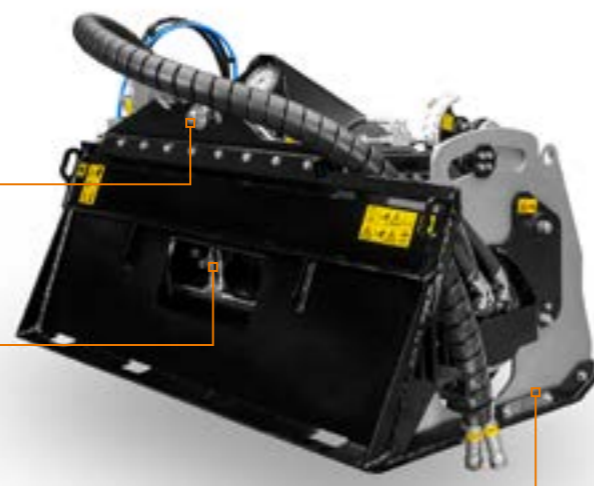

Système de translation hydraulique

pour un positionnement précis sur la surface de travail

Patins autonivelants

avec contrôle hydraulique indépendant de la position

OPTIONS PRINCIPALES



Outils pour les travaux sur le béton



Système d'injection d'eau WSS Basic pour réduire la quantité de poussière et refroidir les outils



Câblage de connexion Câblage adaptateur permettant une connexion Plug & Play avec les chargeuses compactes les plus courantes



Inclinaison flottante (tilt) hydraulique pour un contrôle direct depuis la cabine

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Système basculant et flottant mécanique	Bloc hydraulique avec vannes de sécurité et anti-cavitation
Contrôle hydraulique indépendant des patins	Flexibles hydrauliques externes pour les connexions
Châssis à côtés mobiles indépendants	Patins anti-usure interchangeables Hardox®
Deport latérale hydraulique	Outils pour l'asphalte
Châssis entièrement fermé/anti-poussière	Indicateur de coupe
Manomètre pour le contrôle de la pression de travail	Diverter valve 12 V
565 cc moteur hydraulique à pistons à déplacement fixe	Transmission par moteur à entraînement direct (RPL/SSL 75)

OPTIONS

Système basculant et flottant hydraulique	Système d'aspersion d'eau WSS Basic
Différents outils	Câblage adaptateur

MODÈLE	RPL/SSL/DT 100	RPL/SSL/DT 125	RPL/SSL/DT 150
Puissance requise (ch)	90-135	90-135	90-135
Débit (L/min)	120-200	120-200	120-200
Pression (bar)	180-350	180-350	180-350
Largeur de travail (mm)	1000	1250	1500
Largeur totale (mm)	1650	1650	1650
Poids (kg)	1150	1250	1350
Profondeur de travail (mm)	0-140	0-140	0-140
Diamètre du rotor (mm)	600	600	600
Angle de basculement ±	± 8°	± 8°	± 8°
Déplacement lateral (mm)	560	560	560
Qté pics type R	78	96	114

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

ROTORE TYPE R



PIC R/44/A (standard)



PIC R/44/C (optional)